


		配 光 特 性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION		図 番 SHEET NO.		SM-DC-4108	
器 具 LUMINAIRE	名 称 DESIGNATION		反 射 面 REFLECTOR			適合ランプ形式 LAMPS	
	形 式 TYPE		最大取付間隔 MAX. SPACING	H			
	前 面 ACCESSORY		器 具 光 束 LUMINAIRE LUMENS	lm			
光 源 LAMP	名 称 DESIGNATION	リフV779ガハ銀ソフ	器 具 効 率 LUMINAIRE EFFICIENCY	上 方 UPPER		%	
	形 式 TYPE	HRF1000X		下 方 LOWER		%	
	光 束 LUMENS	45,000 lm		総 計 TOTAL		%	

軸光度 11,000cd
 最大光度 12,120cd
 ビーム角 130°
 ビーム光束 36,500lm

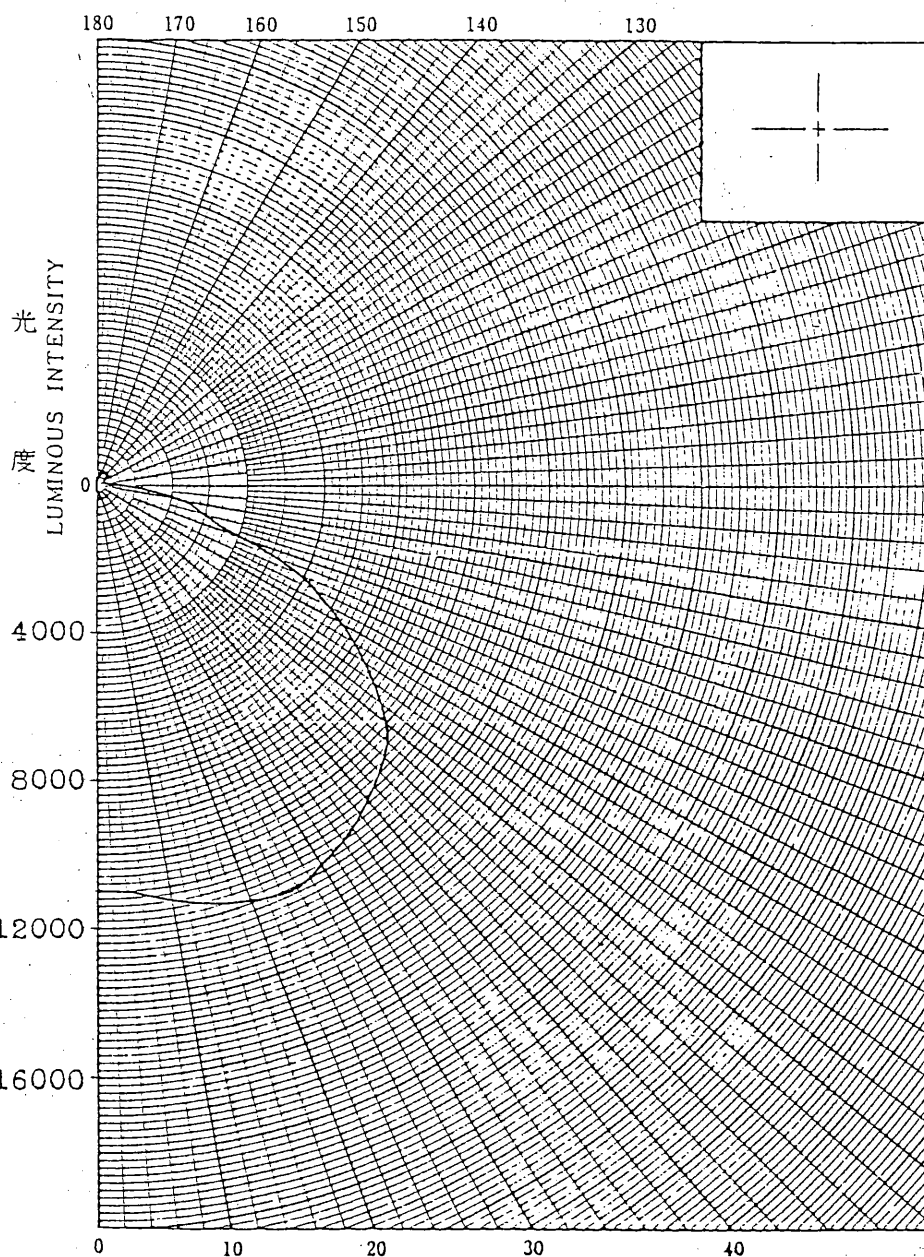

角 度 DEGREE			
0°	11000		
5°	11050		
10°	11420		
15°	11710		
20°	11900		
25°	12120		
30°	11810		
35°	11515		
40°	11125		
45°	10640		
50°	10050		
55°	8785		
60°	7425		
65°	6060		
70°	3880		
75°	3020		
80°	2220		
85°	1400		
90°	750		
100°	220		
110°	208		
120°	177		
130°	164		
140°	255		
150°	350		
160°	270		
170°	76		
180°	45		

帯 域 ZONE	光 束 LUMENS	効 率 EFFICIENCY
0° - 30°	lm	%
0° - 60°	lm	%
0° - 90°	lm	%
90° - 180°	lm	%
0° - 180°	lm	%
-	lm	%

承 認
APD. BY

照 査
CHD. BY



作 成
MADE BY



岩崎電気株式会社
 IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.
 TOKYO JAPAN