


H031

HID

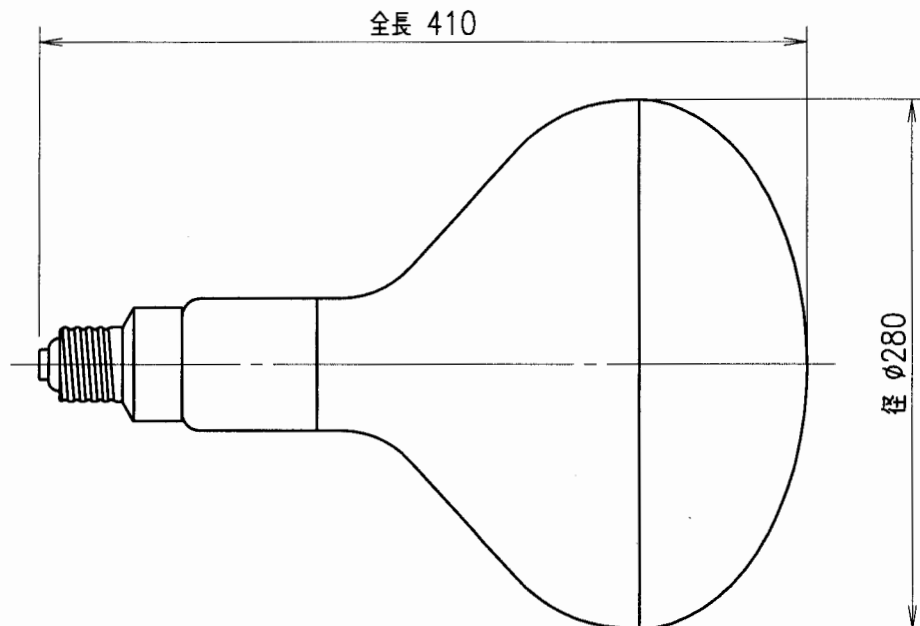

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電流 (W)	軸光度 (cd)	ビームの開き (°)	ビーム光束 (lm)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
HRF1000X	反射形 (蛍光形)	130	8.30	1000	11,000	130	36,500	45,000	4100	40	12,000

特性は100時間値を示します。

仕様表


形式	ガラス球	口金
HRF1000X	R280	E39

安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問合わせください。

使用上のご注意

○適合する専用安定器及び、器具と組合わせてご使用ください。



○ランプの外球が破損した場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。



○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

080125



品名	水銀ランプ				
	HRF1000X				
質量	1050g	単位	mm	尺度	1:4
図番	0001914				