


80-004		配 光 特 性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION				図 番 SHEET NO.		SM-DC-4107	
		器 具 LUMINAIRE	名 称 DESIGNATION		反 射 面 REFLECTOR			適合ランプ形式 LAMPS	
			形 式 TYPE		最大取付間隔 MAX. SPACING	H		軸光度 7,900cd 最大光度 8,600cd ビームの開き 130° ビーム光束 25,500lm	
			前 面 ACCESSORY		器 具 光 束 LUMINAIRE LUMENS	lm			
光 源 LAMP	名 称 DESIGNATION	リフV77カボ水銀ランプ	器 具 効 率 LUMINAIRE EFFICIENCY	上 方 UPPER	◐	%			
	形 式 TYPE	HRF700X		下 方 LOWER	◑	%			
	光 束 LUMENS	30,000 lm		総 計 TOTAL	◯	%			
NO.									



角度 DEGREE			
0°	7900		
5°	8020		
10°	8360		
15°	8490		
20°	8600		
25°	8580		
30°	8420		
35°	8165		
40°	7790		
45°	7440		
50°	6930		
55°	5865		
60°	5010		
65°	4295		
70°	2540		
75°	1450		
80°	730		
85°	345		
90°	140		
100°	185		
110°	160		
120°	160		
130°	155		
140°	145		
150°	114		
160°	215		
170°	39		
180°	27		
帯 域 ZONE	光 束 LUMENS	効 率 EFFICIENCY	
0° ~ 30°	lm	%	
0° ~ 60°	lm	%	
0° ~ 90°	lm	%	
90° ~ 180°	lm	%	
0° ~ 180°	lm	%	
~	lm	%	

承認 APD. BY	
照査 CHD. BY	
作成 MADE BY	

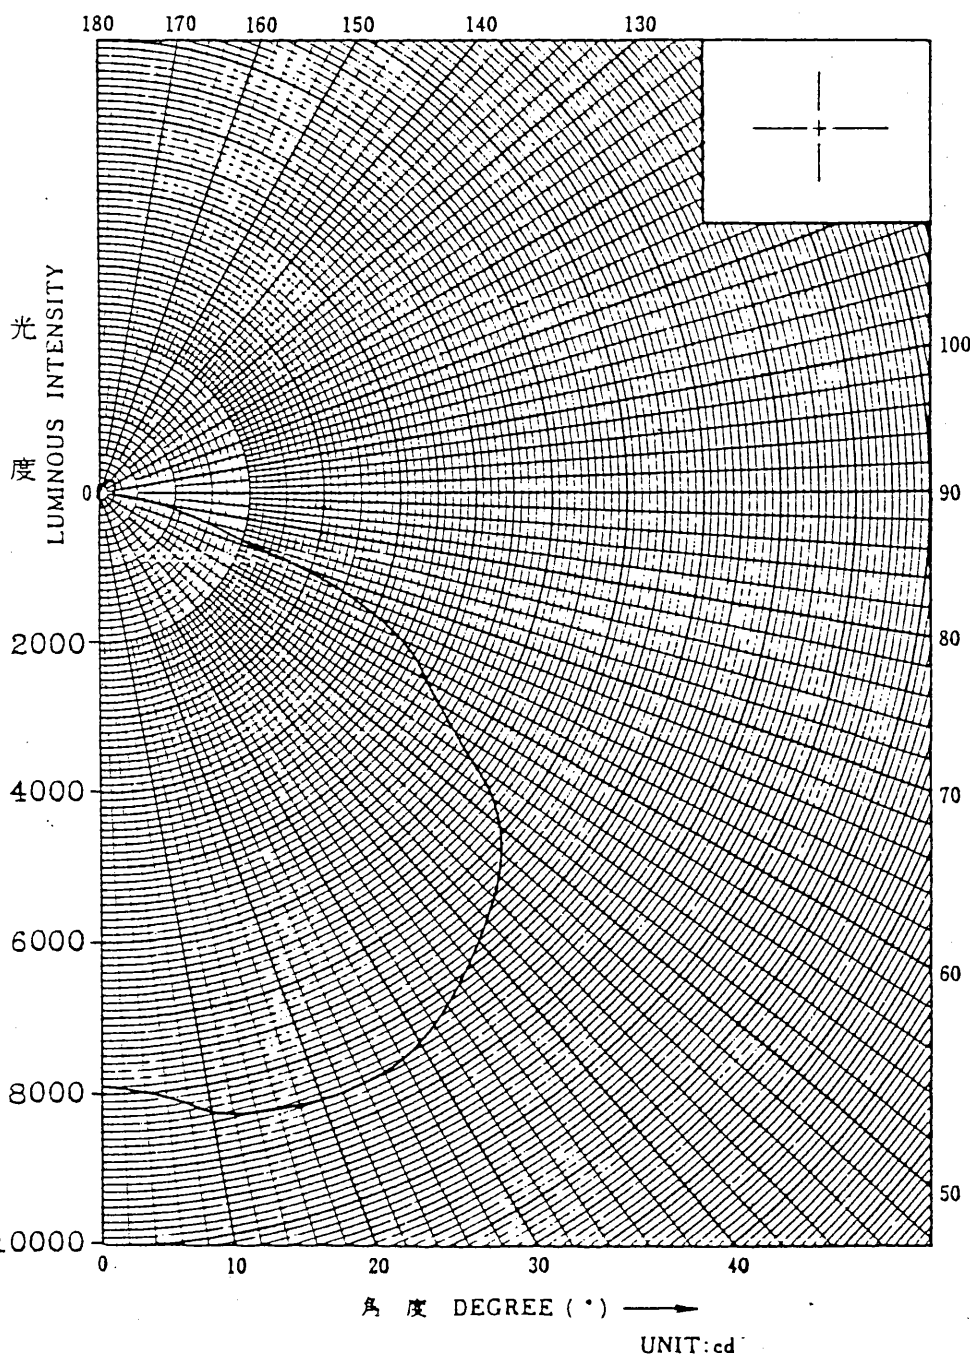

岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.
TOKYO JAPAN