


H031

HID

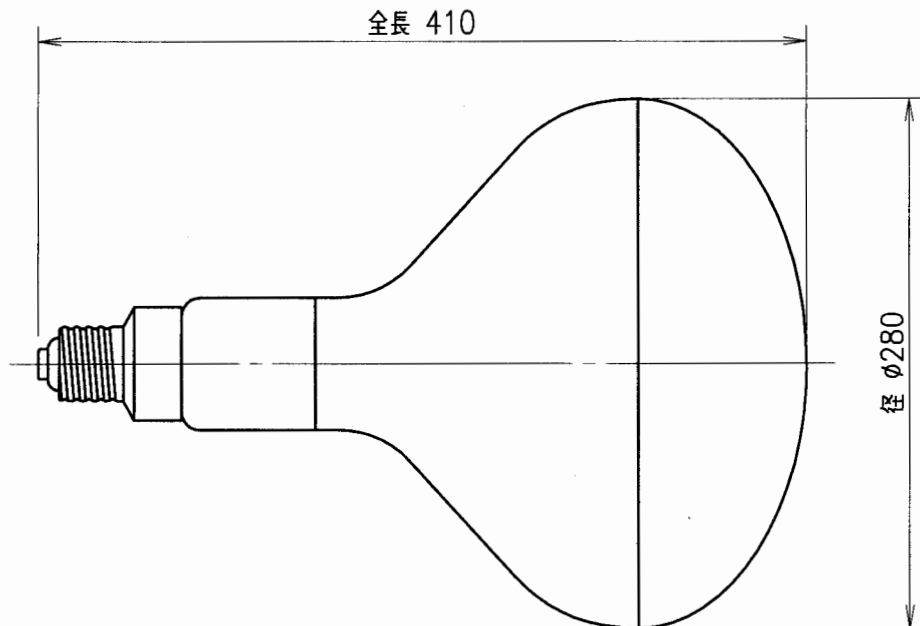

性能表

形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電流 (W)	軸 光 度 (cd)	ビームの 開き(°)	ビーム光束 (lm)	全 光 束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
HRF700X	反射形 (蛍光形)	130	5.90	700	7,900	130	25,500	30,000	4100	40	12,000

特性は100 時間値を示します。

仕 様 表


形 式	ガラス球	口 金
HRF700X	R280	E39

安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問合わせください。

使用上のご注意

○適合する専用安定器及び、器具と組合わせてご使用ください。



○ランプの外球が破損した場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。



○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

080125



品 名	水銀ランプ				
	HRF700X				
質量	1050g	単位	mm	尺度	1:4
図番	0001913				