


IS

H031

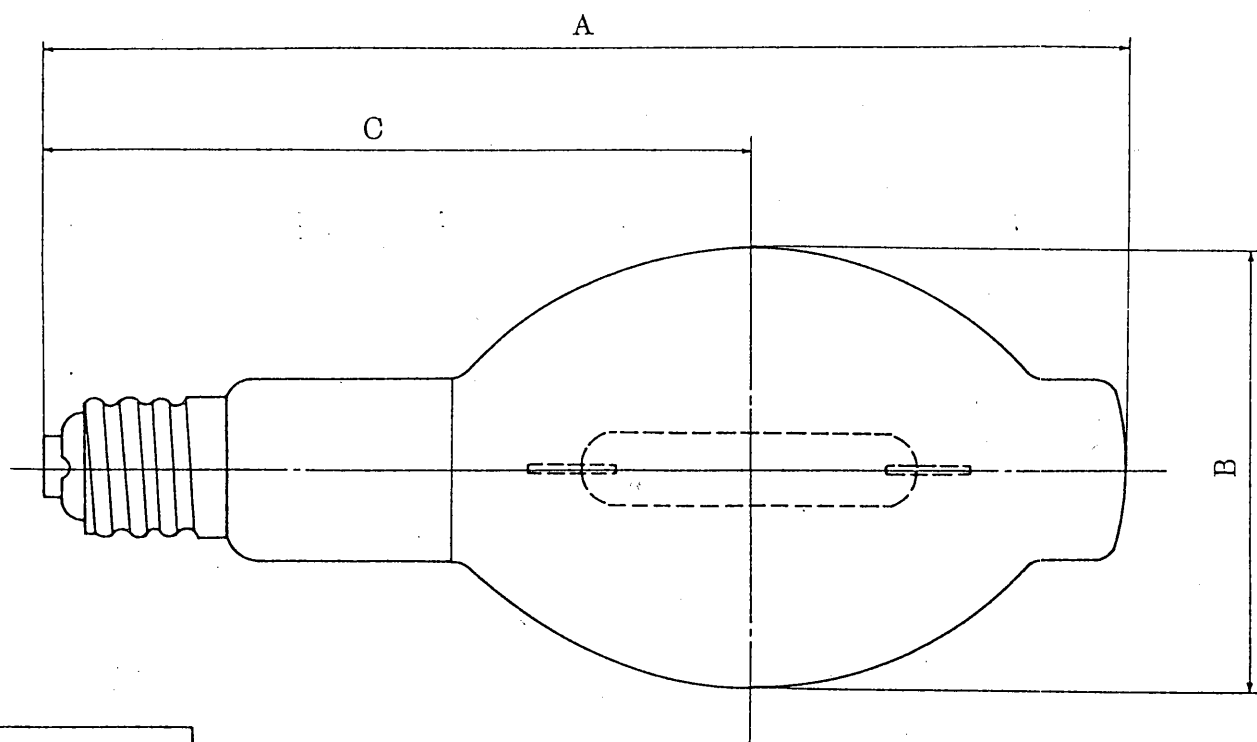

性能表

形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全 光 束 (lm)	定 格 寿 命 (h)
KHF400X	—	130	3.3	22000	12000
	蛍 光 形	±15	±0.60	(24000)	

形状・寸法表

() 内の数値は0時間値を示します。

形 式	A	B	C	口 金	口金接着強さ (Nm)	重 量 (g)	ガラス球
	全 長	径	光 中 心				
KHF400X	290	φ116	—	E39	3 以上	270	BT116



使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用下さい。
安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプの外球が割れた場合は、直ちに電源スイッチを切り絶対に点灯しないで下さい。

○使用可能温度範囲 -30℃～40℃



890901



品 名	水銀ランプ					
	KHF400X					
重量	—	単位	mm	尺度	Ⅹ	/
図番	M410922 C					