


IS

H031

HID

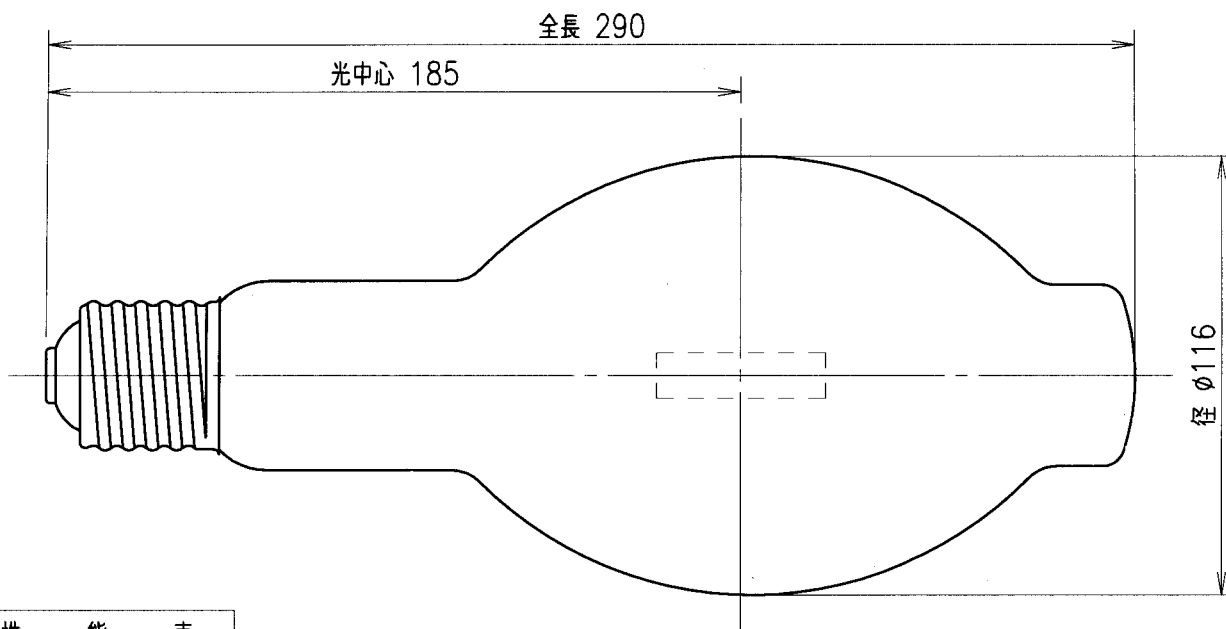

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
H300	透明形	130	2.50	300	14,700	5700	14	12,000
HF300X	蛍光形				15,800	4100	40	

特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金
H300	BT116	E39
HF300X		




安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○適合する専用安定器及び、器具と組合わせてご使用ください。



○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損ガラス片落下の危険があります。



○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○屋外用器具で裸点灯用として設計された器具ではこのまま使用できます。

070928



品名	水銀ランプ				
	H300 HF300X				
質量	270g	単位	mm	尺度	1:2
図番	0001889				



岩崎電気株式会社

CAD 技No2208