

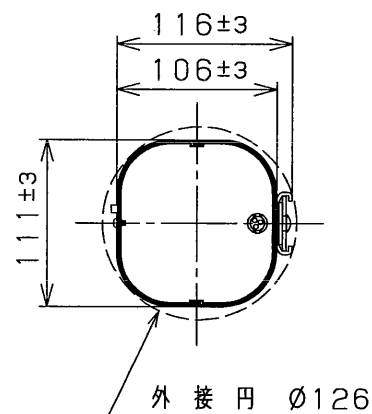


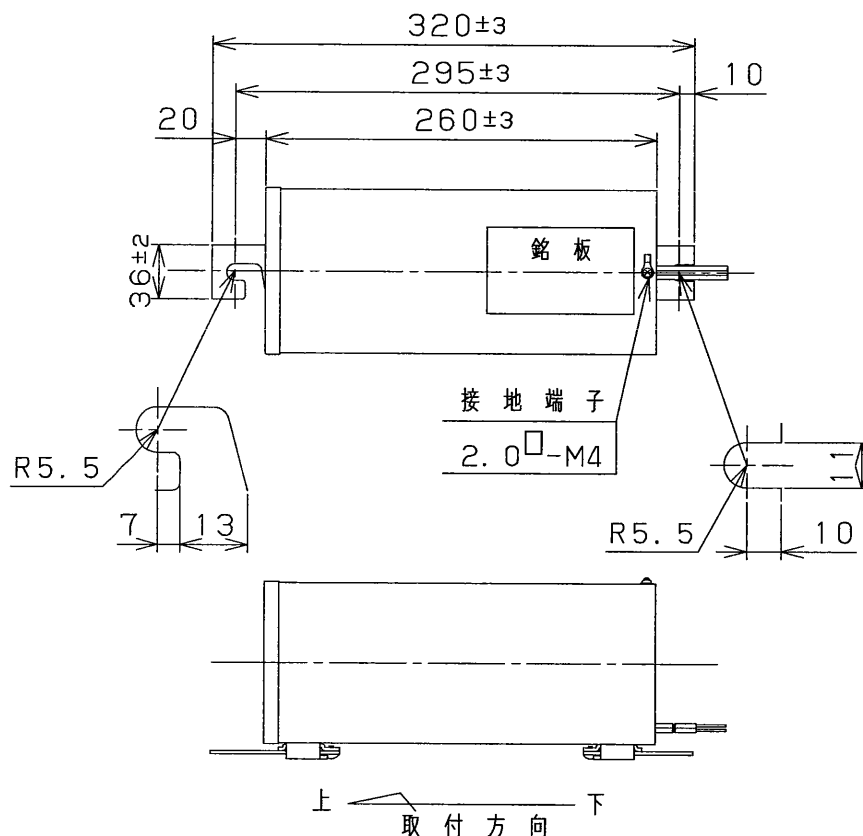

結線図



(茶)は60Hz用を示します。

適合ランプ		NH250 (F) SHD・L
使用場所		屋内・屋外兼用
定格周波数		50Hz, 60Hz
定格電圧		200V
使用電圧範囲		188V~212V
項目		定 格
入力電流	無負荷時	2.8 A
	始動時	2.35A
	安定時	1.6 A
入力電力		290 W
力 率		高 力 率 (0.85以上)
二次短絡電流		3.9 A
二次無負荷電圧		240 V
ランプ電流		2.8 A
ランプ電力		250 W
質 量		約 8.2 kg

◎ 規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合

◎ 仕様

1. 口出線：600V耐熱ビニール絶縁電線1.25mm²
長さ(ケース外) 250⁺³⁰₀mm
2. 塗 色：外面マンセル記号7.5G5/1色
アクリル樹脂焼付塗装(但し下フタはSGC製のため無塗装です)

◎ 適合ポール(最小)

Ø139.8 (有効内径 Ø131)

◎ 使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：40℃以下でご使用ください。

3. 取付方向

屋外、ポール内、その他、水気、湿気のある所では必ずリード線を下にして取付けてください。

4. 安定器を1カ所に取りまとめて設置する場合：

安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、通風を良くして前記条件内でご使用ください。

5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所

では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

(注1) この安定器はPCBを使用していません。

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ(保護装置付き)
- ・JEL506の保護機能区分のTAに適合します。

形 名	(50Hz用) 2.5HNT-203HW-A			品 名	東芝高圧ナトリウム灯安定器 250W, 200W 一般形, 高力率
	(60Hz用) 2.5HNT-203HW-B				
製 図	設 計	検 図	承 認	図 番	A-ERC-128-4
					
尺 度 1 : 5		単位mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	