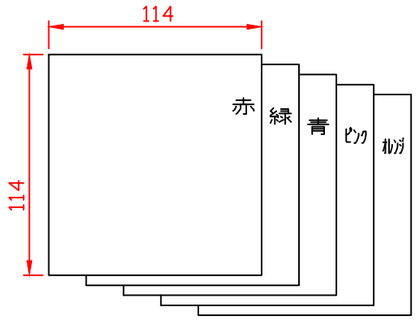

オプション:カラーフィルタ(NRS-1613E)

照度表 (NLE-9516K/W) 4200K / Ra91

距離		2m	3m
LED位置(後)	照度(lx)	2200	1000
	照射径(φ)	900	1350
LED位置(中)	照度(lx)	1200	510
	照射径(φ)	1360	2050

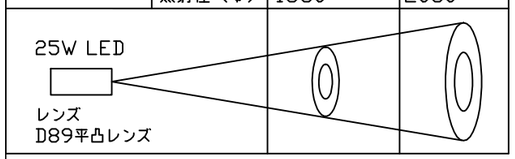

※シャープエッジのある照射径ではありません
※上記照度は中心照度です。照射径は1/10照度内径です。

定格・仕様

使用光源	LED(CLL032-1212A5)・4100K Ra93
使用レンズ	D89平凸レンズ
使用電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	30W
仕上色	鋼板(ブラック/ホワイト)・アルミフレーム(ブラック/ホワイト)
質量	2.5Kg
付属品	
フィルタホルダ	115mm角、差し入れ方式
取付台	NRS-1507K/1507W
オプション	
カラーフィルタ	NRS-1613E(各5色1組)
バンドア	NRS-1537K/1537W

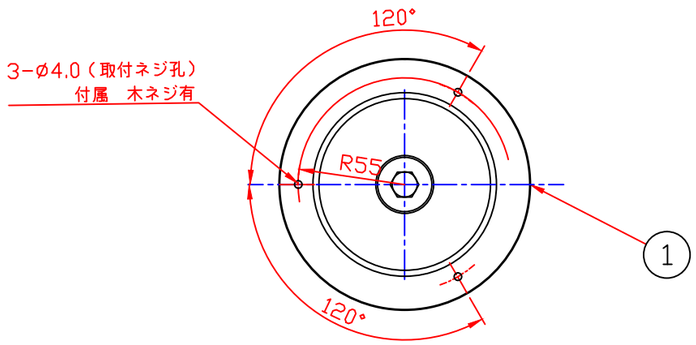

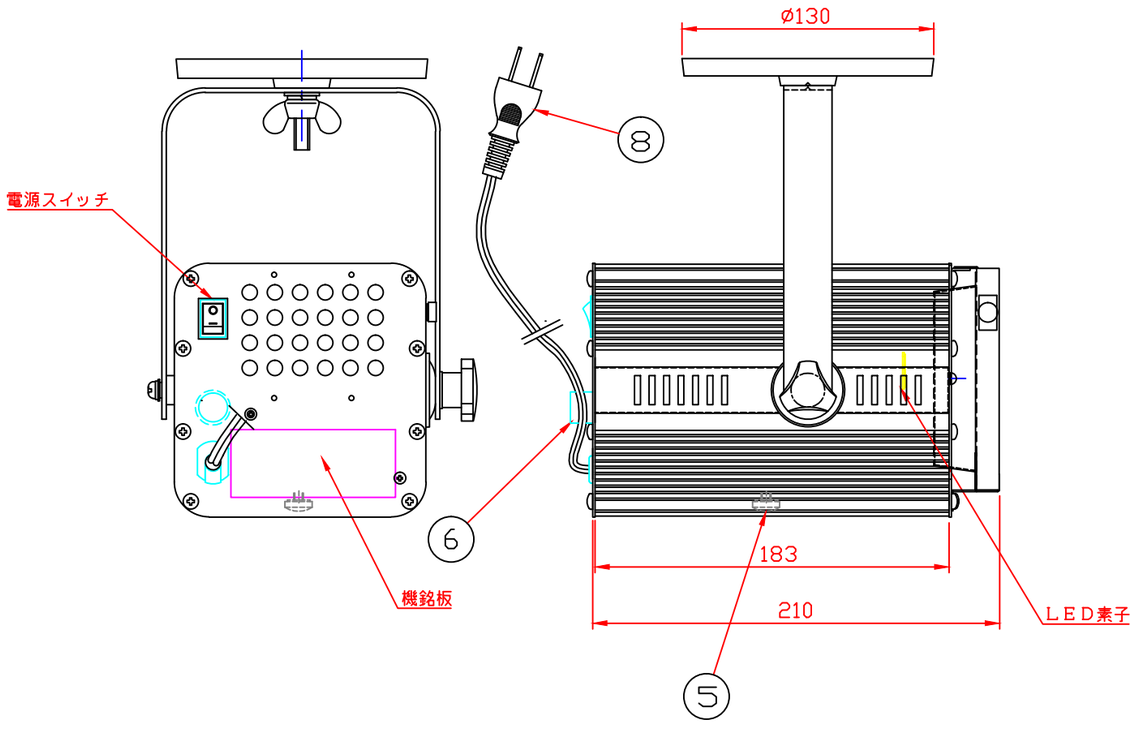

フィルタホルダ

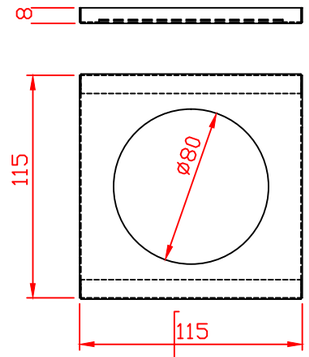

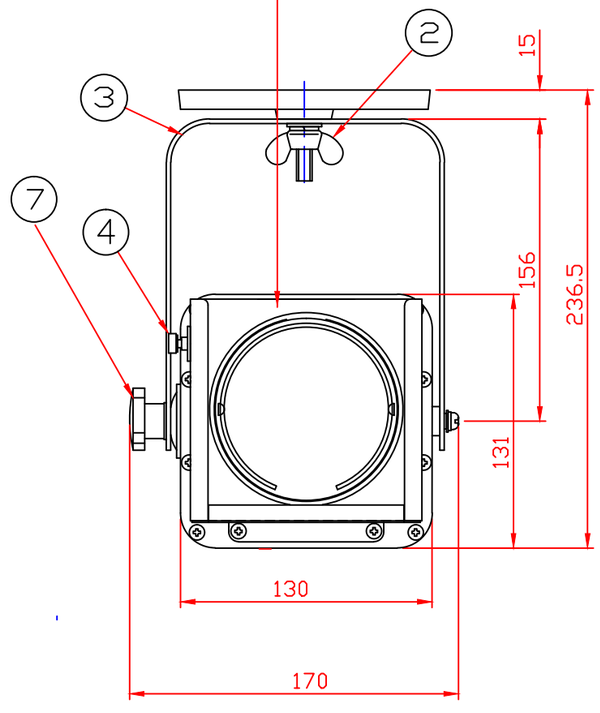

番	部品名	材質	備考
8	電源コード	平行プラグ付平行コード0.75sq	器具外L=0.85m
7	上下角度調整ネジ	ユリア樹脂	M6X25ブラック/ホワイト
6	電源ヒューズ/ヒューズボックス	フェノール	100V 0.5A
5	フォーカス調整ネジ	ナイロン樹脂	M5ネジ/ブラック・ホワイト
4	フィルタホルダ抜け止めネジ	ナイロン樹脂	M4ネジ/ブラック・ホワイト
3	アーム	SPCC t:2.3	黒半艶塗装/ホワイト塗装
2	蝶ナット	SWCH M8	三価黒/シロ
1	取付台	SPCC t:0.8	黒半艶塗装/ホワイト塗装

※トライアック調光ができます。
注意)白熱電球用サイリスタタイプできません。
器具の相性によって、点滅する場合もありますのでご相談ください。

2024-1-5

第三角法		尺度	1:3				品名	25WLED吊下平凸レンズスポットライト(ブラック/ホワイト)		
株式会社 日照										
承認		作成	村瀬	写図		調査		図番	NLE-9516K/W	