

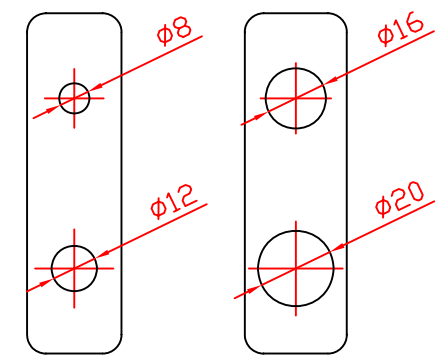
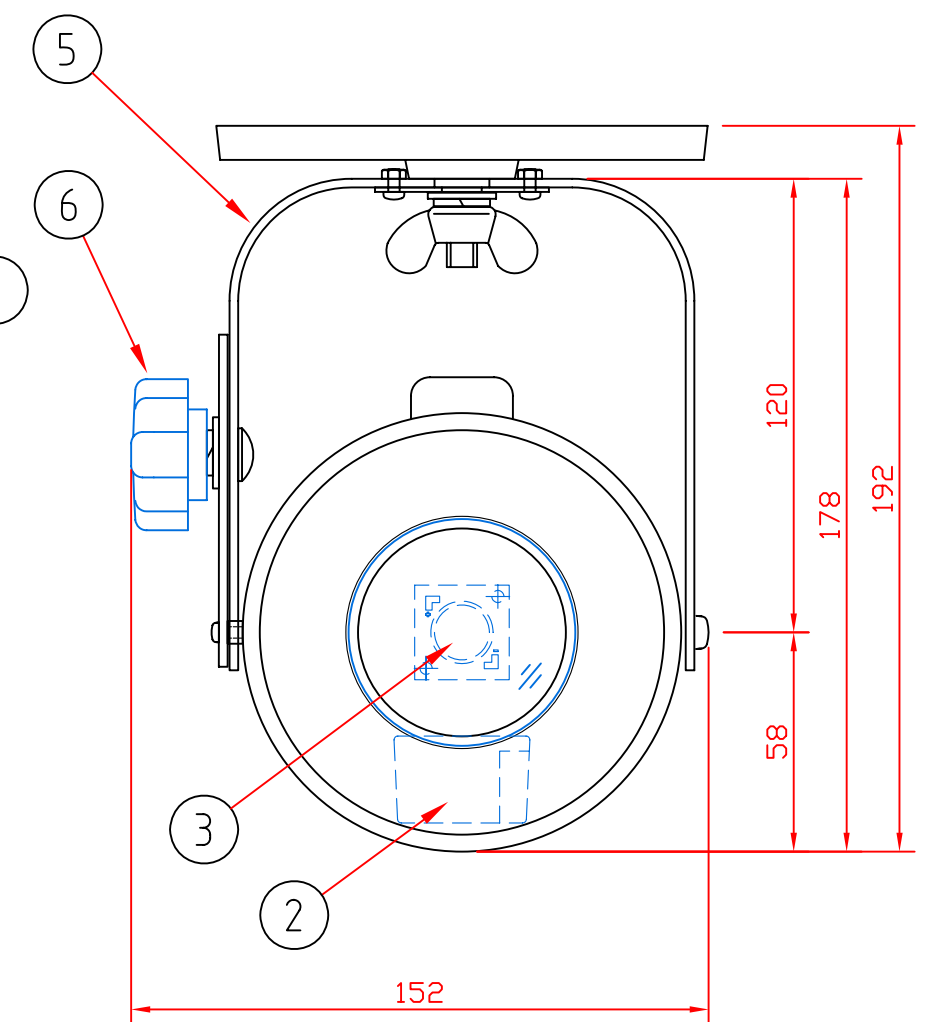


⑧ 円カッター (2枚組)

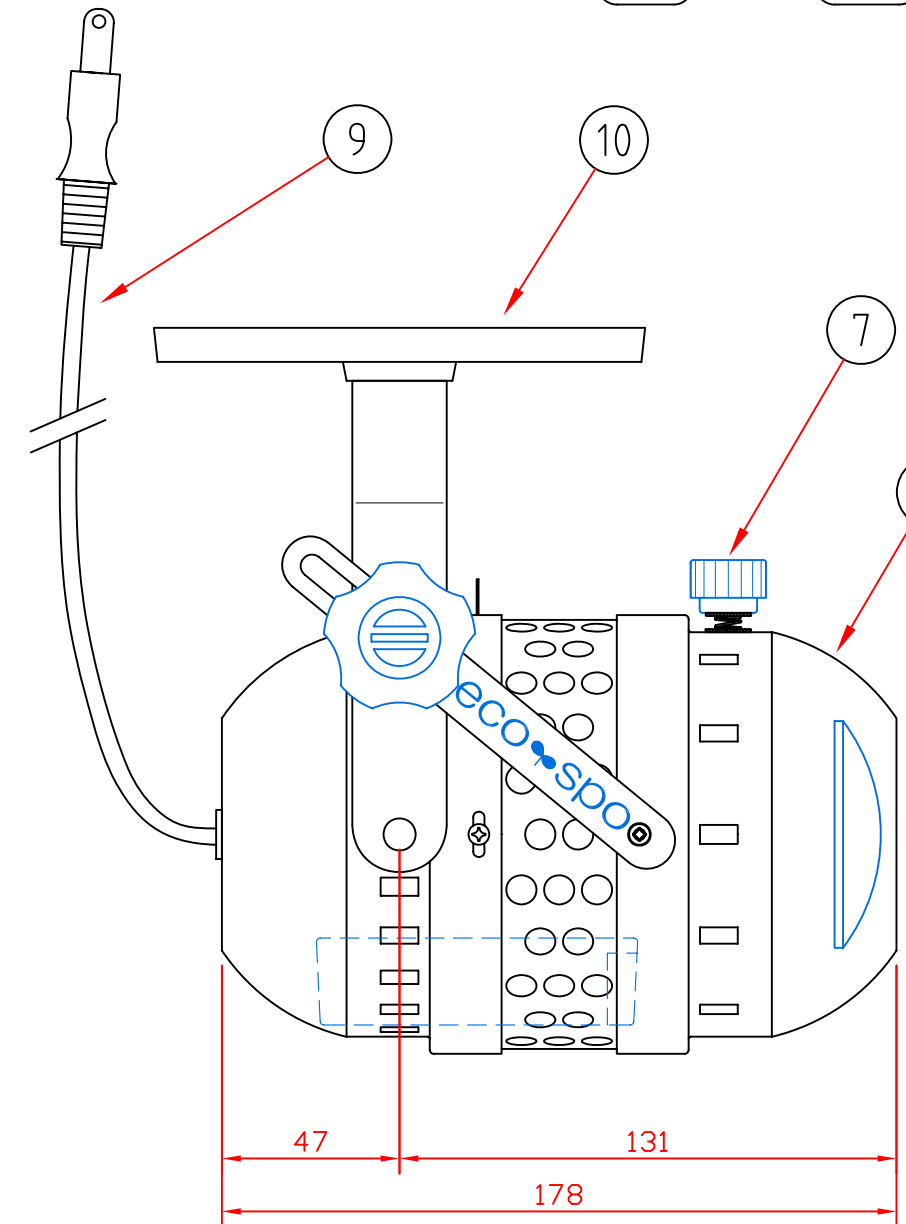

照度表 (NLE-9652K/W) 5000K / Ra80		
距離	2m	3m
照度 (lx)	860	370
照射径 (φ)	カッターφ8	180
	カッターφ12	270
	カッターφ16	350
	カッターφ20	430
カッターなし	480	720
ランプ 10W LED		
レンズ ロッドレンズ/平凸レンズ		

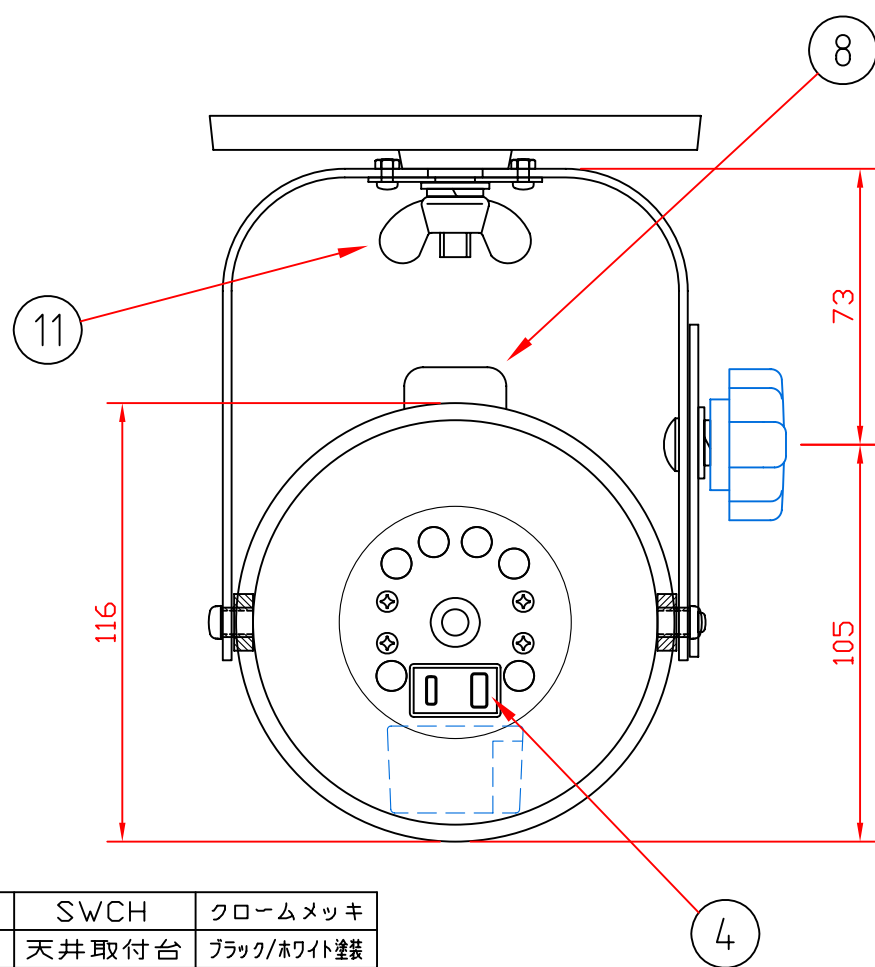

11	蝶ナット	SWCH	クロームメッキ
10	小台	天井取付台	ブラック/ホワイト塗装
9	電源コード	S-HVFF 0.75	100-110Vin
8	円カッター	SUS t0.5	NRS-1810セット
7	ピント調整ねじ (ナットタイプ)		M5
6	上下角度調整ノボルト	フィットノボ+ナット	M6
5	アーム	SPCC t1.6	ブラック/ホワイト塗装
4	電源コンセント	平行コンセント	
3	10W LED		白色 5000K/Ra80
2	電源ブロック	定電流電源	
1	本体	SPCC t0.8	ブラック/ホワイト塗装
部番	部品名	材質	備考

2013-11-25		質量 1.2Kg		適合ランプ	パワー LED (白色)
				W・数	10WLED (白色) : 1灯
第三角法	尺度	1/2		品名	10Wハイパワー LEDエコピンスポット
株式会社 日照					
承認	作成	写図	調査	図番	NLE-9652K (ブラック色) NLE-9652W (ホワイト色)