

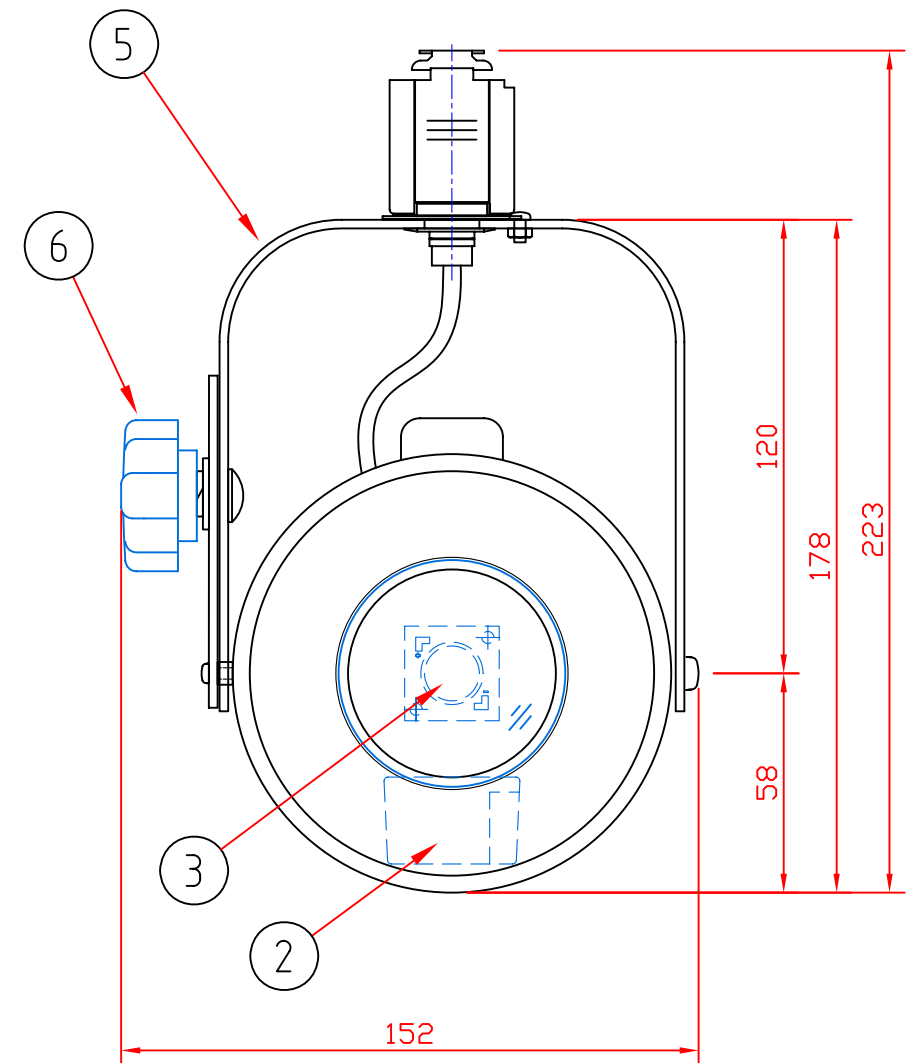
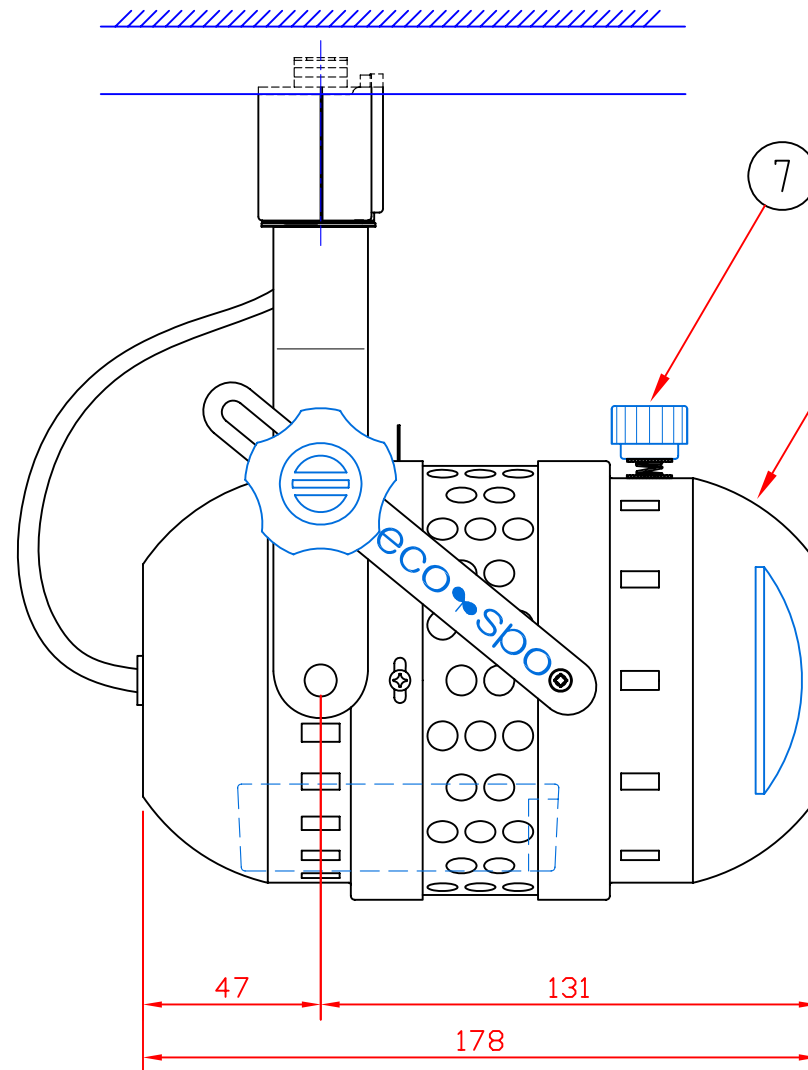
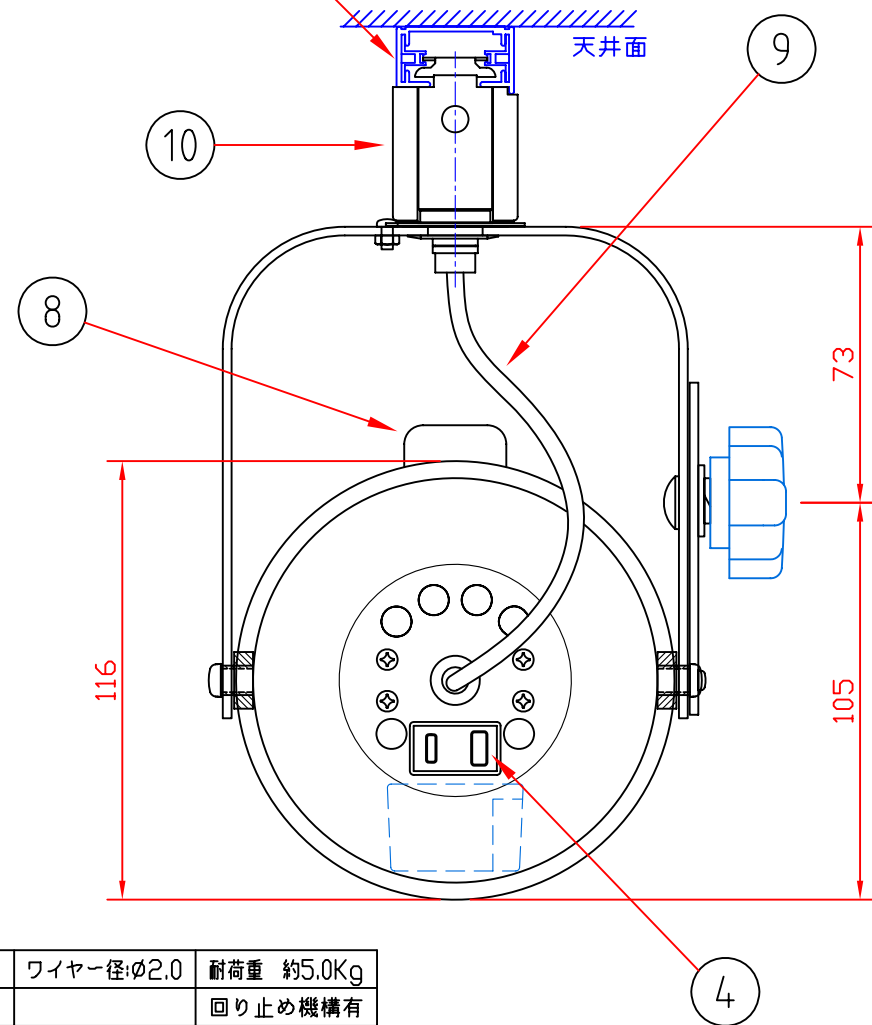


※ライティングレール(既成・架設済み)
注)器具には含みません。

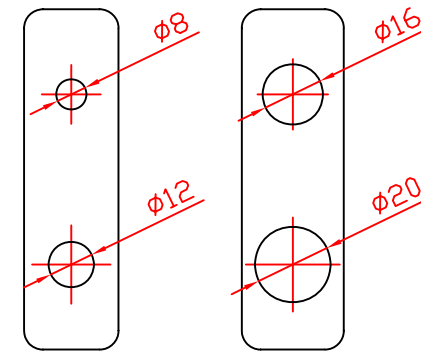

⑧ 円カッター (2枚組)

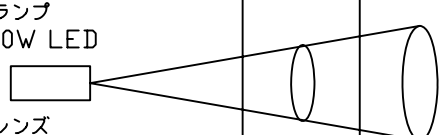

照度表 (NLE-9662W) 5000K / Ra80		
距離	2m	3m
照度 (lx)	860	370
照射径 (φ)	カッターφ8	180
	カッターφ12	270
	カッターφ16	350
	カッターφ20	430
	カッターなし	480
ランプ 10W LED  レンズ ロッドレンズ/平凸レンズ		

11	落下防止ワイヤー	ワイヤー径:φ2.0	耐荷重 約5.0Kg
10	ライティングプラグ		回り止め機構有
9	電源コード	S-HVFF 0.75	100-110Vin
8	円カッター	SUS430 t0.5	2枚セット
7	ピント調整ねじ	ナット	M5
6	上下角度調整ノボルト	フィットノボ+ナット	M6
5	アーム	SPCC t1.6	ブラック/ホワイト塗装
4	電源コンセント	平行コンセント	
3	10W LED		白色 5000K/Ra80
2	電源ブロック	定電流電源	
1	本体	SPCC t0.8	ブラック/ホワイト塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考

2013-11-25

質量 1.1Kg

第三角法		尺度	1/2	品名	適合ラフ	パワー LED (白色)
株式会社		日 照			W・数	10WLED (白色) : 1灯
承認	作成	写真	調査	図番	10Wハイパワー LEDエコピンスポット	
					NLE-9662K (ブラック色) NLE-9662W (ホワイト色)	