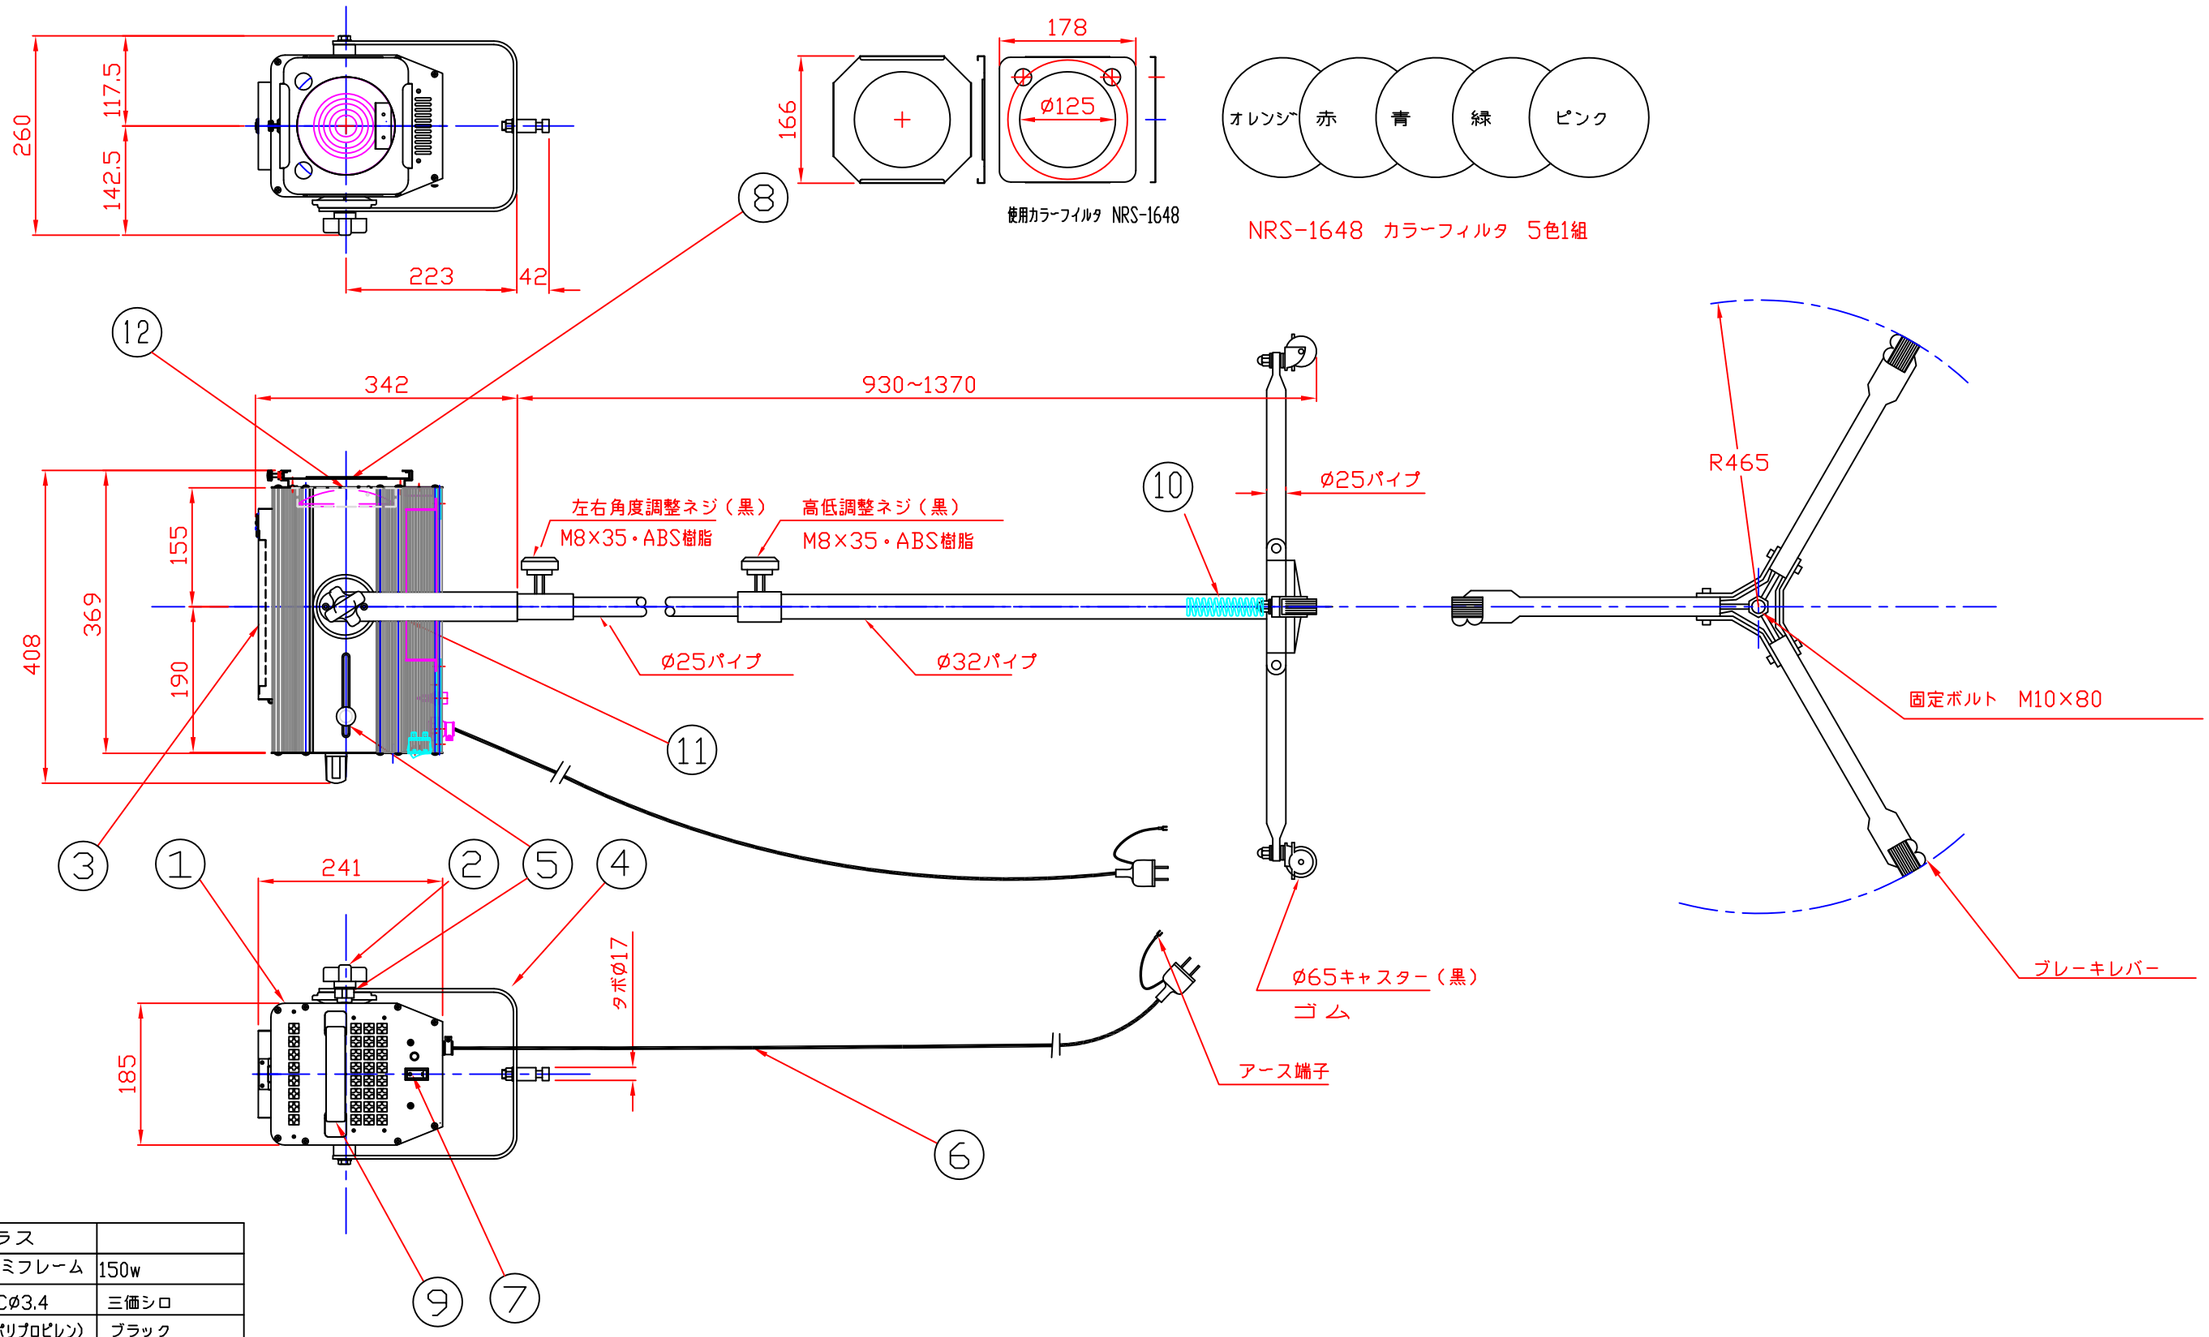

部番	部品名	材質	備考
12	D127平凸レンズ	ガラス	
11	LED用定電流電源	アルミフレーム	150w
10	スプリング	SWCø3.4	三価シロ
9	取っ手	PP(ポリプロピレン)	ブラック
8	シート枠A/B(カラーフィルタ取付)	SPCC t:0.6	黒半艶色塗装
7	電源スイッチ	250V 16A	AJ8101BF
6	電源コード	VCTF 0.75mm×3芯	平行ｺﾞﾑ・ｱｰｽ付 L=2.7M
5	スポット径調整ツマミ	ツマミ部：ABS樹脂	ネジ部:M6 三価クロ
4	アーム	FB38-t:4.5	黒半艶色塗装
3	フタ(ファン用フィルタ付)	カラー鋼板 t:0.6	ブラック
2	上下角度調整ネジ	ツマミ部：フェノール	M10L=30(ネジ部)
1	本体	カラー鋼板t:0.6/SPCC t:1.2	ブラック/黒半艶塗装

使用レンズ	D127-F10 平凸レンズ		
仕上色	カラー鋼板(ブラック)		
スタンド品番	NRS-1542K（三脚）		
カラーフィルター品番	NRS-1648、又はNRS-1614		
本体質量（重量）	8.1Kg	スタンド質量（重量）	4.5Kg
オプション			
カラーチェンジャー品番	NRS-1634W※アイボリー色		
カラーホイール品番	NRS-1600K		

質量（重量） 12.6Kg

2015－5

適合ランプ	LED 5000K Ra90								
W・数	120W								
第三角法	尺度	1／8	品名	80WLEDスタンド式スポットライト					
株式会社 日照									
承認	作成	写図	調査	図番	NLE-9701K				