



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	PBT	グレー
2	カバー	1	アクリル	乳白色
3	口出線(赤白黒)	3	600V 1V線	0.9mm ² L=150
4	取付金具	1	銅板	MFZn
5	銘板	1	ポリエステルシート	

負荷電流	6A
定格電圧	AC100V
動作電圧	AC90V-110V
周波数	50/60Hz共用
点灯照度	10~80Lx (約31.5Lx)
消灯照度	点灯照度の5倍以下(約125Lx)
消費電力	1W
適合規格	JIS C 8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法 161P (JIS 1P形)

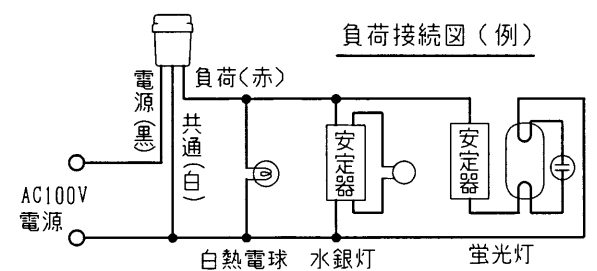

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	50
個装箱	52×52×56	1	60
外装箱	270×270×127	50	3500

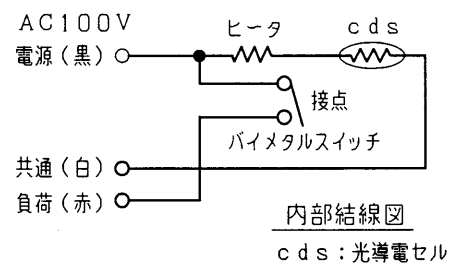

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE	東芝配線器具
安本	鳥居	フォトスイッチ (100V-6A用)	
形名		MODEL NO.	OS-1063
TOSHIBA		図面番号	AA2006-04020-01
東芝ライテック株式会社		DRAWING NO.	
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS
			mm