
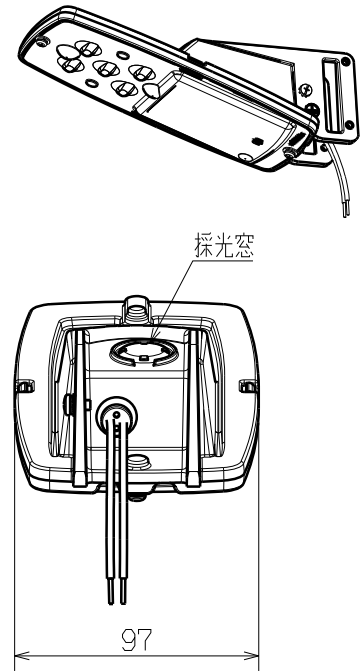


防沫形 (IP44)

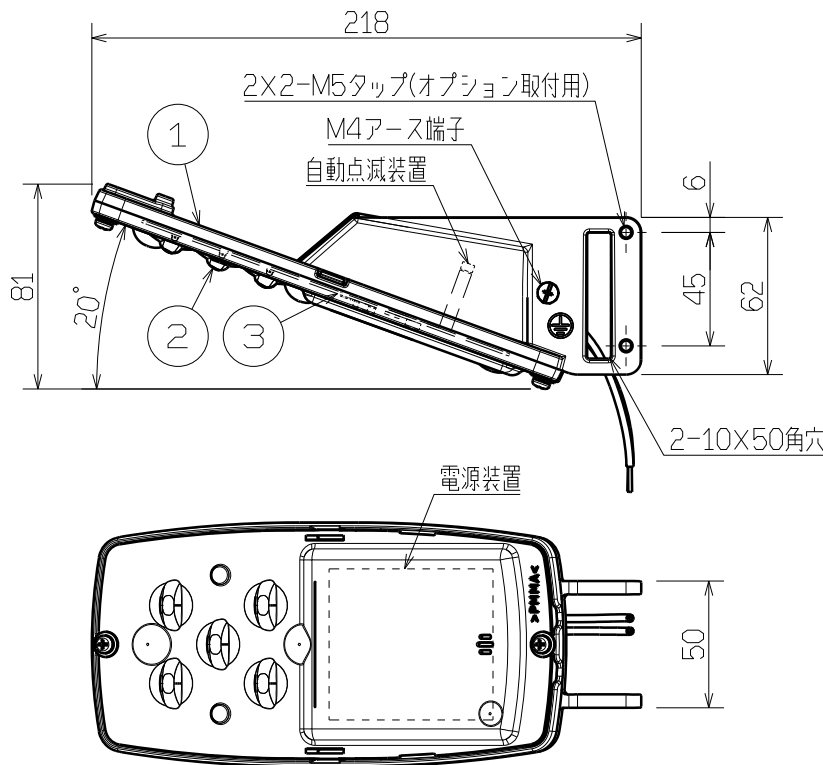

特性表 定格入力電圧AC100V

口出線	ビニル絶縁電線0.9mm ² ×2本 器具外寸法500
-----	--

電気特性	定格電圧	入力電力	入力電流	定格周波数
	100V	9.1W	0.094A	50HZ/60HZ 共用

△ 安全上のご注意

- ・振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が常時85%を超える場所では使用しないでください。※ 塩害地域でのご使用の場合は別途ご相談ください。
- ・照明器具点灯時の周囲温度が-20℃～35℃以外の場所では使用しないでください。
- ・この器具は下向き専用器具です。指定外での取付けは行わないでください。
- ・施工時の一時的な点灯確認以外で、日中に点灯しないでください。
- ・器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- ・つららがでることがある場合は、つらの除去を行ってください。

- 注) 1.電源装置・LEDは標準組込です。
2.LEDの発光色や明るさにはばらつきがありますのであらかじめご了承ください。
3.電源装置、自動点滅装置、LEDモジュールは交換できません。
交換の際には器具ごと交換してください。
4.採光窓が雪や落ち葉などで覆われてしまった場合、自動点滅装置が誤作動する可能性があります。

光源色	5000K(昼白色)相当
定格光束	800 lm
仕上色	メタリックシルバー
設計許容風速	60m/s
受圧面積	正面方向: 0.007m ² 側面方向: 0.008m ²
電力会社申請入力容量	9.4VA

取付方法及び使用オプション

電力柱共架	取付バンド1本((株)ワフチIBT-312同等品) PA704,PA705との組合せ使用も可能
鋼管柱共架 φ60.5以上	取付バンド2本((株)ワフチSFT-206同等品) PA704,PA705との組合せ使用も可能
壁付け	PA701
ポールトップ(1灯用)	PA706/SL
ポールトップ(2灯用)	PA707/SL
φ34アーム	PA720

140820

小川					品名	LED防犯灯10VA(自動点滅機能付))						
						E70049SAN1						
遠藤	3	モジュール	組立品	1		E70049SAN1						
	2	グローブ	アクリル	1	透明							
宮窪	1	本体	アルミダイカスト	1	アクリル塗装	図番	EIS005660					
	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考							

LIGHTING EQUIPMENT DIV.

岩崎電気株式会社