

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	鋼板 t0.6	塗装 (標準色)
2	グローブ	1	アクリル	透明 (側面シボ仕上)
3	ヒンジ金具	1	鋳鋼 t0.6	
4	アーム	1	鋼板 t2.0	塗装 (標準色)
5	ランプソケット	2	PC	
6	点灯管ソケット	1	ユリア	
7	ランプ	1		
8	点灯管	1		FG-1E
9	口出線	2	難燃仕様 0.75mm ²	器具外250mm以上
10	安定器	1		FBC-20162
11	フォトスイッチ取付金具	1	鋼板 t1.6	MFZn-C
12	フォトスイッチ	1		OS-1033


塗装：エポキシポリエステル粉体塗装
 標準色：マンセル7.5BG8/3
 付属品：フォトスイッチ取付金具

安全上のご注意

△警告

- 必ず適合の取付治具を用いて、正規の方向で取付けてください。
 横向き、上向き、天井面、斜射面には取付けないでください。(右図参照)
- 次の場所・環境では使用出来ません。
 ・風速60m/秒を超える強風の吹く可能性のある場所。
 ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所・常時振動のある場所。
 ・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
 (使用する場合は必ず降雪を行ってください。)
 ・腐敗性ガス・蒸気・溶体にさらされる可能性のある場所。
 ・塩害部・海上。
 ・浴場・室内プールなど高温多湿部内。
- 右図のような場所に取付けますと、自動点滅器の誤動作の原因となります。
 設置でも暗い場所(木かげ、ひさしの下等)では早く点灯、遅く消灯することがあります。
 夜間でも明るい場所(民家の明かりや街路の照明が自動点滅器に当たる場所)では点灯しないことがあります。

適合取付治具(別売)：コンクリート柱取付用バンド：B-2N
 ：銅管柱(φ60.5, φ89.1)取付用バンド：B-4 2本

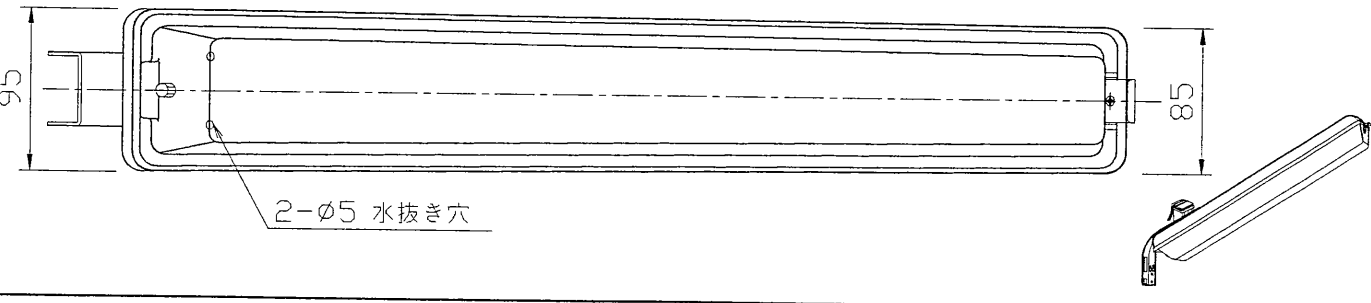

適合光源		数量(個)	形名	防水性能	防雨形
100	FL20SS・W/18	2.0	FK-21500P-GL1		
			品名	蛍光防犯灯	
設計	担当	検図	承認	F7061/F	
			図番	発行	
単位 mm			第三角法		東芝ライテック株式会社