


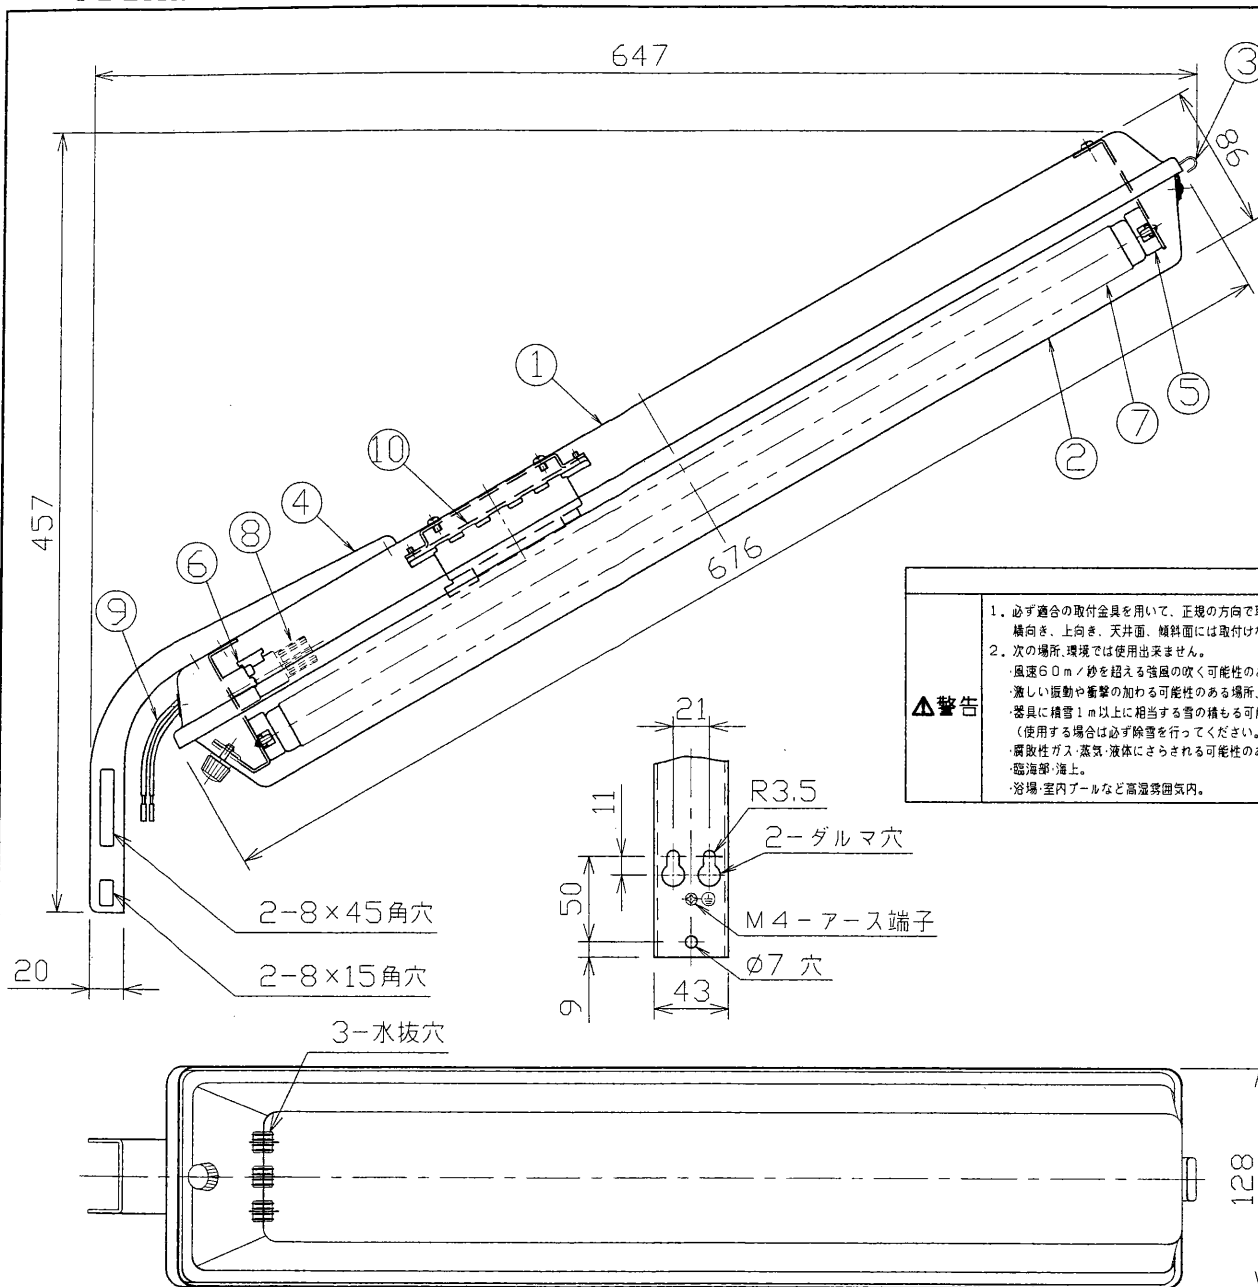

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 体	1	SPC t0.6	標準色塗装
2	グ ロ ー プ	1	アクリル	プリズム
3	ヒンジ金具	1	SUS t1.0	
4	ア ー ム	1	SPC t2.0	溶融亜鉛メッキ
5	ランプソケット	2	P C	
6	点灯管ソケット	1	P P	DFS-3711
7	ラ ン プ	1		FL20SS・W/18
8	点 灯 管	1		FG-1E
9	口 出 線	2	耐熱塩化ビニル電線 0.9mm ²	器具外250mm付
10	安 定 器	1		FBC-2028

標準仕上：エポキシポリエステル粉体塗装

標準 色：青緑色 マンセル7.5BG8/3


受圧面積：0.06m²

風力係数：0.8

安全上のご注意

△警告

- 必ず適合の取付金具を用いて、正規の方向で取付けてください。
横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください。（右図参照）
- 次の場所・環境では使用出来ません。
・風速60m/秒を超える強風の吹く可能性のある場所。
・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）
・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
・臨海部・海上。
・浴場・室内プールなど高温多湿気内。



適合取付治具（別売）：コンクリート柱取付用バンド


B-2M (φ205~φ370)

：鋼管柱取付用バンド

B-4M (φ60.5~φ89.1) 2本

(電気特性)

入力電流	入力電力
0.36A	27.0W



(防雨形)

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
200	FL20SS・W/18	2.4	FK-21600N-GL2	蛍 光 防 犯 灯
設計	担当	検図	承認	図 番
渡辺	渡辺	鶴田	小島	F7078/A
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社