

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SPC t0,6	標準色塗装
2	グローブ	1	アクリル	プリズム
3	ヒンジ金具	1	SUS t1,0	
4	アーム	1	SPC t2,0	溶融亜鉛メッキ
5	ランプソケット	2	P C	
6	点灯管ソケット	1	P P	DFS-3711
7	ランプ	1		FL20SS・W/18
8	点灯管	1		FG-1E
9	口出線	2	耐熱塩化ビニル電線 0.9mm ²	器具外250mm付
10	安定器	1		FBC-20162
11	フォトスイッチ取付金具	1	SPC t1,6	MFZn-C
12	フォトスイッチ	1		OS-1033



標準仕上：エポキシポリエステル粉体塗装
 標準色：青緑色 マンセル7,5BG8/3
 受圧面積：0,06m²
 風力係数：0,8

安全上のご注意

△警告

- 必ず適合の取付治具を用いて、正規の方向で取付けてください。
 南向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けしないでください。(右図参照)
- 次の場所、環境では使用出来ません。
 ・風速60m/秒を超える強風の吹く可能性のある場所。
 ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 ・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
 ・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 塩化物・海上。
 ・浴場・室内プールなど高湿度雰囲気内。
- 右図のような場所を取付けますと、自動点滅器の誤動作の原因となります。
 昼間でも暗い場所(木かげ、ひさしの下等)では早く点灯、遅く消灯することがあります。
 夜間でも明るい場所(民家の明かりや街路の照明が自動点滅器に当たる場所)では点灯しないことがあります。

適合取付治具(別売)：コンクリート柱取付用バンド
 B-2M(φ205~φ370)
 鋼管柱取付用バンド
 B-4M(φ60,5~φ89,1) 2本

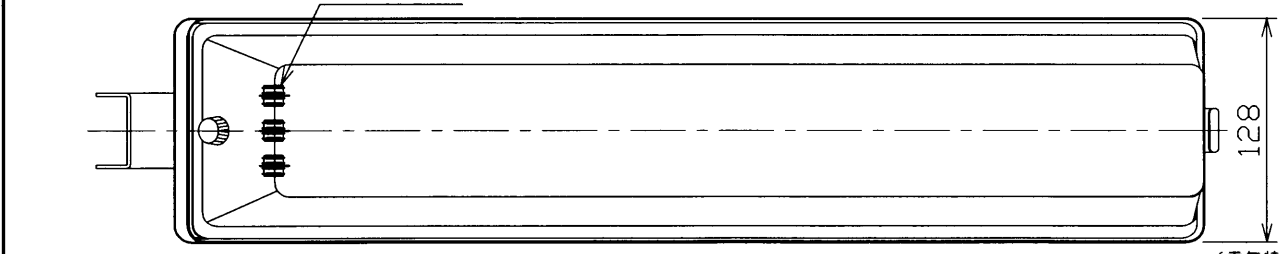

(電気特性)

入力電流	入力電力
0,36A	23,5W

電圧	適合光源	質量	形名	FK-21600NP-GL15	
100	FL20SS・W/18	2,2	品名		
承認				担当	AA2007-01941-01
松野				高砂	
単位 mm				第三角法	東芝ライテック株式会社
蛍光防犯灯					