



安全に関するご注意

- 必ず適合の取付治具を用いて、正確の方向で取付けてください。
- 横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください。(右図参照)
- 特に振動の激しい場所ではご使用になれません。
- 海に面した臨海部ではご使用になれません。

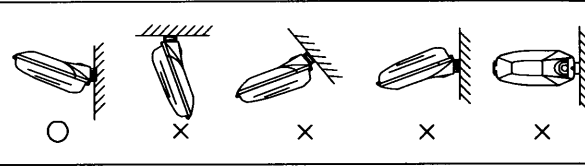

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	外面塗装
2	反 射 板	1	CGC	
3	グ ロ - プ	1	アクリル	透明 (プリズム付、一部拡散処理)
4	取 付 金 具	1	SUS	
5	ソ ケ ッ ト	1	樹脂	(DFS-6423)
6	口 出 縁	2	HIV	器具外300mm 1.25mm ²
7	安 定 器	1		FBH-40118 (100V高効率)
8	ラ ン プ	1		コンパクト形蛍光灯 (付属)
9	点 灯 管	1		FG-4P (付属)
10	グローブ止めねじ	1	SUS	頭部樹脂

塗 装 : エポキシポリエステル樹脂焼付塗装
 標 準 色 : ホワイト { マンセル近似値 5Y9.3/1.1 }
 日 塗 工 近似値 P3-376

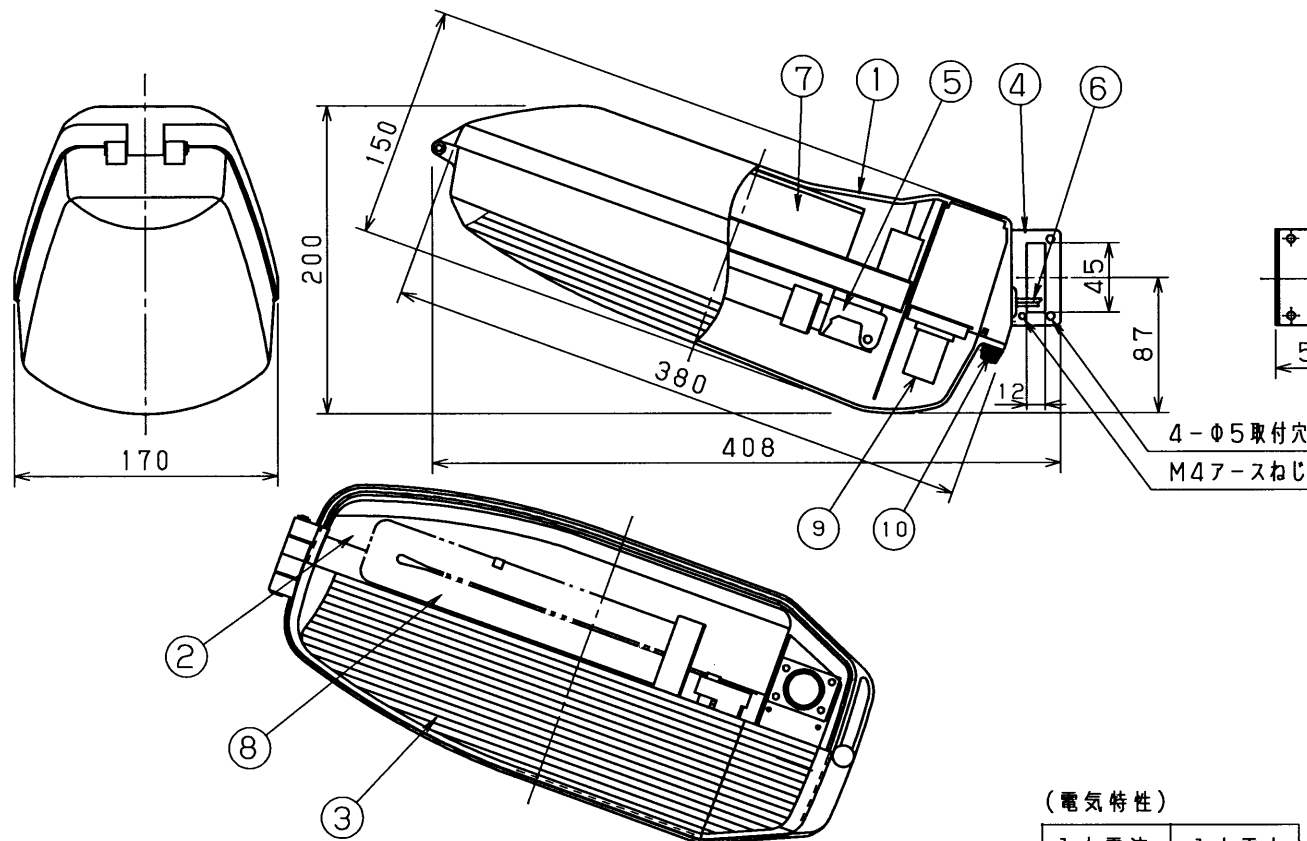

適合取付治具 (別売) : コンクリート柱取付用バンド
 Ø190~350 : B-2M
 Ø89.1~190 : B-3
 : 鋼管柱 (Ø60.5, Ø89.1) 取付用バンド
 B-4M 2本
 : 壁面取付金具
 FK-60

屋 外 用 (防 雨 形)

(電気特性)

入力電流	入力電力
0.51A	48.0W

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	FK-3661-GH15	
100	FML36EX-N	3.5			
			品名	東 芝 防 犯 灯	
承認		担当	図番	AA2005-02537-01	
松野		渡辺			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		