

東芝照明器具配光データシート


名 称	蛍光灯防犯灯
形 名	FK-57100-PM

光源	名 称	コンパクト形蛍光ランプ
	形 名	FHT57EX-N
	光束	4300 lm × 1



前 面	グローブ (プリズム)
反射面	鏡面処理

保守率	良	0.70
	中	0.66
	否	0.63

効率	F $\frac{1}{2}$	11.0 %
	F $\frac{3}{4}$	55.9 %
	F $\bigcirc$	66.9 %
	器具光束	2875 lm

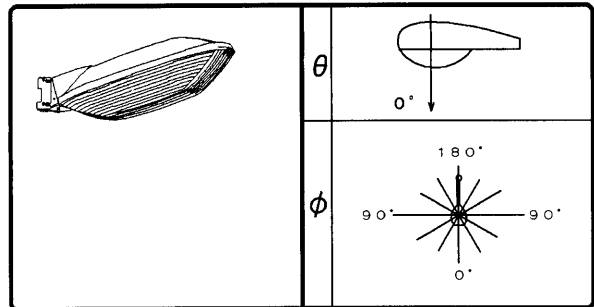

備考	
----	--

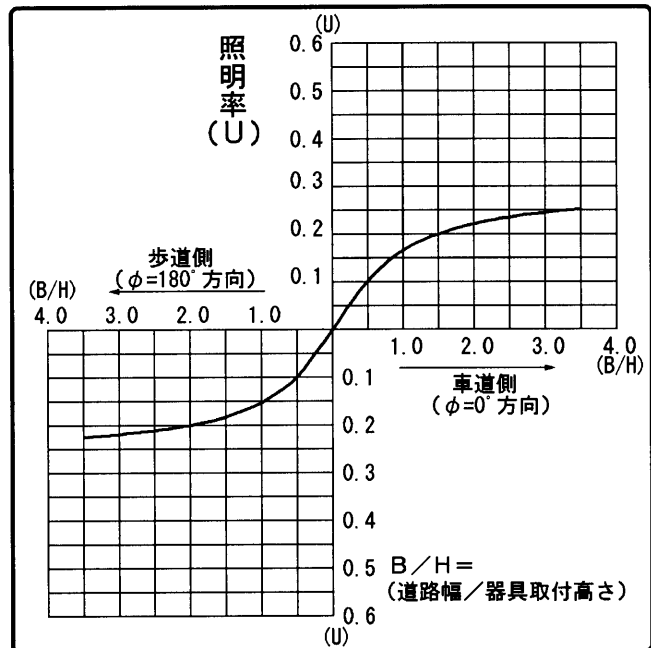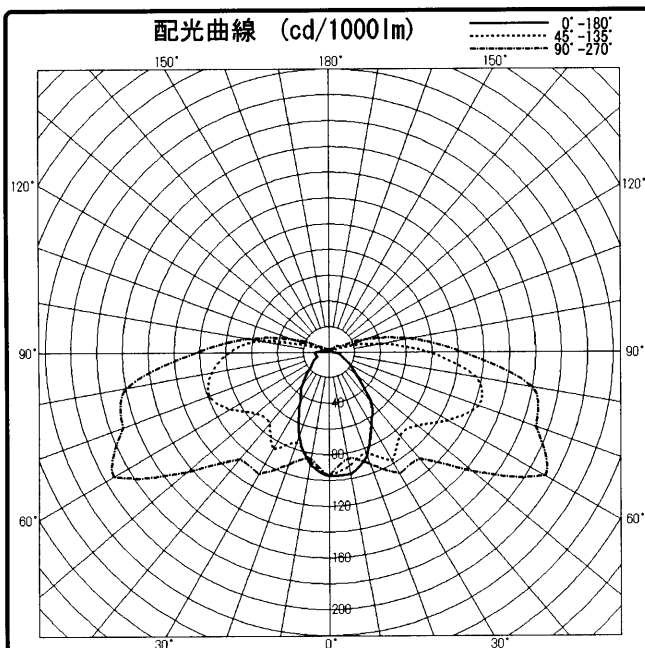

光度 (cd/1000lm)					
$\theta \backslash \phi$	0°	45°	90°	135°	180°
0°	96	96	96	96	96
10°	96	90	84	86	88
20°	86	84	93	75	69
30°	65	97	109	87	45
40°	50	85	109	72	32
50°	28	89	144	74	19
60°	18	107	193	89	14
70°	12	123	170	99	10
80°	8	116	160	92	11
90°	4	77	103	77	11
100°	3	38	63	53	7
110°	2	12	28	14	4
120°	3	6	10	6	3
130°	3	5	8	5	3
140°	4	3	5	3	3
150°	3	4	4	3	3
160°	3	2	3	3	3
170°	3	3	2	3	3
180°	0	0	0	0	0

