


安全に関するご注意


- ・必ず適合の取付治具を用いて、正規の方向で取付けてください。
- ・横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください。(右図参照)
- ・特に振動の激しい場所ではご使用になれません。
- ・海に面した臨海部ではご使用になれません。

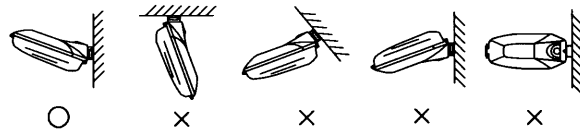

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	外面塗装
2	反 射 板	1	SEC	鏡面仕上げ(耐食フィルム付)
3	グ ロ - プ	1	アクリル	透明(プリズム付、一部拡散処理)
4	取 付 金 具	1	SUS	
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)
6	口 出 線	2	HIV	器具外300mm 1.25mm ²
7	安 定 器	1		04HT-1018HW(100V高効率)
8	ラ ン プ	1		蛍光水銀ランプ(付属)
9	グローブ止めねじ	1	SUS	頭部樹脂

塗 装 : エポキシポリエステル樹脂焼付塗装

標準色 : ホワイト { マンセル近似値 5Y9.3/1.1 }
日 塗 工 近 似 値 P3-376

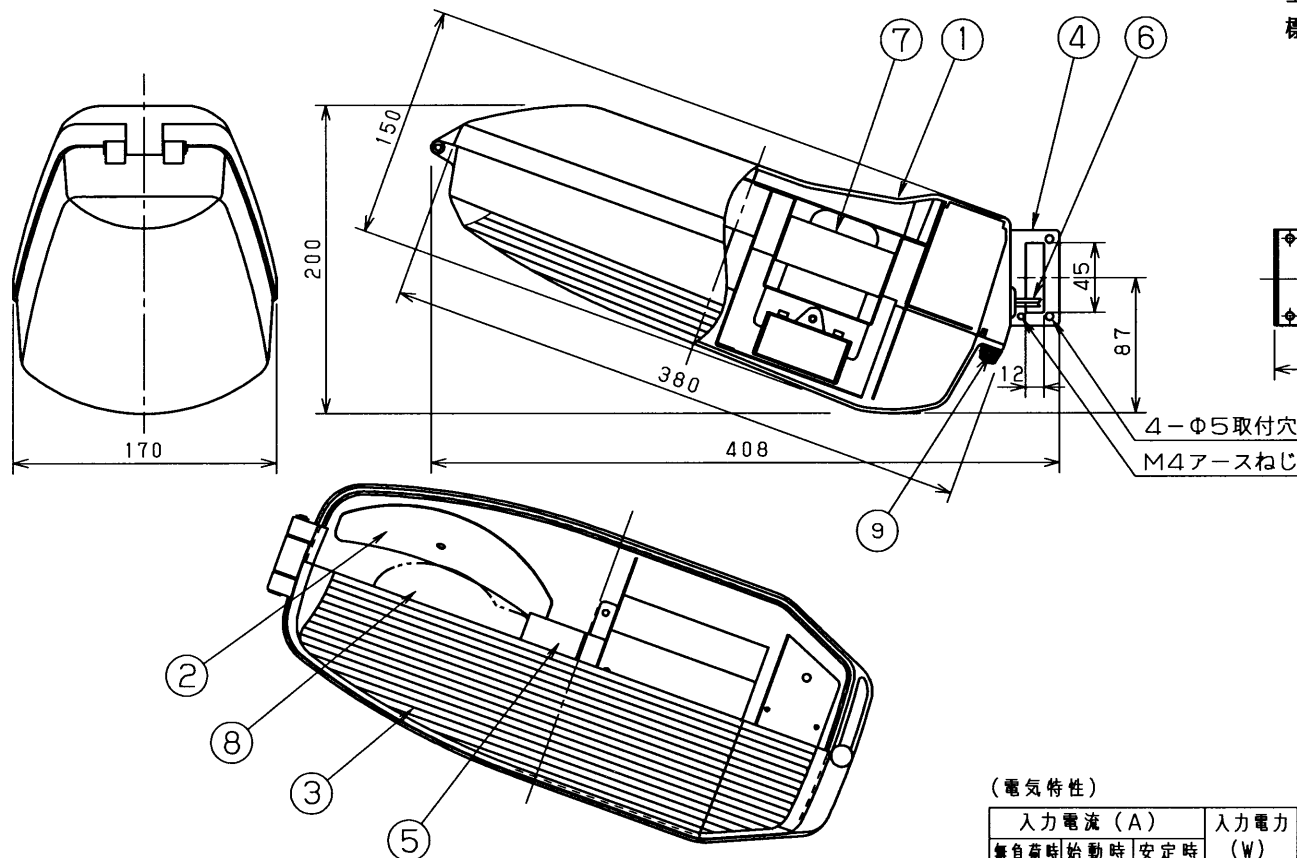

適合取り付け治具(別売): コンクリート柱取付用バンド
 Ø190~350: B-2M
 Ø89.1~190: B-3
 : 鋼管柱(Φ60.5, Φ89.1) 取付用バンド
 B-4 2本
 : 壁面取付金具
 FK-60

屋 外 用 (防 雨 形)

(電気特性)

入力電流 (A)			入力電力 (W)
無負荷時	始動時	安定時	
0.85 ±10%	0.80 以下	0.57 ±10%	52

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	HF40X	3.9	HB-0462HWA
			品 名
			東 芝 防 犯 灯
承認		担当	図 番
松野		渡辺	
単位 mm		第三角法	AA2005-02533-01

東芝ライテック株式会社