

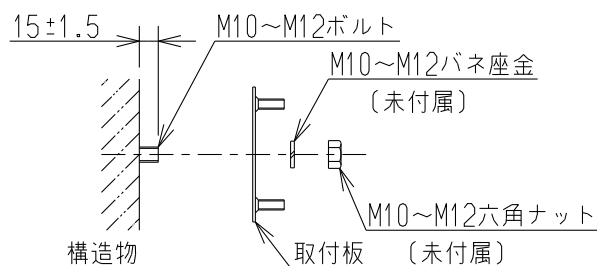


屋内用


ELS

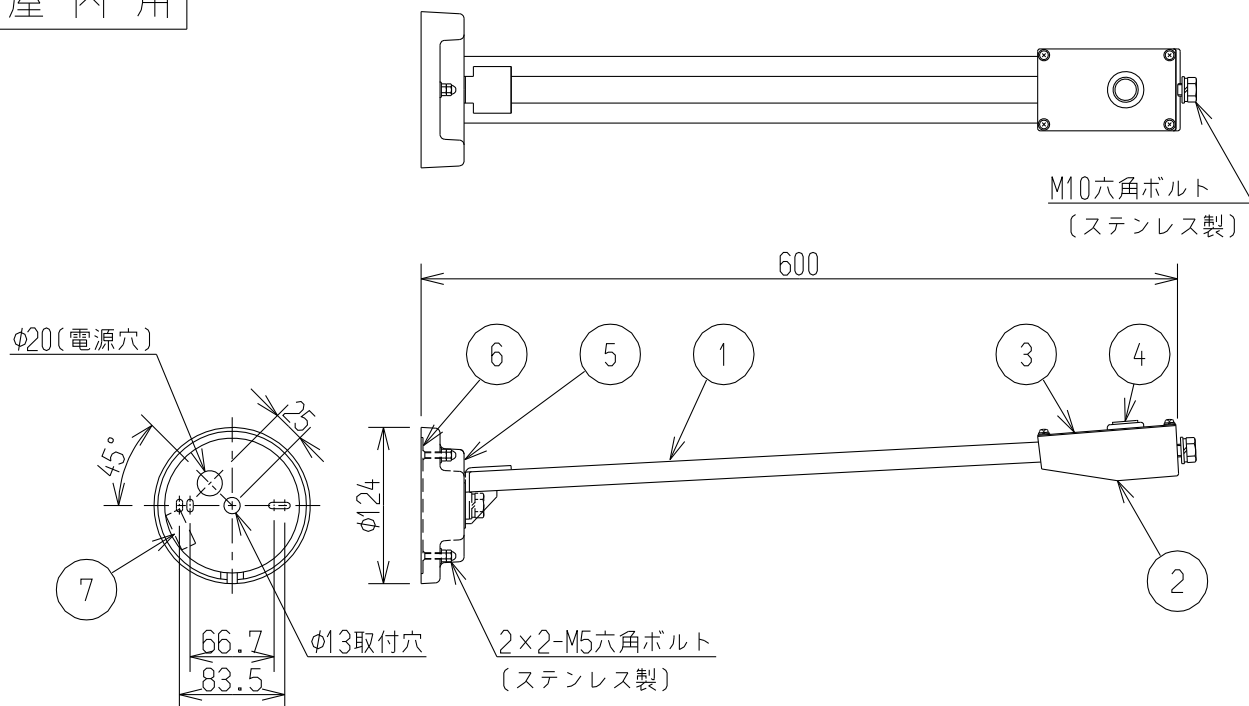


取付ボルト施工の場合



図A



図B



図C

△安全上のご注意

1. アームの設置は、図Aの様に取付けてください。
図B(逆さ)、図C(横向き)の様な取り付けはおこなわないでください。
器具の落下の原因になります。
2. 振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。
3. 人が容易に触れるおそれのある場所では使用しないでください。
4. 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。
くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

形式	仕 上 色
FA18	ダークグレイ (日塗工 N-30半艶)
FA18/W	ホワイト (日塗工 N-95半艶)

170822
140218
111118

	6	取付板	ステンレスt2.0	1		品名	レディオックフラッドシリーズオプション アーム				
	5	フランジ	アルミダイカスト	1	アクリル塗装		FA18(/W)				
	4	ブッシング	クロロプレンゴム	1							
	3	ジョインターカバー	鋼板	1	アクリル塗装						
	2	ジョインター	アルミダイカスト	1	アクリル塗装	質量	1.7Kg	単位	mm	尺度	1/6
	1	パイプ	鋼管 φ15.9	2	アクリル塗装	図番	LLPD03746-2				
	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考						