


⚠ 安全上のご注意

- ・適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ホルダと組み合わせで使用してください。適合以外のホルダと使用しますと、器具落下の原因となります。
- ・質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ・屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きには取付けしないでください。
※部番2のプッシングを外して、横向きを取付けされる場合は、ホルダに雨水の浸入しますので、穴を上側にしないでください。浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。

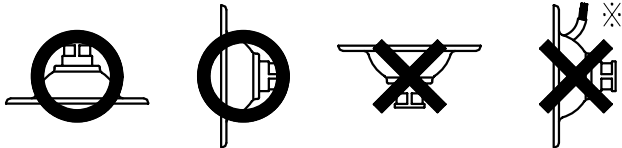

| 形式 | 仕上色 |
|-------|-------------------------------|
| F7A | 赤色 (全艶) (近似マンセル7.5R4/14.5) |
| F7A/W | 白色 (全艶) (オフホワイト) |

070831

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----------|---|----|------------|----|-----------|----|-----|
| 甲 | 6 | | | | 品名 | ランプホルダ接続具 | | | | |
| | 5 | | | | | F7A F7A/W | | | | |
| 柱坂 | 4 | | | | 質量 | 60 g | 単位 | mm | 尺度 | 1/2 |
| | 3 | | | | | 図番 | | EIS002045 | | |
| 塚本 | 2 | プッシング | 天然ゴム | 1 | 備考 | | | | | |
| | 1 | 本体 | アルミダイカスト | 1 | | ポリエステル粉体塗装 | | | | |
| | 部番 | 部品名 | 材質・材厚 | 数 | | | | | | |