
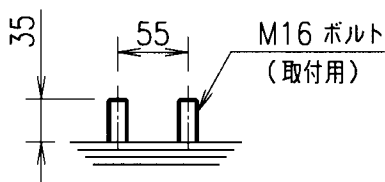


IS

A005
-01

ELS

普及形 防雨形



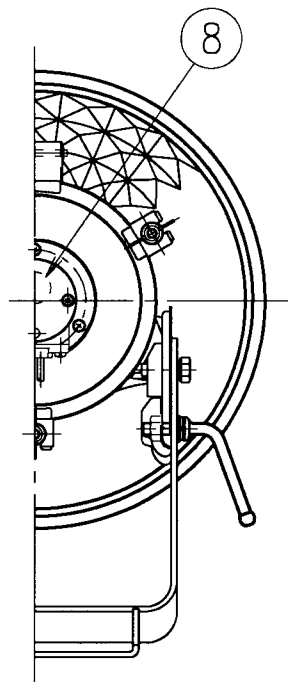


設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.10m ²

適合ランプ	水銀ランプ	200~400W
	メタルハライドランプ	250~400W
	高圧ナトリウムランプ	110~360W
	セルフバラスト 水銀ランプ	250W (200V系)

□ 出線 シリコン電線 2mm²×2本
器具外：300

仕上色 グレイ（艶あり）
（マンセル N6）

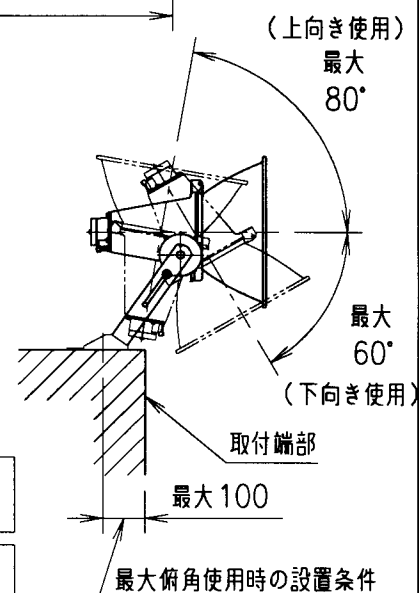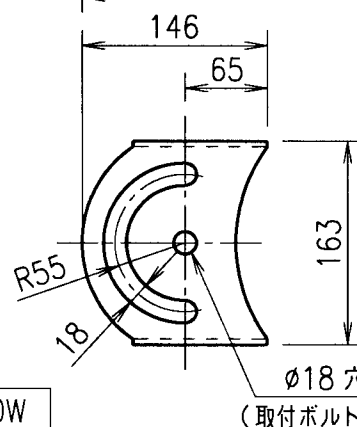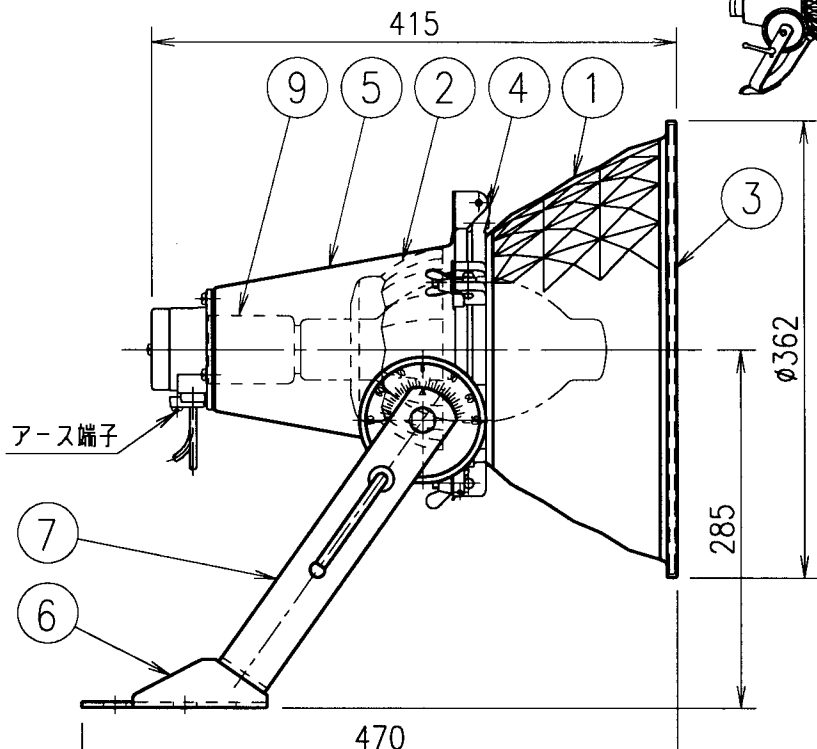

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

注) ハンドル、ボルト、外部ねじ類はステンレス仕様です。

9	ソケット	磁器	1	E39
8	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	1	
7	アーム	銅板 t4.5	1	溶融亜鉛めっき仕上
6	台座	銅板 t4.5	1	溶融亜鉛めっき仕上
5	光源筒	銅板 t1.6	1	ポリエステル焼付塗装
4	支持枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
3	前面ガラス	強化ガラス t4	1	透明
2	補助反射板	アルミ t0.8	1	アルガラス処理
1	反射板	アルミ t1	1	アルガラス処理
部番	部品名	材質・材厚	数	備考

公共施設用照明器具形式
区分 C HPJ1M-180~400 (M,NH)
HPJ1W-180~400 (M,NH)

品名 HID投光器

H373D

質量 5.5kg 単位 mm 尺度 1/6

図番 0001076

EYE 岩崎電気株式会社

CAD 様No2208

030311
961119