


設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.10m ²

適合ランプ	水銀ランプ	200～400W
	メタルハライドランプ	250～400W
	高圧ナトリウムランプ	110～360W
	セルフバラスト 水銀ランプ	250W (200V系)

□ 出 線	シリコン電線 2mm ² ×2本 器具外 : 300
-------	--

仕 上 色	グレイ (艶あり) (マンセル N6)
-------	------------------------

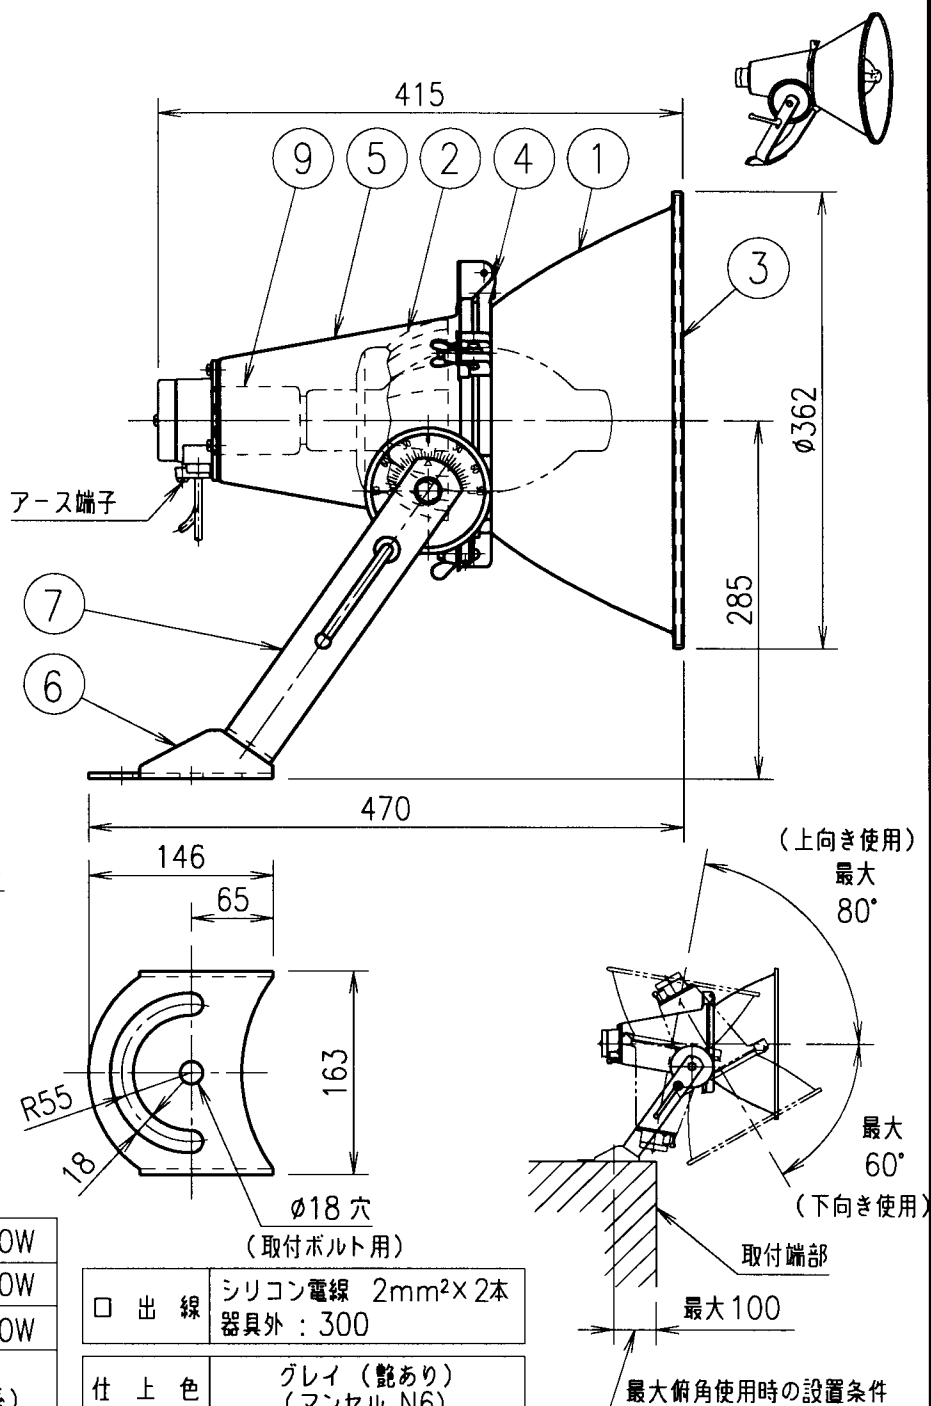

⚠ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

注) ハンドル、ボルト、外部ねじ類はステンレス仕様です。

9	ソケット	磁器	1	E39
8	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	1	
7	アーム	銅板 t4.5	1	溶融亜鉛めっき仕上
6	台座	銅板 t4.5	1	溶融亜鉛めっき仕上
5	光源筒	銅板 t1.6	1	ポリエステル焼付塗装
4	支持枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
3	前面ガラス	強化ガラス t4	1	透明
2	補助反射板	アルミ t0.8	1	アルガラス処理
1	反射板	アルミ t1.55	1	アルガラス処理

公共施設用照明器具形式					
区分 C		HPJ1N-180~400(M,NH)			
品名	HID投光器				
	H373S				
質量	5.5kg	単位	mm	尺度	1/6
図番	0001077				