IS

A005
-01

ELS

普及形　防雨形

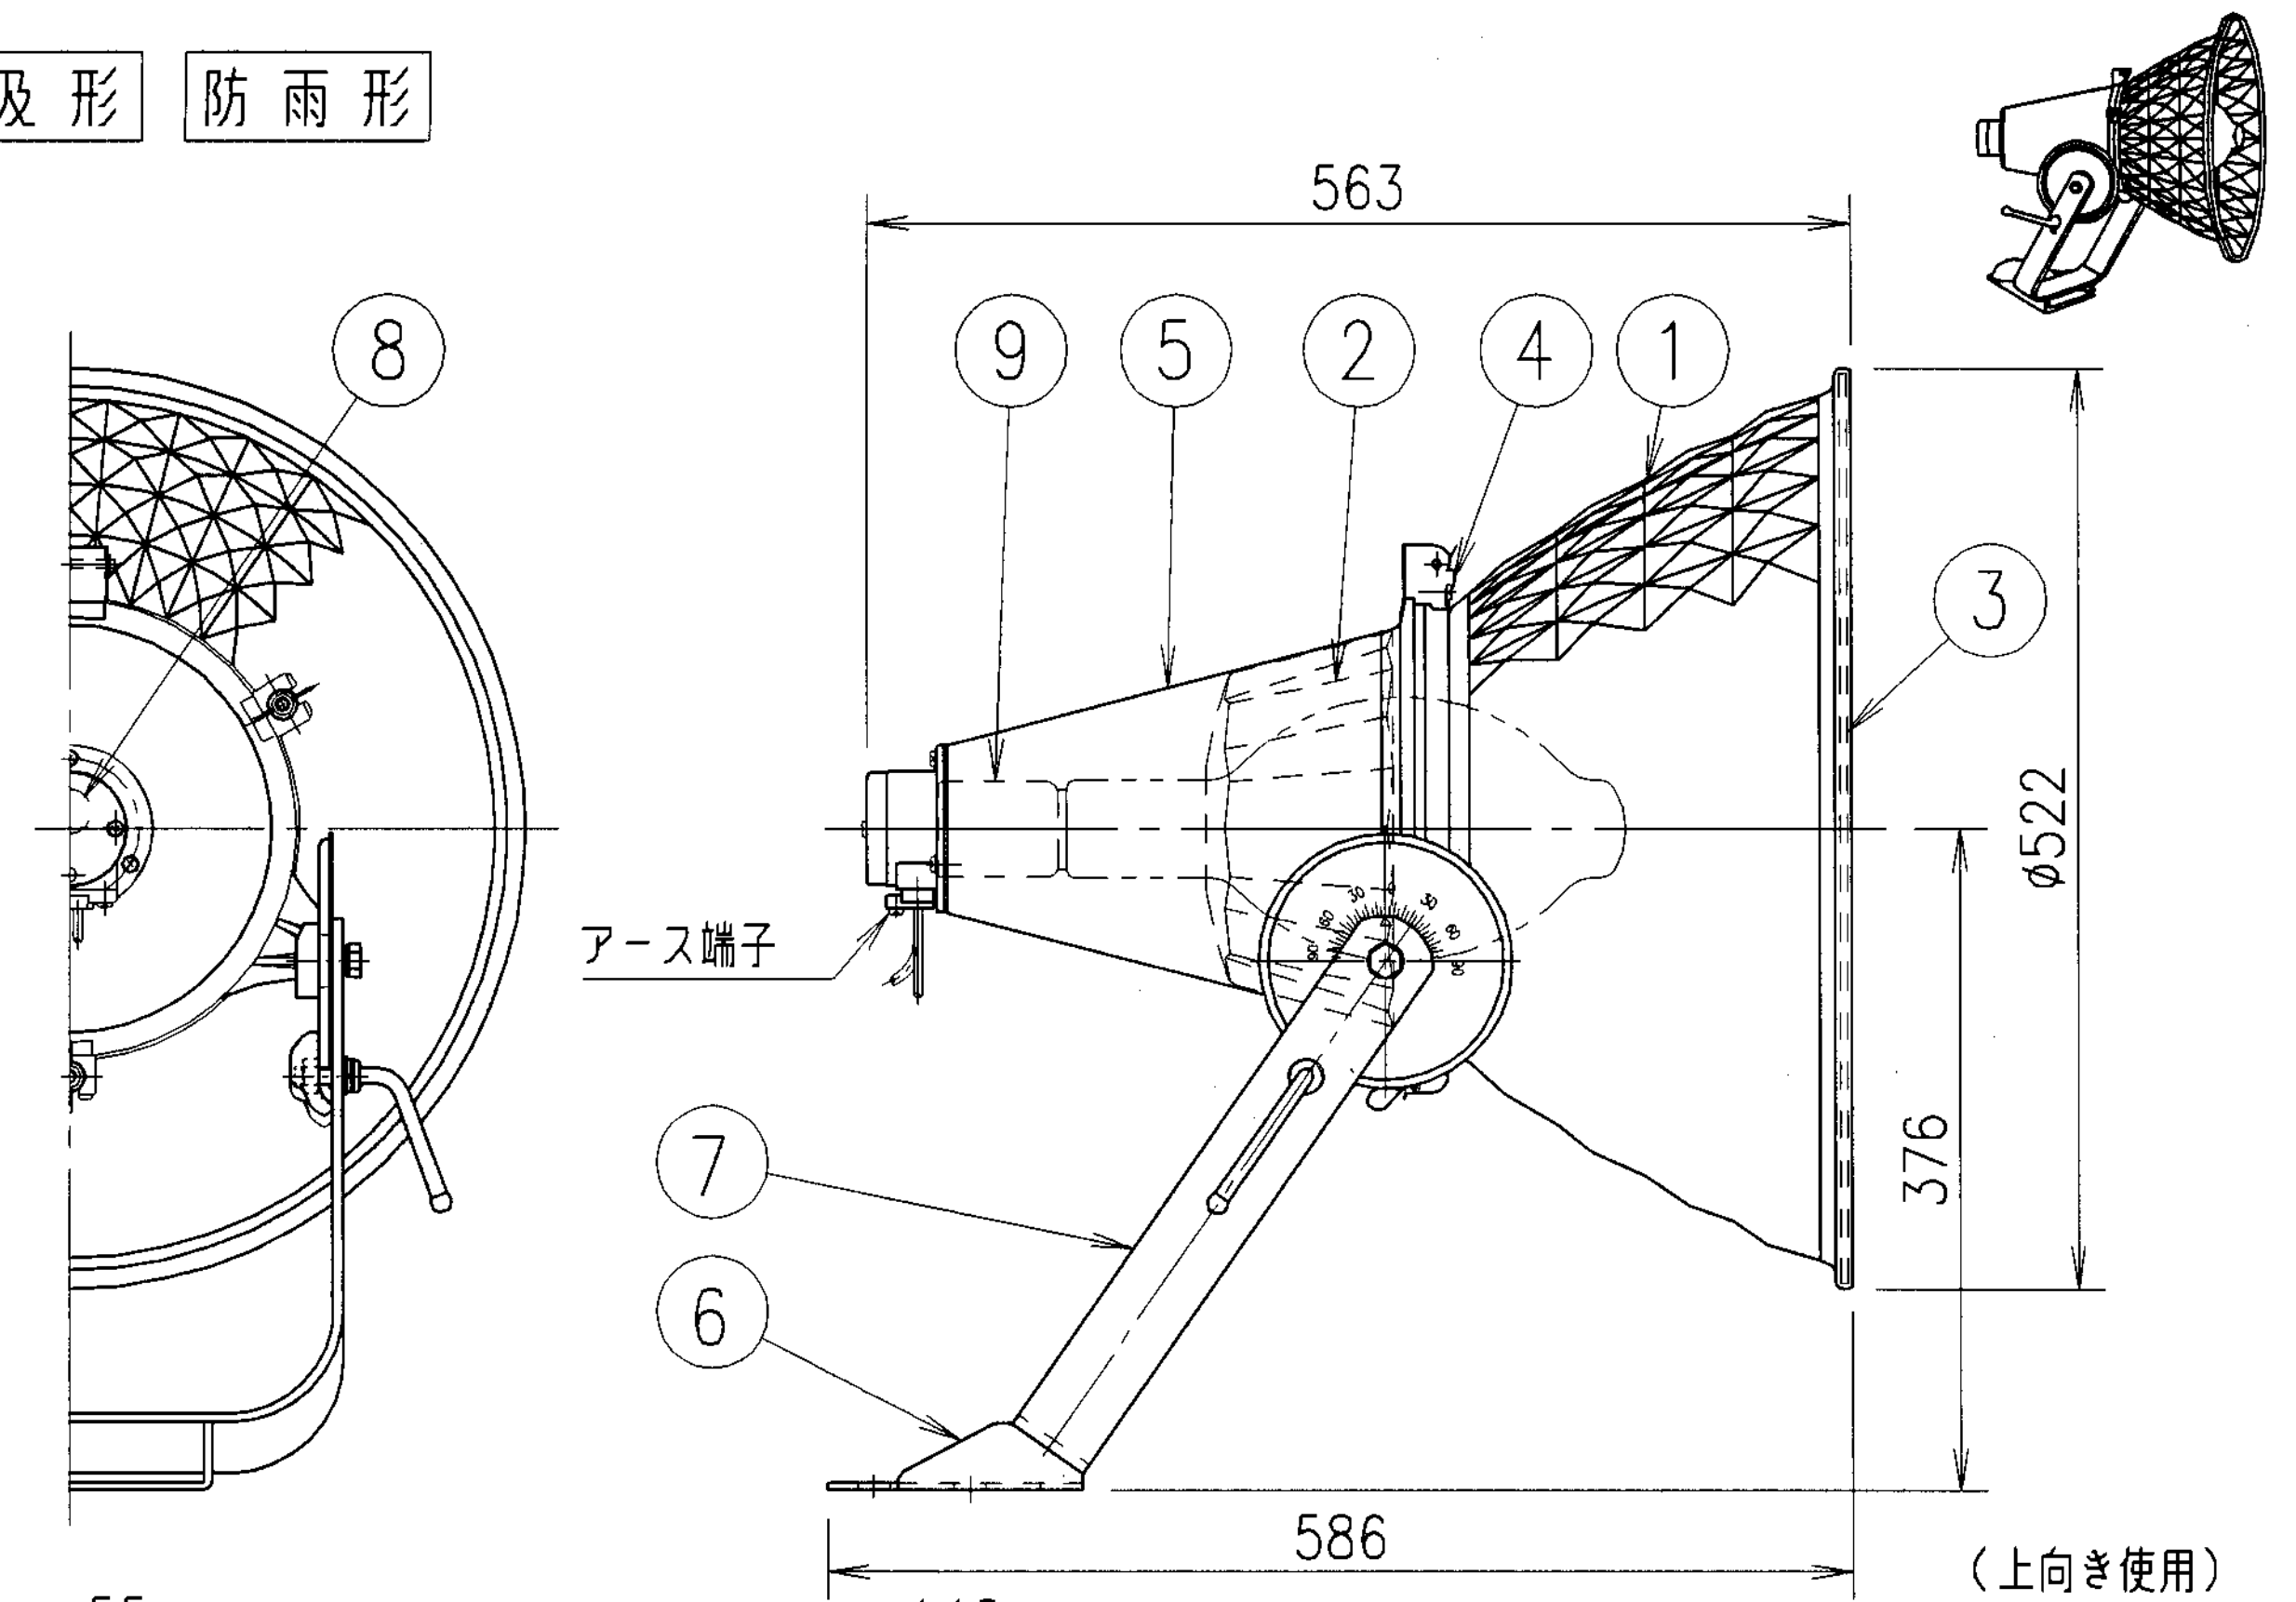
563
8
9
5
2
4
1
3
アース端子
ø522
376
7
6
586

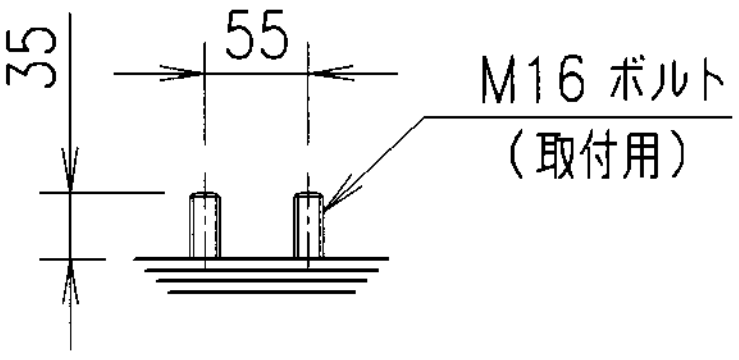
35
55
M16 ボルト
（取付用）

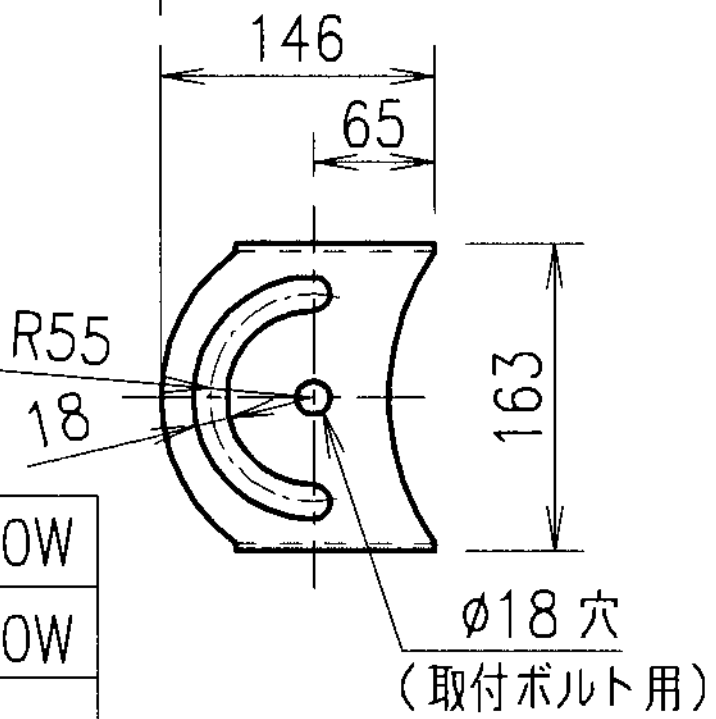
146
65
R55
18
163
ø18 穴
（取付ボルト用）

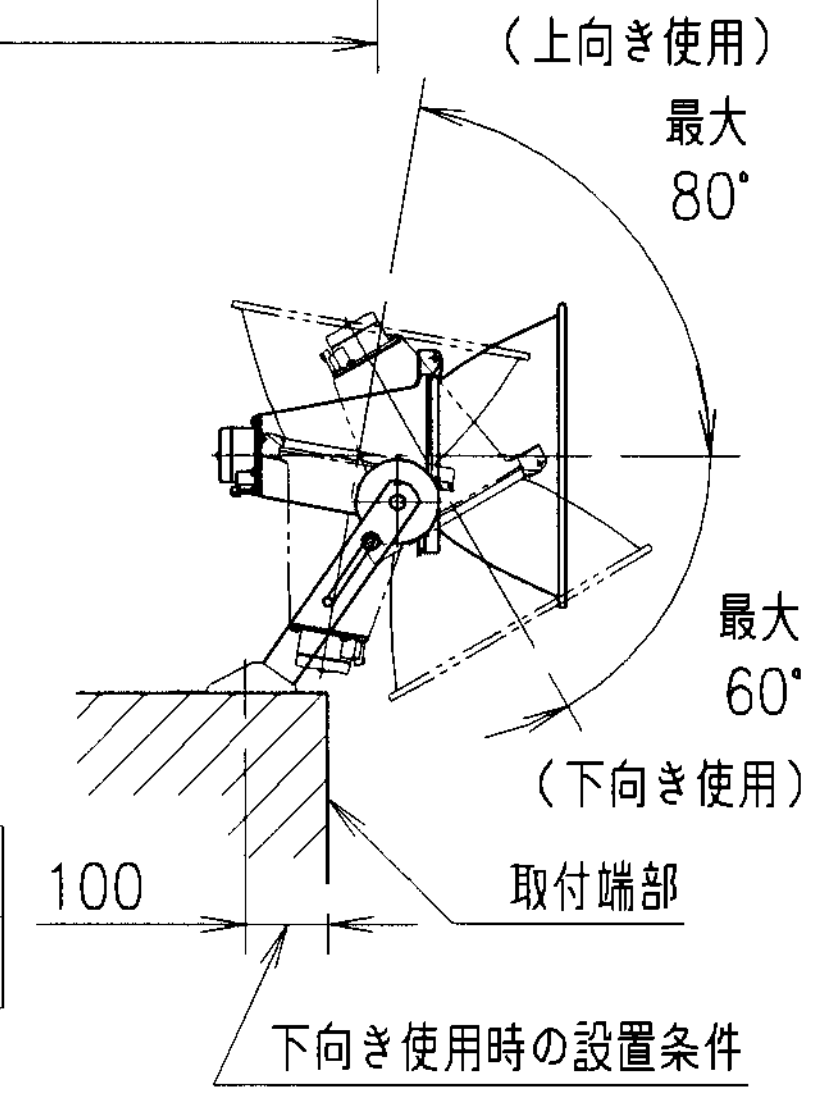
（上向き使用）
最大
80°
最大
60°
（下向き使用）
100
取付端部
下向き使用時の設置条件

適合ランプ	水銀ランプ	700 ~1000W
	注 3.) メタルハライドランプ	700 ~1000W
	UV カット形ランプ 注 4.)	700W
	高圧ナトリウムランプ	660 ~ 940W
	セルフバラスト水銀ランプ	200V級 750W

設計許容風速	受圧面積
60m／s	0.214m²

口出線	シリコン電線　2mm²×2 本 器具外寸法：300

仕上色	グレイ（艶あり） （マンセル N6）

注）1. ハンドル、ボルト、外部ねじ類はステンレス仕様です。
2. 使用ランプはカタログ等により適切なものをお選びください。
3. メタルハライドランプはMT700B／BH,MT700B／BH−UVC, MT1000B／BHは適合しません。
4. 1000W用UVカット形メタルハライドランプは適合しません。

070213
030422

⚠ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問合わせください。

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
9	ソケット	磁器	1	E39
8	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	1	
7	アーム	鋼板 t 6	1	溶融亜鉛めっき
6	台座	鋼板 t 4.5	1	溶融亜鉛めっき
5	光源筒	鋼板 t 2	1	ポリエステル焼付塗装
4	支持枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
3	前面ガラス	強化ガラス t 4	1	透明
2	補助反射板	アルミ t 0.8	1	アルグラス処理
1	反射板	アルミ t 1.6	1	アルグラス処理

村本
村田
坂内

区分 C　公共施設用照明器具形式
HPJ1M−660 ~1K（M,NH）
HPJ1W−660 ~1K（M,NH）

品名	HID投光器 H573D				
質量	8.8kg	単位	mm	尺度	1：8
図番	0001099−1				

EYE 岩崎電気株式会社

CAD　技No2208