


IS

A005
-01

ELS

普及形 防雨形

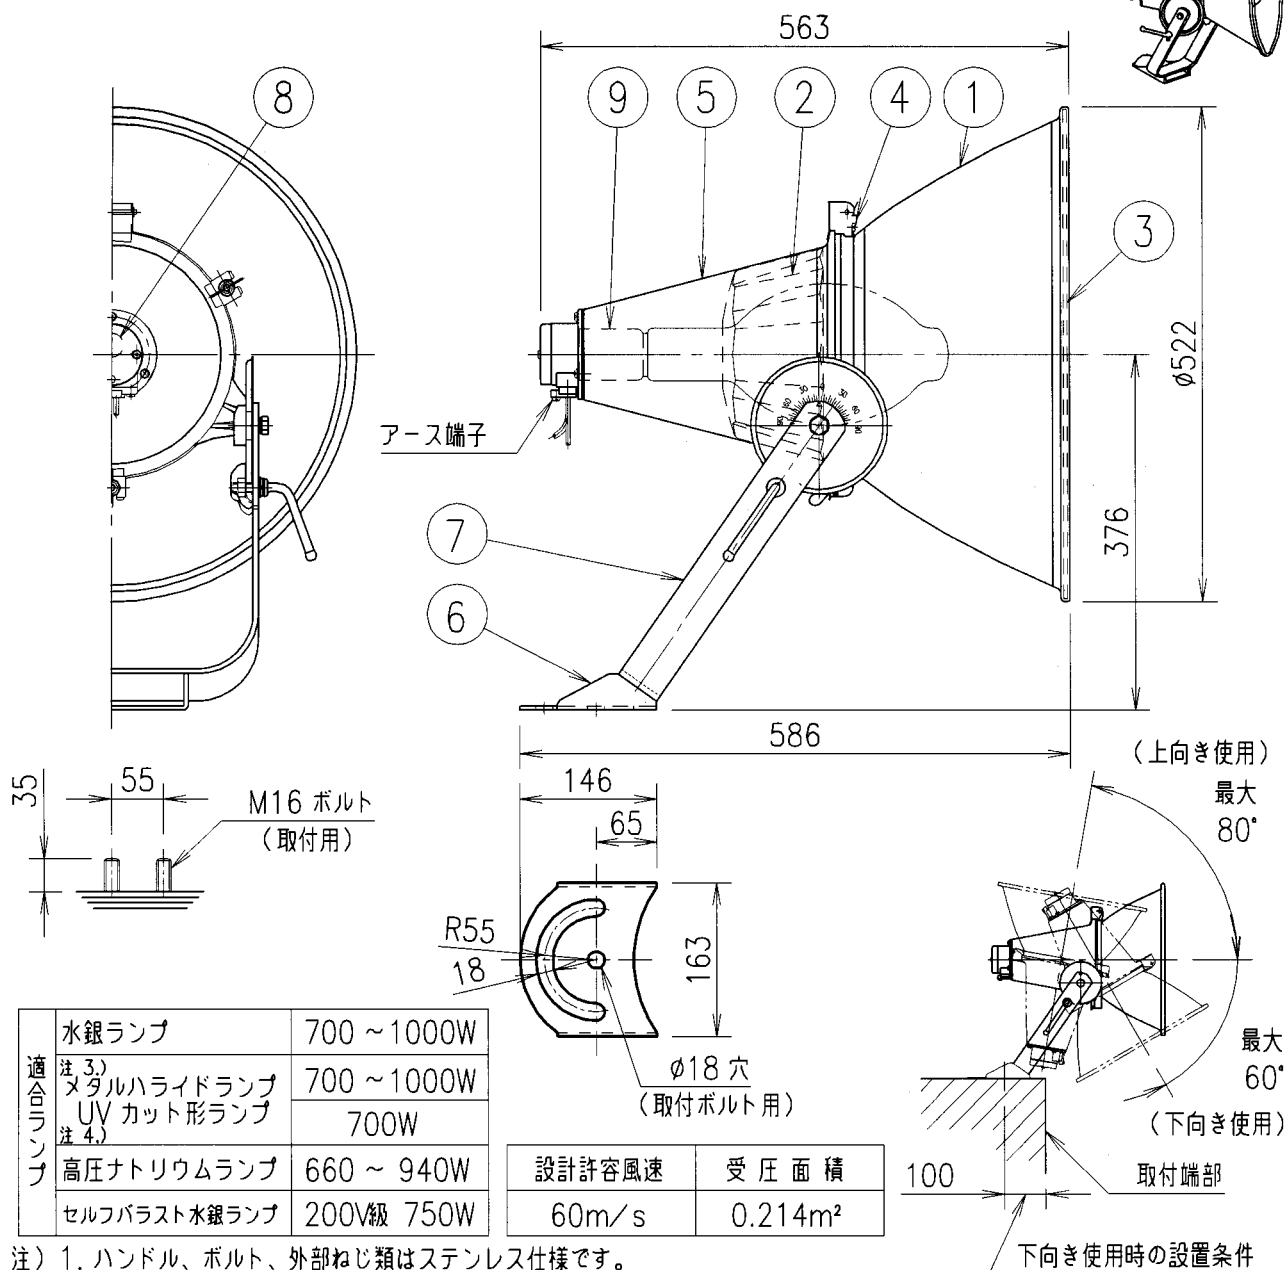

適 合 ラ ン プ	水銀ランプ	700 ~ 1000W
注 3.)	メタルハライドランプ	700 ~ 1000W
注 4.)	UV カット形ランプ	700W
	高圧ナトリウムランプ	660 ~ 940W
	セルフバラスト水銀ランプ	200V級 750W

設計許容風速	受 圧 面 積
60m/s	0.214m ²

- 注) 1. ハンドル、ボルト、外部ねじ類はステンレス仕様です。
 2. 使用ランプはカタログ等により適切なものをお選びください。
 3. メタルハライドランプはMT700B/BH, MT700B/BH-UVC, MT1000B/BHは適合しません。
 4. 1000W用UVカット形メタルハライドランプは適合しません。

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

□ 出 線	シリコン電線 2mm ² ×2 本 器具外寸法：300
-------	---

仕 上 色	グレイ（艶あり） （マンセル N6）
-------	-----------------------

9	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E39
8	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふ っ 素 樹 脂	1	
7	ア ー ム	銅 板 t 6	1	溶融亜鉛めっき
6	台 座	銅 板 t 4.5	1	溶融亜鉛めっき
5	光 源 筒	銅 板 t 2	1	ポリエステル焼付塗装
4	支 持 枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
3	前 面 ガ ラ ス	強化ガラス t 4	1	透明
2	補 助 反 射 板	ア ル ミ t 0.8	1	アルガラス処理
1	反 射 板	ア ル ミ t 2	1	アルガラス処理
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

区分 C 公共施設用照明器具形式
HPJ1N-660~1K (M, NH)

品 名	HID投光器 H573S
質量	8.7kg
単位	mm
尺度	1:8
図 番	0001100-1

070213
030422