



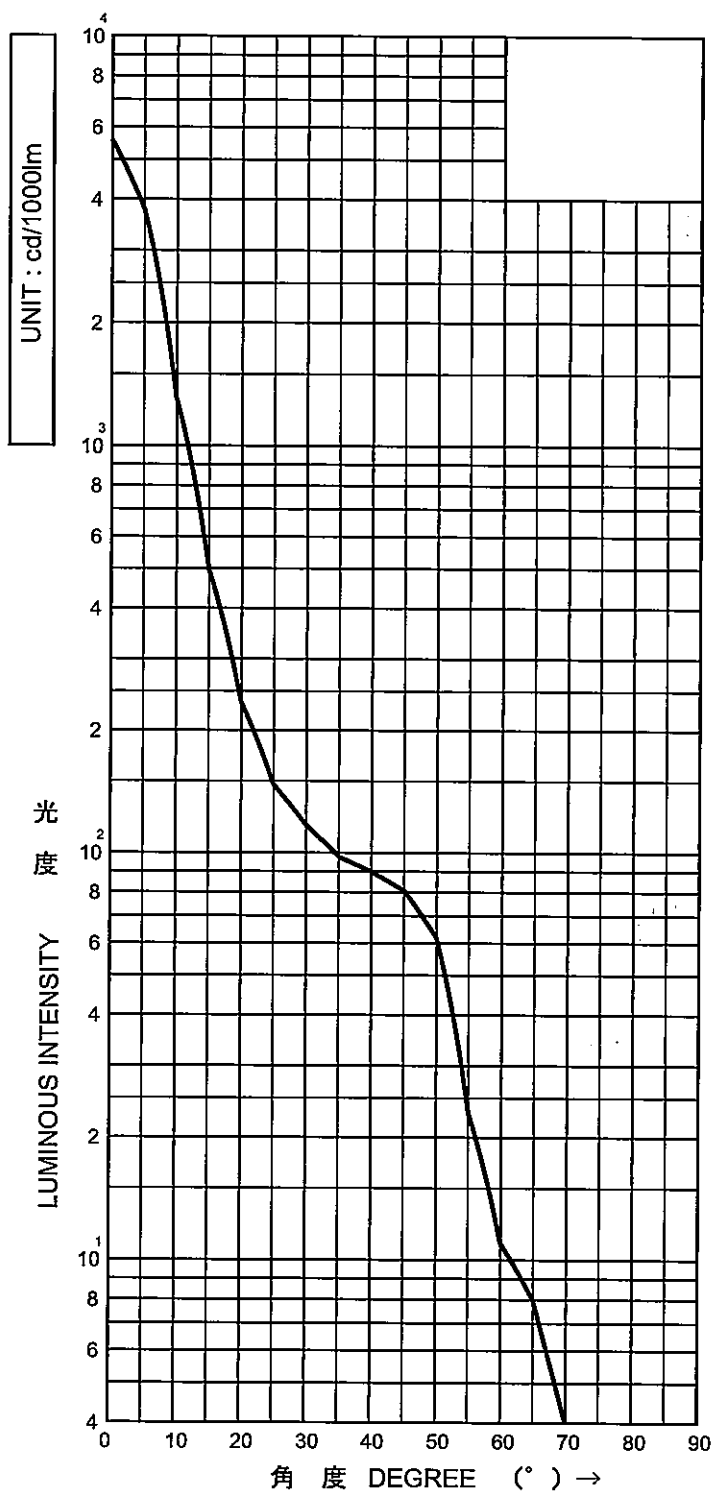

ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	5594	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	28 °
	1/20	38 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	36.5 %
	1/20	42.0 %

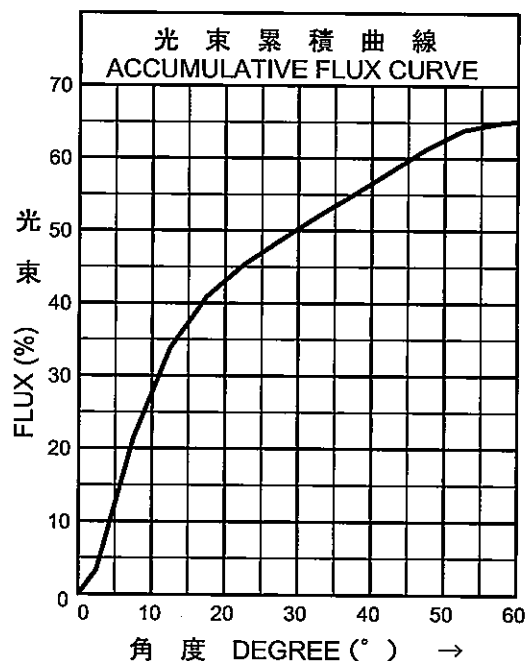

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1505	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	66.3 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	MT150FSW				
光源光束 LAMP FLUX	10500 lm			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 (アーバンアクト)
備 考 REMARK	適合機種 : HCF1502, HCF1521BHE(W), HCF0721BHE(W) 適合ランプ : ハイラックス, セラルクス			図 番 SHEET NO.	LLDY00004

2003.10.08

EYE 岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC Co., Ltd.

Version 1.43