



ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	4914	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	32 °
	1/20	42 °
効率 EFFICIENCY	1/10	39.5 %
	1/20	45.0 %



 器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1506	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	68.8 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
	光源形式 LAMP TYPE			MT150FSW	器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION
光源光束 LAMP FLUX	10500 lm	適合機種 : HCF1503, HCF1522BHE(W), HCF0722BHE(W) 適合ランプ : ハイラックス, セラルクス		図番 SHEET NO.	LLDY00008
備考 REMARK					

2003.10.08

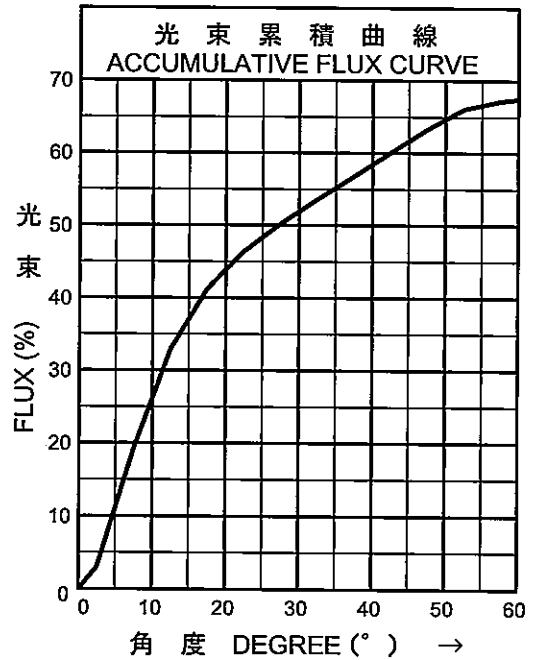

岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC Co.,Ltd.

Version 1.43