


IS

A005
-01

ELS

防 雨 形

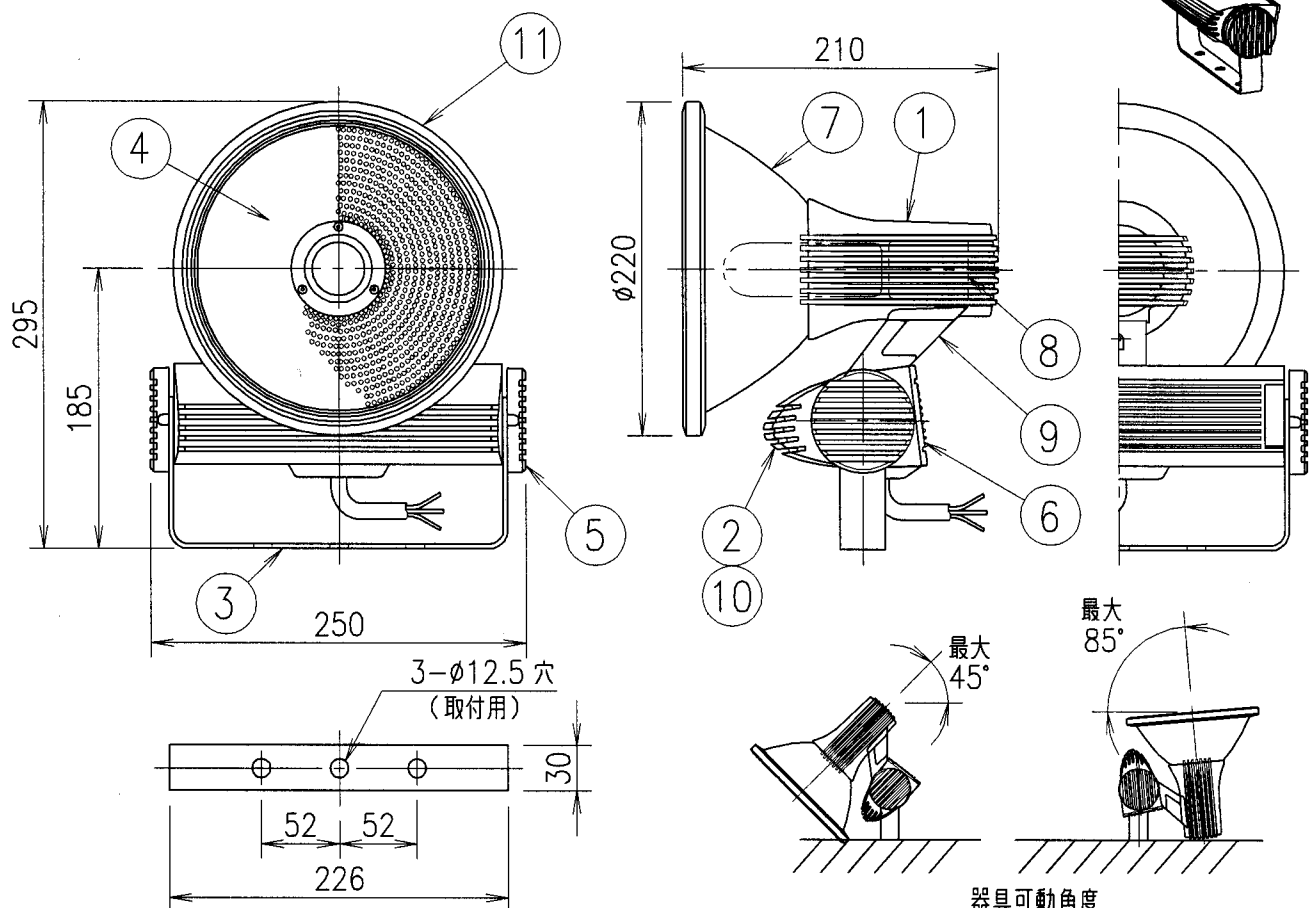

器具可動角度

使用制限角度はありませんが、設置条件により
上記のように、構造物と干渉します。
(エネーポジション構造)

設計許容風速	受 圧 面 積	パルス停止機能付 温度ヒューズ付 (復帰型) 電流ヒューズ付 (非復帰型)
60m/s	0.05m ²	

特 性 表

入 力 電 圧 (V)	周 波 数 (Hz)	入 力 電 流 (A)	入 力 電 力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V: 0.81 ± 10% 200V: 0.41 ± 10%	100V: 81 ± 10% 200V: 80 ± 10%

適合ランプ	ハイラックス セラルクス	70W
仕 上 色	ダークグレイ (半艶) (マンセルN3)	

注) 投光器は、人が容易に触れる恐れのない構造物の取付面に設置してください。

△ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を
参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所
までお問い合わせください。

口 出 線

2種EPゴム絶縁クロロブレンゴム
キャプタイヤケーブル (2PNC) : 0.75mm²×3心
器具外寸法: 1200

060613
040323

11	前面化粧パッキン	エチレンプロピレンゴム	1	黒色
10	電子安定器		1	70W用
9	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	2	
8	ソケット	磁器	1	E26
7	反射板	アルミ	1	ディンプル アルガラス処理 外面: アクリル焼付塗装
6	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
5	アーム締付ねじ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
4	前面ガラス	強化ガラス	1	透明
3	アーム	ステンレス	1	ポリエステル焼付塗装
2	電子安定器ケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品
名

HID投光器 (アーバンアクトβ)

HCF0723BHE (中角配光)

質量

3kg

単位

mm

尺度

1:5

図番

0001409-1



岩崎電気株式会社

CAD 校No2208