
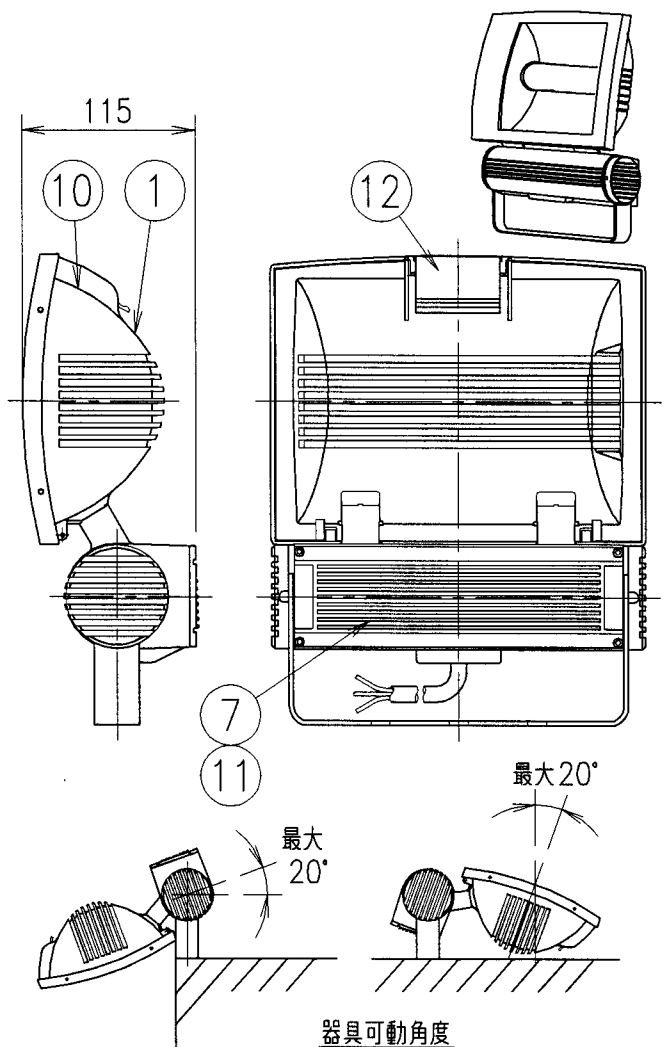


IS

A005
-01

ELS

防 雨 形

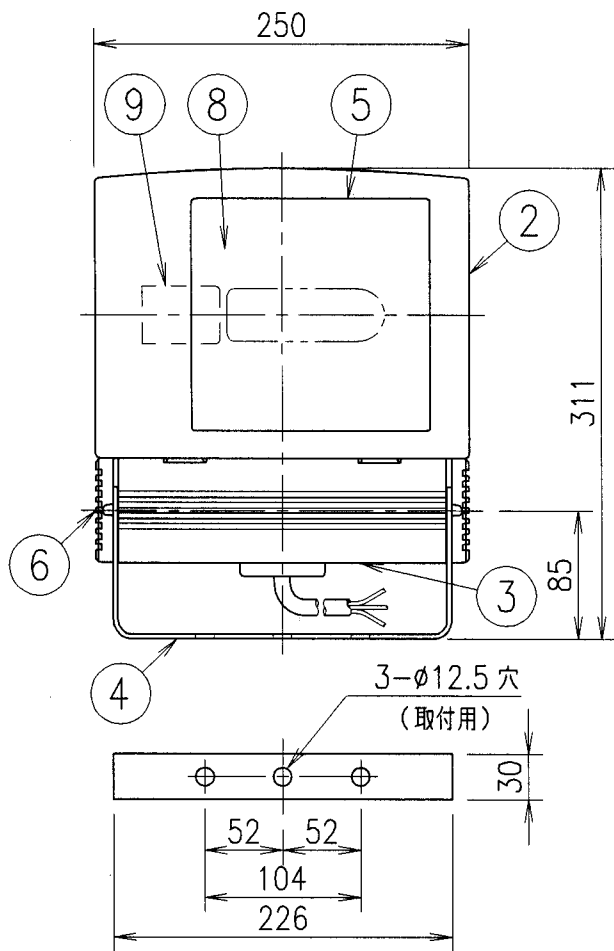

器具可動角度

上記以外の本体取付方向制限はありません。
(エニーポジション構造)

設計許容風速	受 圧 面 積	パルス停止機能付 温度ヒューズ付 (復帰型) 電流ヒューズ付 (非復帰型)
60m/s	0.06m ²	

特 性 表

入 力 電 圧 (V)	周 波 数 (Hz)	入 力 電 流 (A)	入 力 電 力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V: 0.81 ± 10% 200V: 0.41 ± 10%	100V: 81 ± 10% 200V: 80 ± 10%

適合ランプ	ハイラックス	70W
	セラルクス	

仕 上 色	ダークグレイ（半艶） （マンセルN3）
-------	------------------------

注) 投光器は、人が容易に触れる恐れのない構造物の取付面に設置してください。

△ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

口 出 線

2種EPゴム絶縁クロロブレンゴム
キャブタイヤケーブル (2PNCT) : 0.75mm²×3心
器具外寸法: 1200

060613
021015

12	パチン錠	アルミ	1	ポリエステル焼付塗装
11	インバータ		1	70W用
10	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	2	
9	ソケット	磁器	1	E26
8	反射板	アルミ t 0.6	1	メロン模様
7	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	アーム締付ねじ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
5	前面ガラス	強化ガラス t 4	1	曲面 透明
4	アーム	ステンレス t 3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品 名	HID投光器 (アーバンアクトβ)			
	HCF0771BHE (広角配光)			
質量	3.5kg	単位	mm	尺度 1:5
図番	0000902-1			