



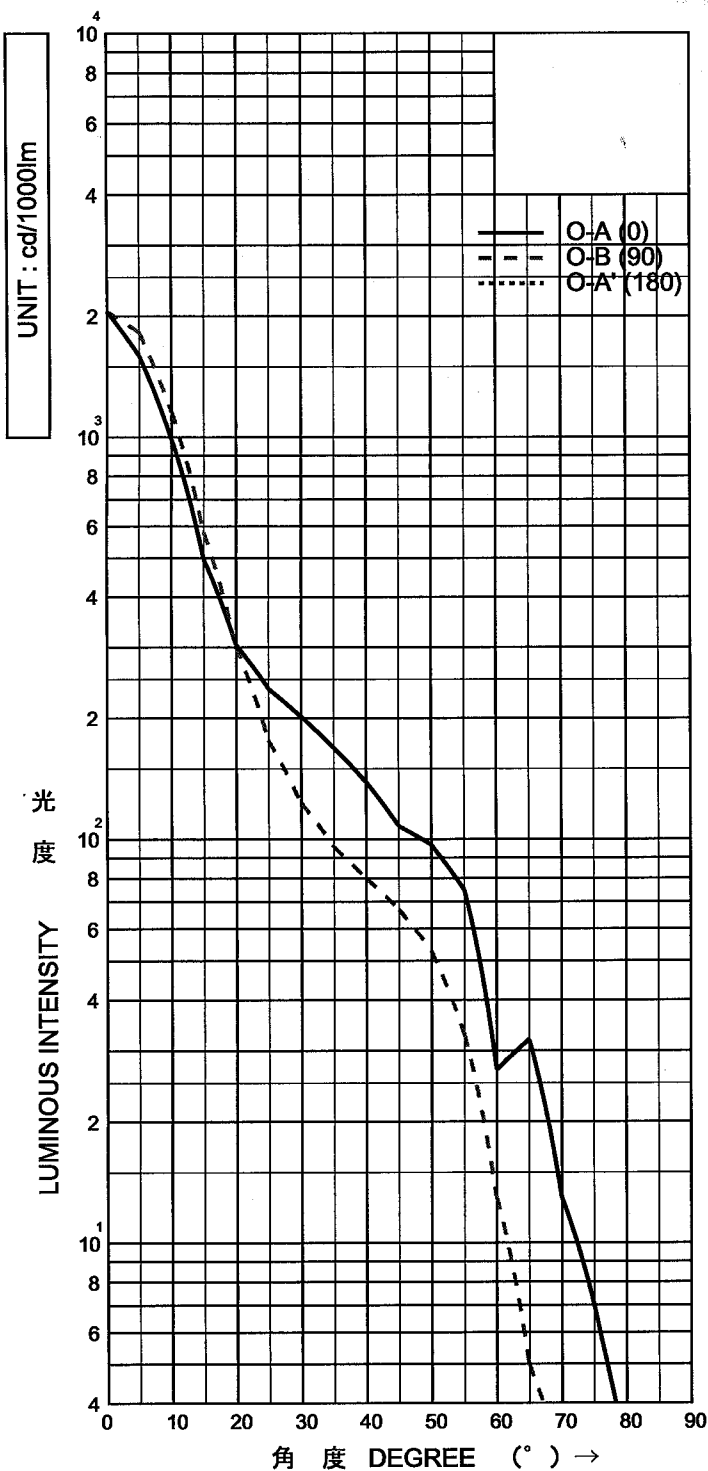


器具
姿
図
LUMINAIRE FORM



ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX.INTENSITY	2057	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	H 46 V 58
	1/20	H 66 V 94
効 率 EFFICIENCY	1/10	34.5 %
	1/20	50.0 %

光束累積曲線
ACCUMULATIVE FLUX CURVE

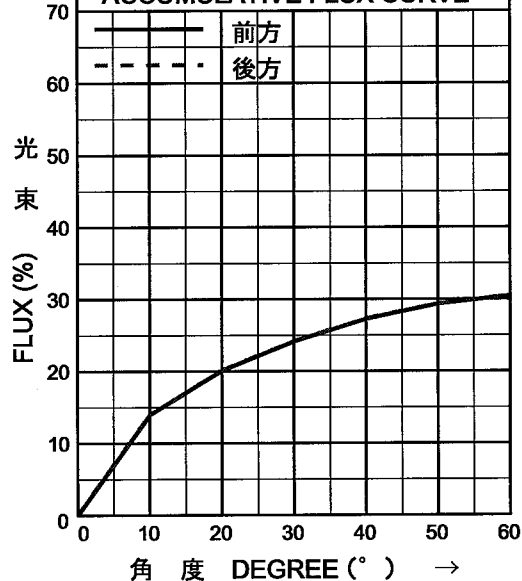

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF0774BHE/DG(W)	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	62.4 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	MT70CE-W/G12			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	H I D 投光器
光源光束 LAMP FLUX	6000 lm				
備 考 REMARK				図 番 SHEET NO.	LLDY00132

村本

木下

2005.10.13



岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC Co.,Ltd.

Version 1.44