


IS

ELS

防 雨 形

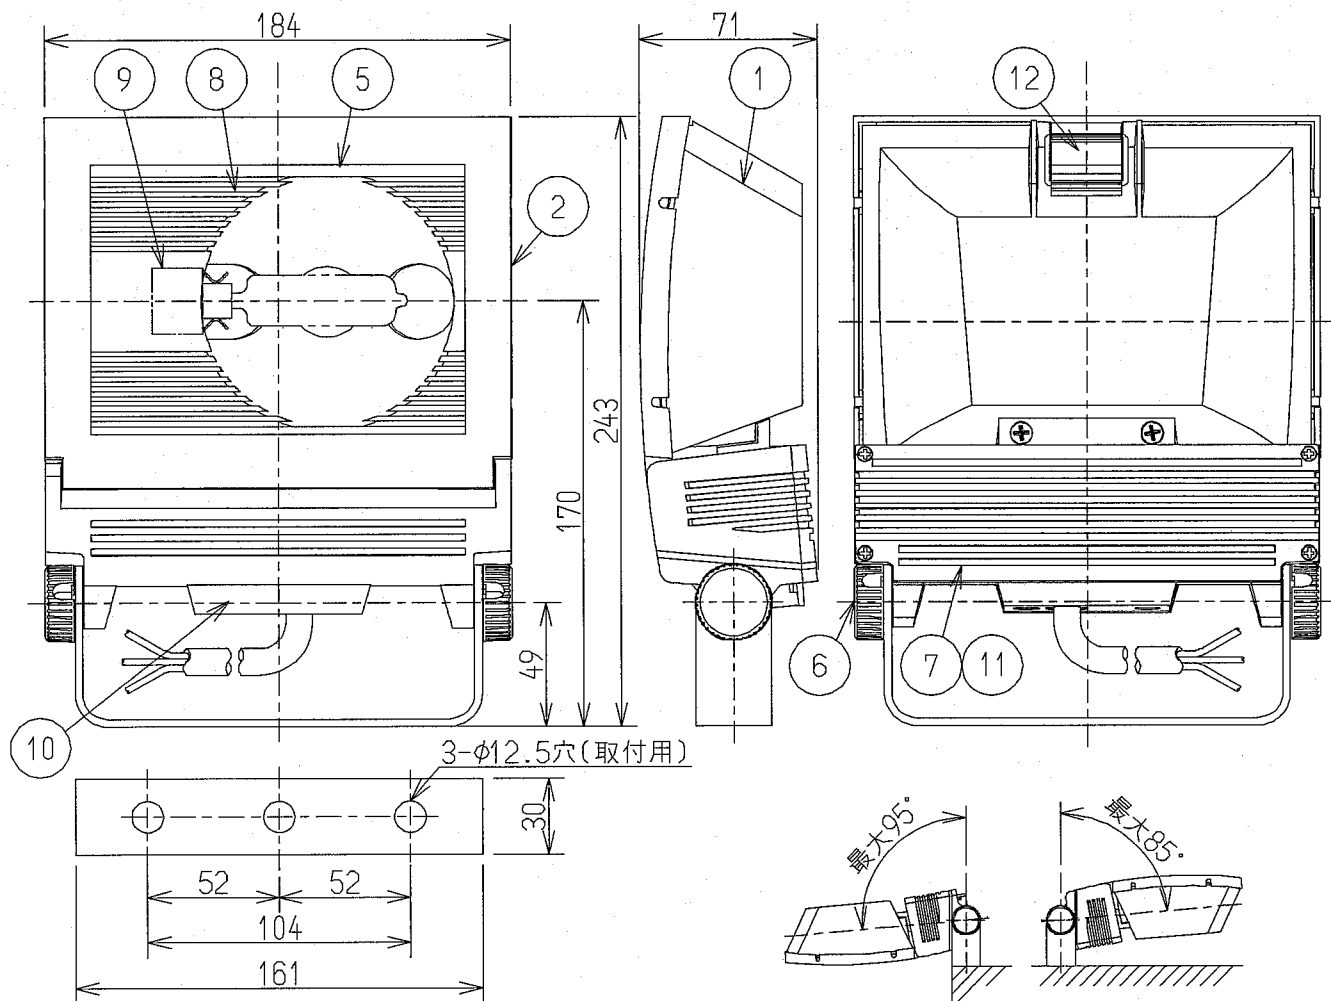

上記以外の本体取付方向制限はありません。
(エニーポジション構造)

特 性 表

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V:0.81±10% 200V:0.41±10%	100V:81±10% 200V:80±10%

設計許容風速	受圧面積
60m/S	0.04m ²

パルス停止機能付
温度ヒューズ付(復帰型)
電流ヒューズ付(非復帰型)

適合ランプ	セラルクス	G12□金形 70W
-------	-------	---------------

注) 投光器は、人が容易に触れる恐れのない構造物の取付面に設置してください。

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。詳しくは、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

□ 出 線

2 種エチレンプロピレンゴム絶縁
クロロブレンキャブタイヤケーブル: 0.75mm²×3心
器具外寸法: 1200

12	バチン錠	アルミ	1	ポリエステル焼付塗装
11	インバータ		1	70W用
10	ふっ素樹脂フィルタ	ふっ素樹脂	1	
9	ソケット	磁器	1	G12
8	反射板	アルミ t1.2	1	アルガラス処理
7	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	アーム締付ねじ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
5	前面ガラス	強化ガラス t4	1	曲面 透明
4	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装

仕上色	HCF0775BHE/DG	ダークグレイ(半艶) (マンセルN3)
	HCF0775BHE/W	白 色(半艶) (マンセルN9.5)

使用温度範囲-5℃~35℃

品名	HID投光器 〔アーバンアクトβポケット〕				
	HCF0775BHE/DG(／W)				
質量	2 kg	単位	mm	尺度	1/3
図番	LLPD01378-2				

部 番 部 品 名 材質・材厚 数 備 考