



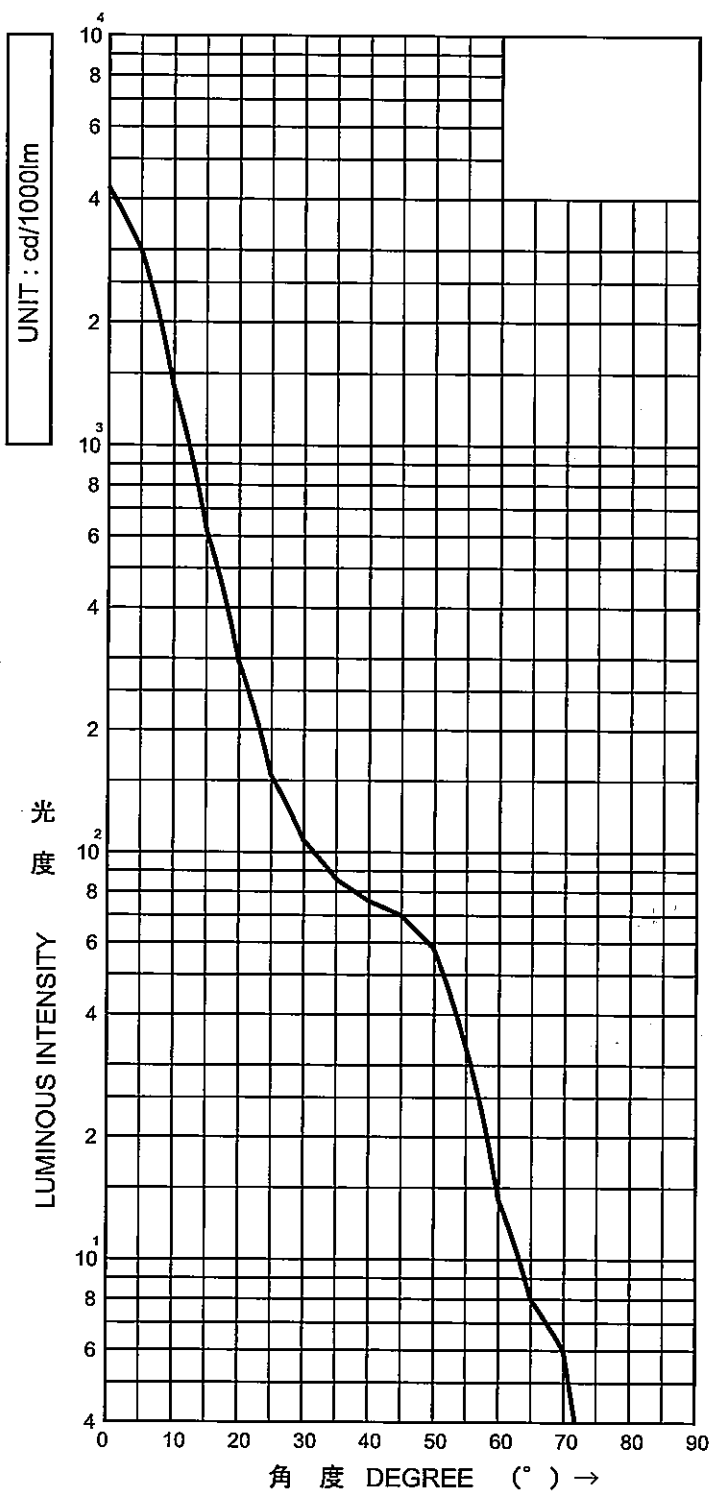

ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	4269	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	34 °
	1/20	44 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	39.0 %
	1/20	44.5 %

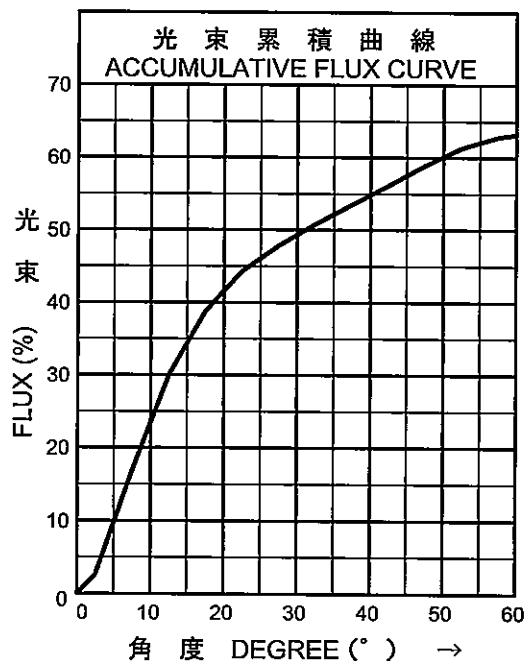

村本 馬場	器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1505	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	64.3 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
	光源形式 LAMP TYPE	NHT150FSDX			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 (アーバンアクト)
	光源光束 LAMP FLUX	7300 lm				
	備考 REMARK	適合機種 : HCF1502, HCF1521BHE(W), HCF0721BHE(W) 適合ランプ : ハイラックス, セラルクス			図 番 SHEET NO.	LLDY00002