



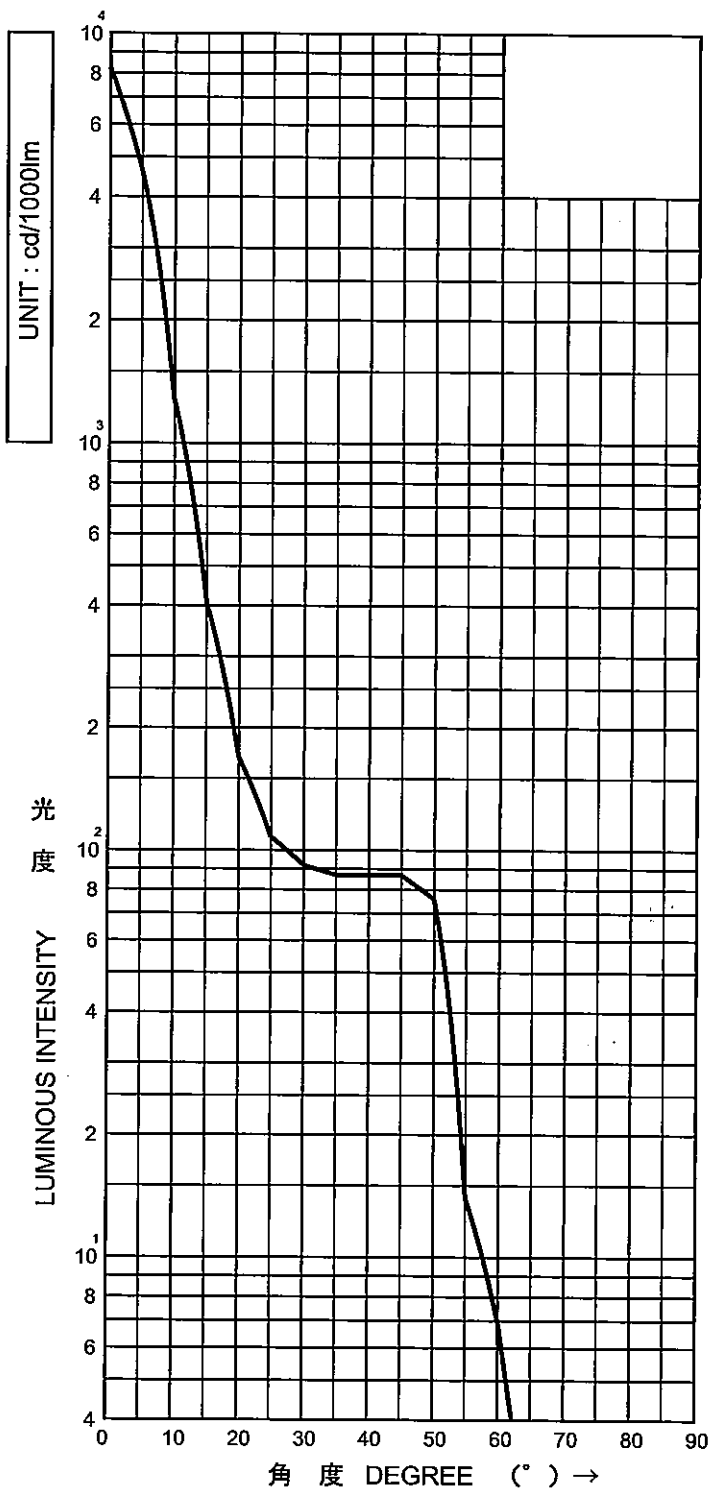

ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	8248	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	24 °
	1/20	28 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	39.0 %
	1/20	41.5 %

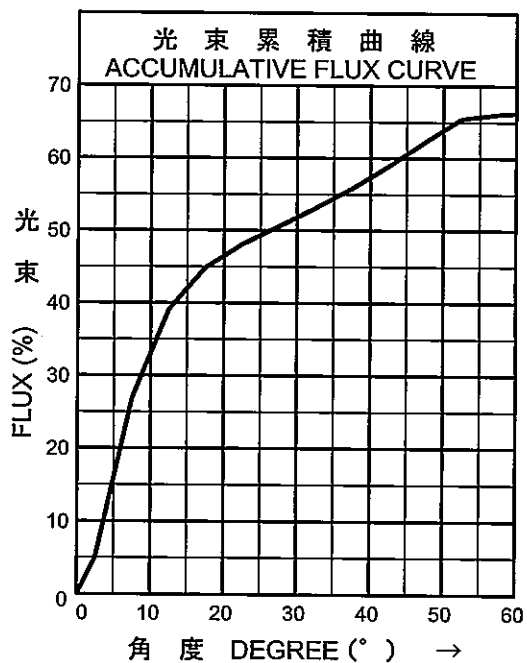

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1506	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	66.8 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	MT150SW				
光源光束 LAMP FLUX	11000 lm			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	H I D 投光器 (アーバンアクト)
備 考 REMARK	適合機種 : HCF1503, HCF1522BHE(W), HCF0722BHE(W) 適合ランプ : ハイラックス, セラルクス			図 番 SHEET NO.	LLDY00007

村本

馬場

2003.10.08



岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC Co., Ltd.

Version 1.43