


ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	3727	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	38 °
	1/20	48 °
効率 EFFICIENCY	1/10	41.5 %
	1/20	47.0 %



器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1506	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	67.2 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	NHT150FSDX			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 (アーバンアクト)
光源光束 LAMP FLUX	7300 lm			図番 SHEET NO.	LLDY00006
備考 REMARK	適合機種 : HCF1503, HCF1522BHE(W), HCF0722BHE(W) 適合ランプ : ハイラックス, セラルクス				

2003.10.08

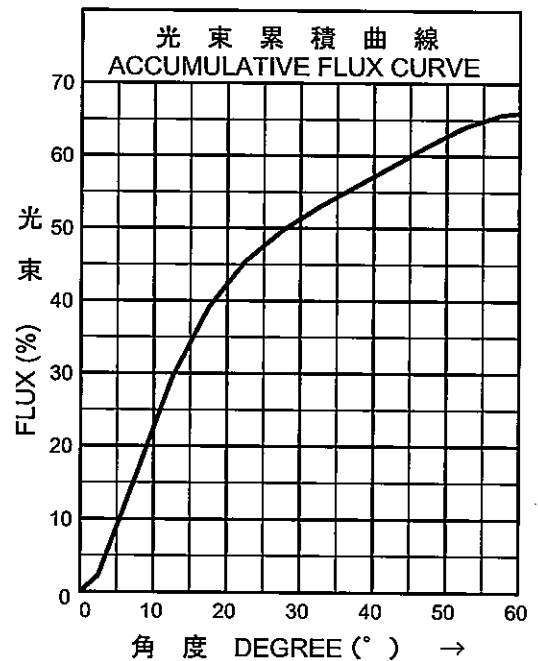

岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC Co., Ltd.

Version 1.43

村本

馬場