



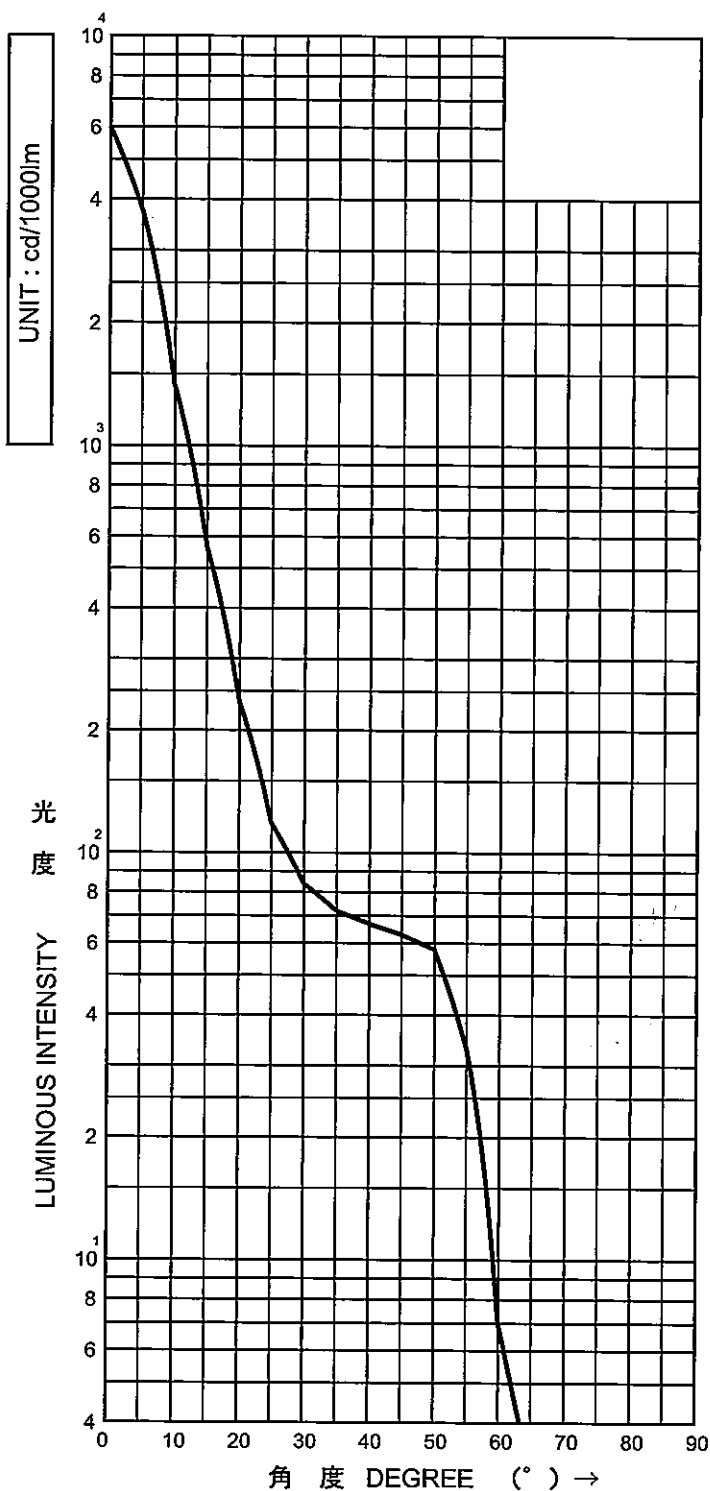

ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	6002	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	28 °
	1/20	38 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	38.0 %
	1/20	44.0 %

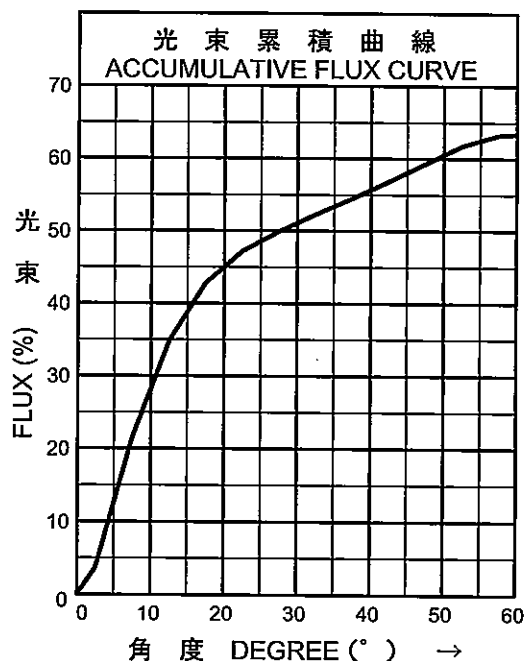

器具形式 LUMINAIRE TYPE		HCF1506	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	63.9 %	配 光 特 性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE		NHT150SDX			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	H I D 投光器 (アーバンアクト)
光源光束 LAMP FLUX		7800 lm				
備 考 REMARK	適合機種 : HCF1503, HCF1522BHE(W), HCF0722BHE(W)				図 番 SHEET NO.	LLDY00005
	適合ランプ : ハイラックス, セラルクス					

村本

馬場

2003.10.08

EYE 岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC Co., Ltd.

Version 1.43