



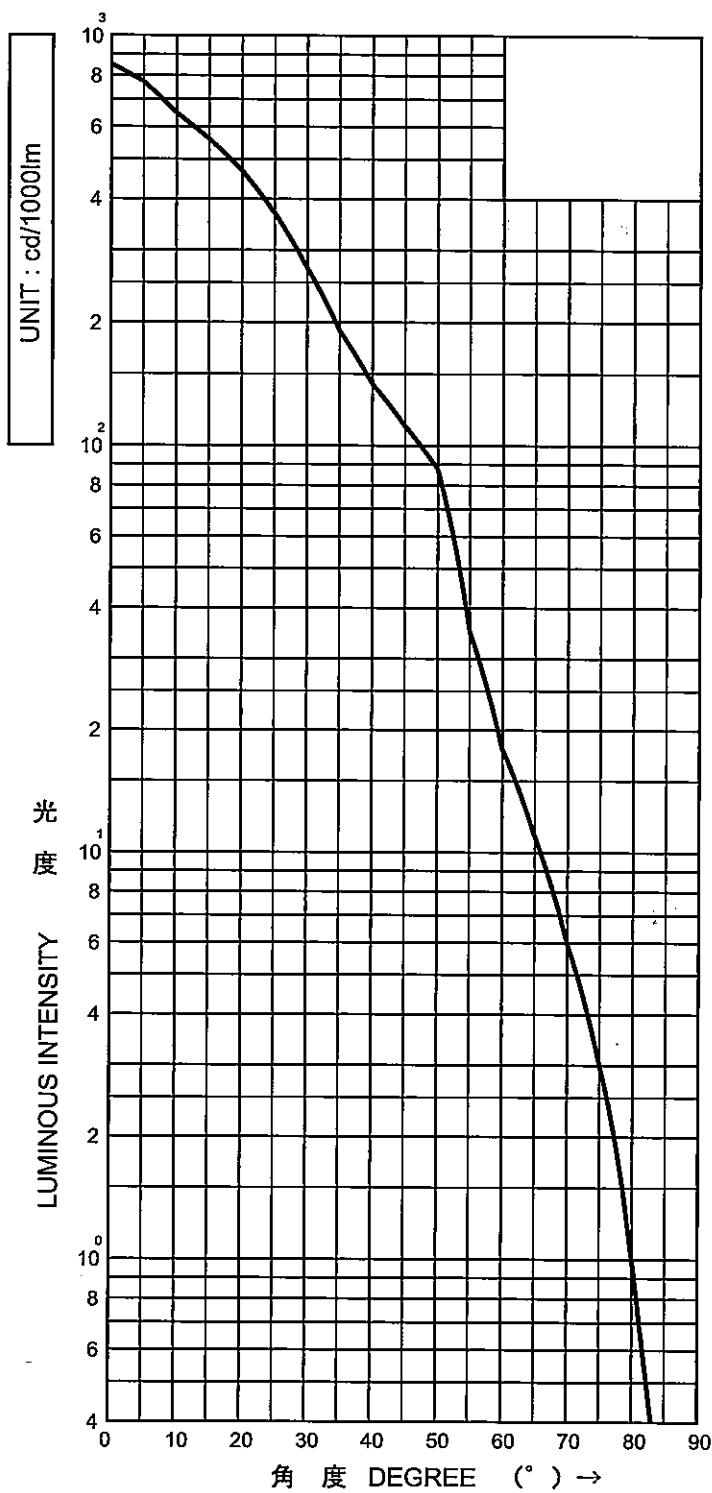

| ビーム特性<br>BEAM         |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| 最大光度<br>MAX.INTENSITY | 854  | cd/1000lm |
| ビームの開き<br>SPREAD      | 1/10 | 100 °     |
|                       | 1/20 | 108 °     |
| 効 率<br>EFFICIENCY     | 1/10 | 60.5 %    |
|                       | 1/20 | 62.5 %    |

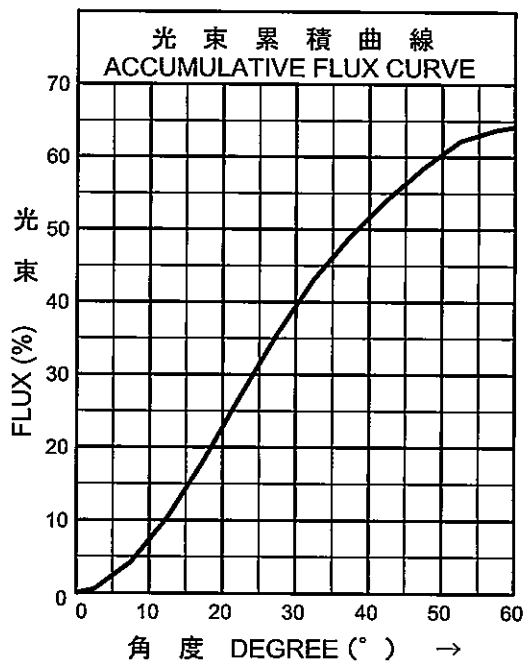

|                        |                                                                       |                              |        |                                         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| 器具形式<br>LUMINAIRE TYPE | HCF1507                                                               | 器具効率<br>LUMINAIRE EFFICIENCY | 65.7 % | 配光特性<br>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION |                     |
| 光源形式<br>LAMP TYPE      | MT150FSW                                                              |                              |        |                                         |                     |
| 光源光束<br>LAMP FLUX      | 10500 lm                                                              |                              |        | 器具名称<br>LUMINAIRE DESIGNATION           | HID投光器<br>(アーバンアクト) |
| 備考<br>REMARK           | 適合機種 : HCF1504, HCF1523BHE(W), HCF0723BHE(W)<br>適合ランプ : ハイラックス, セラルクス |                              |        | 図 番<br>SHEET NO.                        | LLDY00012           |

村本

馬場