


IS

A005
-01

ELS

防 雨 形

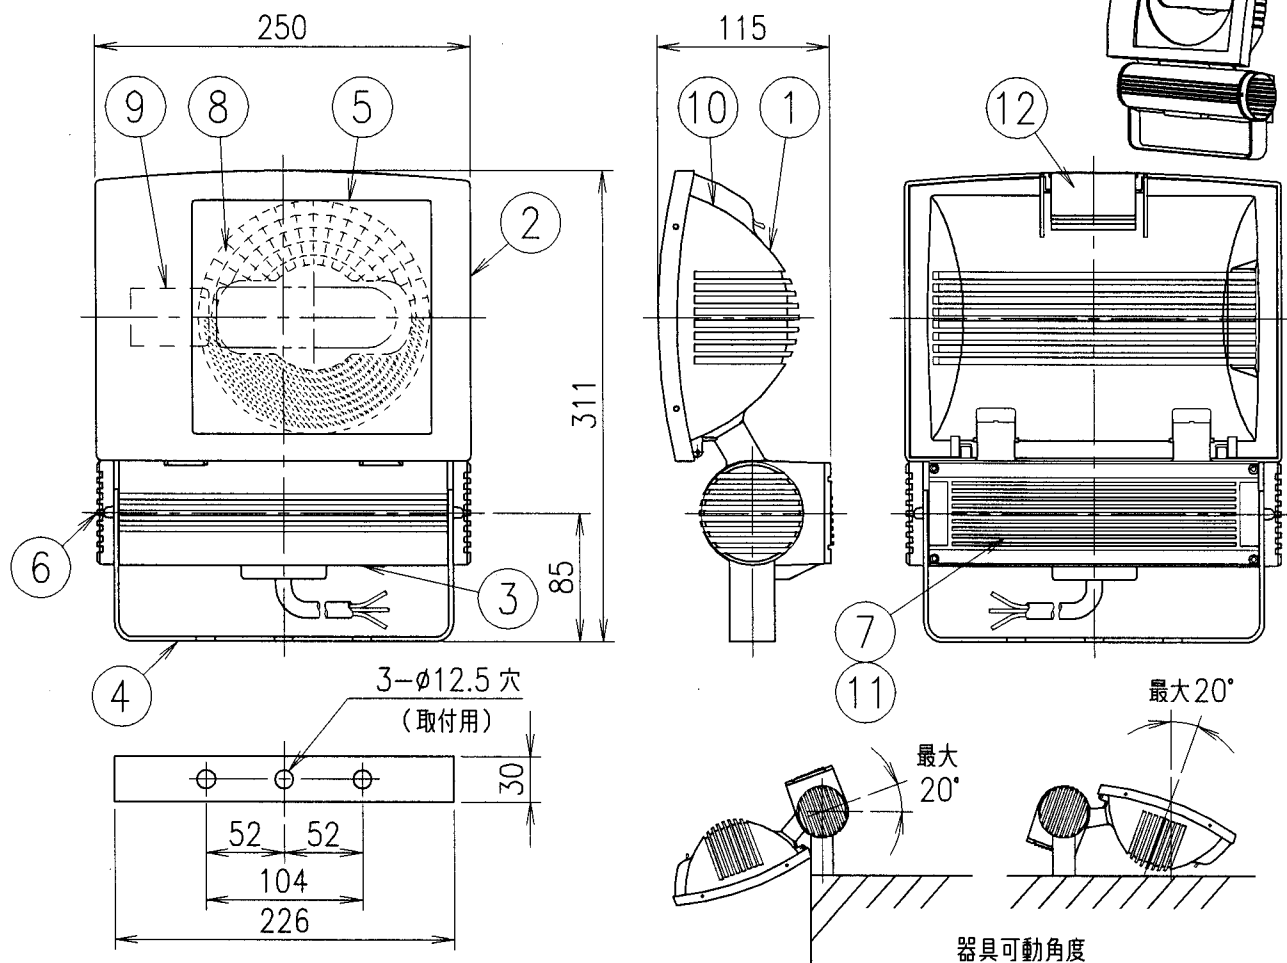

設計許容風速	受 圧 面 積	パルス停止機能付 温度ヒューズ付（復帰型） 電流ヒューズ付（非復帰型）
60m/s	0.06m ²	

特 性 表

入 力 電 圧 (V)	周 波 数 (Hz)	入 力 電 流 (A)	入 力 電 力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V: 1.71 ± 10% 200V: 0.84 ± 10%	100V: 171 ± 10% 200V: 166 ± 10%

上記以外の本体取付方向制限はありません。
（エネーポジション構造）

適合ランプ	ハイルックス (2500Kを除く) セラルックス	150W（拡散形）
仕 上 色	ダークグレイ（半艶） （マンセルN3）	

注）投光器は、人が容易に触れる恐れのない構造物の取付面に設置してください。

△ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

口 出 線

2種EPゴム絶縁クロロブレンゴム
キャプタイヤケーブル（2PNC）：0.75mm²×3心
器具外寸法：1200

060613
020226

12	パチン錠	アルミ	1	ポリエステル焼付塗装
11	インバータ		1	150W用
10	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	2	
9	ソケット	磁器	1	E26
8	反射板	アルミ t1.2	1	ファセット/ディンプル
7	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	アーム締付ねじ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
5	前面ガラス	強化ガラス t4	1	曲面 透明
4	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品
名

HID投光器（アーバンアクトβ）

HCF1572BHE（中角配光）

質量

3.5kg

単位

mm

尺度

1:5

図
番

0000480-1



岩崎電気株式会社

CAD 技No2208