


ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX.INTENSITY	411.8 cd / 1000 lm	
ビームの開き SPREAD	1/10	H 138 V 120 °
	1/20	H 148 V 126 °
効率 EFFICIENCY	1/10	66.0 %
	1/20	66.5 %

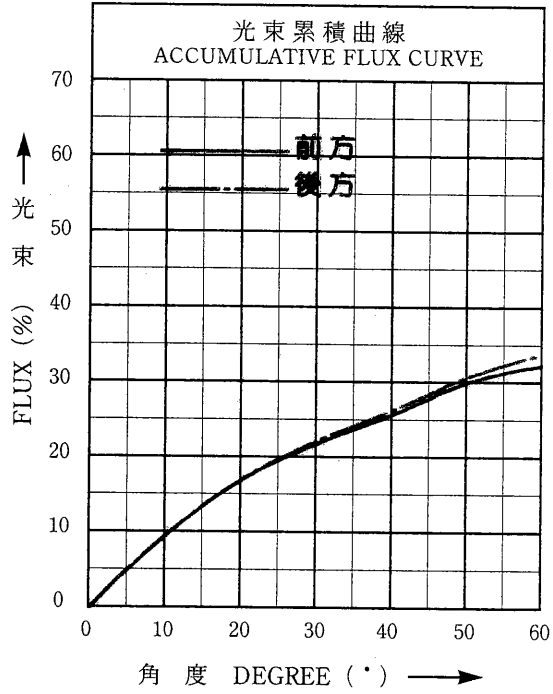

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HM2511B	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	67.5 %
光源形式 LAMP TYPE	M250LS	光源光束 LAMP FLUX	18000 lm
備考 (REMARK)			

配光特性
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 ユニスポット
図番 SHEET NO.	SE-DC-56347