


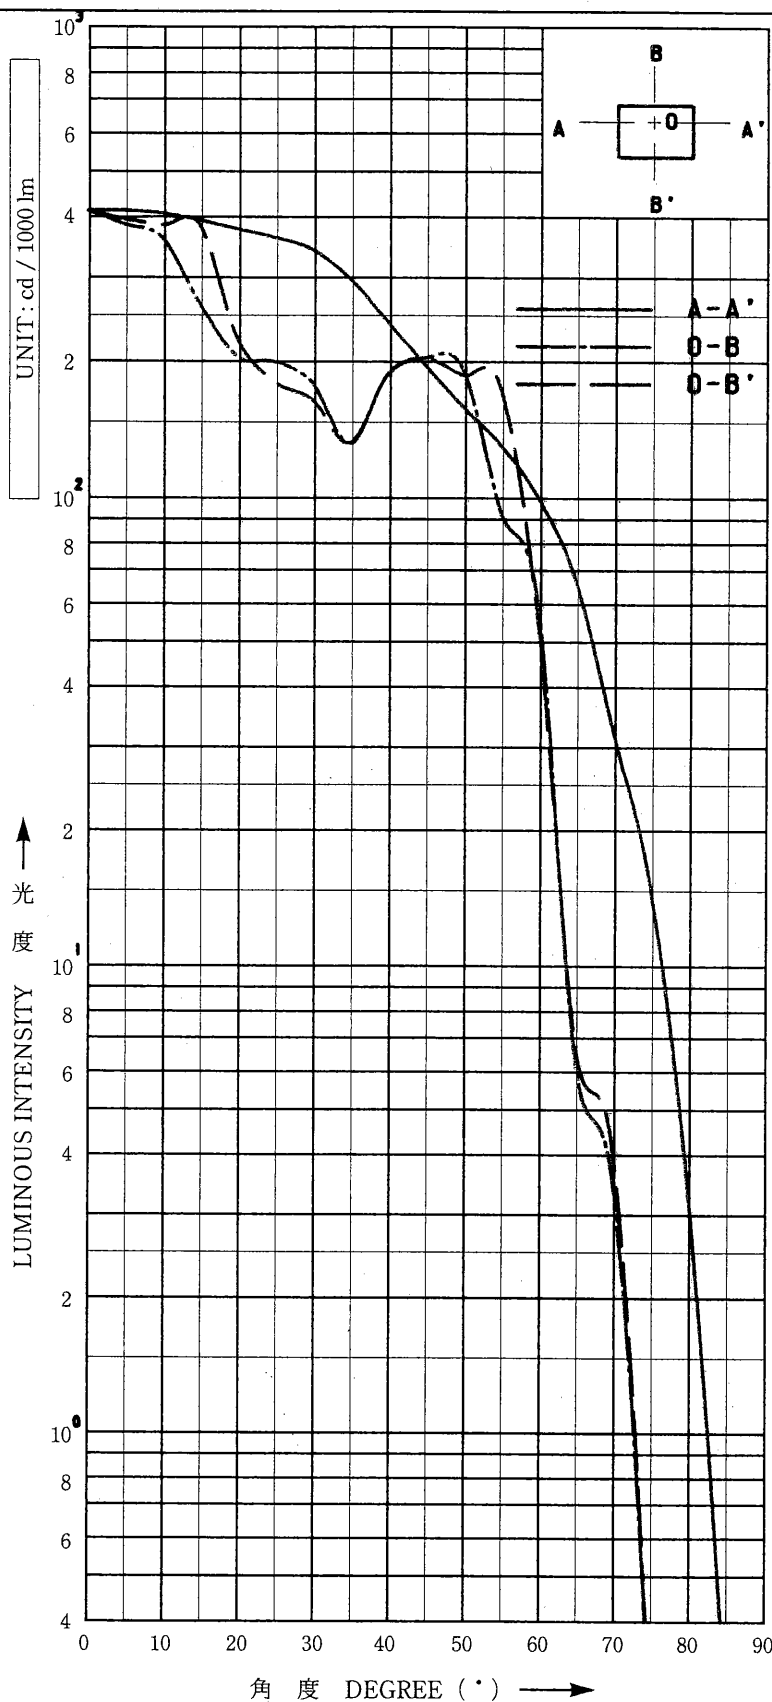


器具姿図
LUMINAIRE FORM

ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX.INTENSITY	412.2 cd / 1000 lm		
ビームの開き SPREAD	1/10	H 136 V 122	°
	1/20	H 146 V 126	°
効率 EFFICIENCY	1/10	65.5	%
	1/20	66.0	%

光束累積曲線
ACCUMULATIVE FLUX CURVE

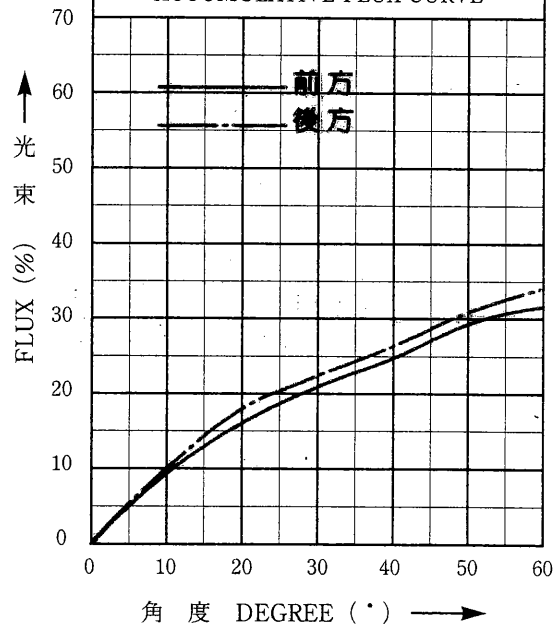

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HM2511B	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	67.0 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	NH220LS	光源光束 LAMP FLUX	26500 lm		
備考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 ユニスポット
				図番 SHEET NO.	SE-DC-56349