


ビーム特性
BEAM

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| 最大光度 MAX. INTENSITY | 288 cd/1000 lm | |
| ビームの開き SPREAD | 1/10 | ° |
| | 1/20 | ° |
| 効率 EFFICIENCY | 1/10 | % |
| | 1/20 | % |



| | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|------------------|---|
| 器具形式 LUMINAIRE TYPE | HM2513B | 器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY | 65.5 % | 配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION |
| 光源形式 LAMP TYPE | MF250LS | 光源光束 LAMP FLUX (水平時) | 20000 (17000) lm | |
| 備考 (REMARK) | | | | 器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION |
| | | | | HID投光器 ユニスポット |
| | | | | 図番 SHEET NO. |
| | | | | DY000047 |

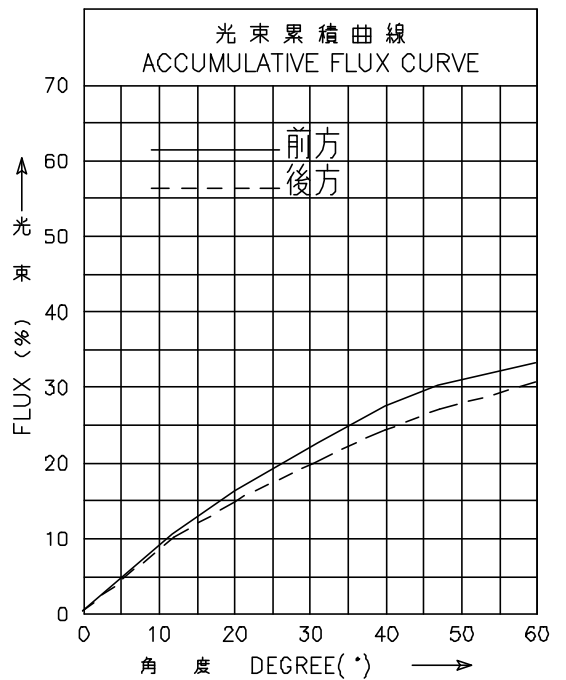