


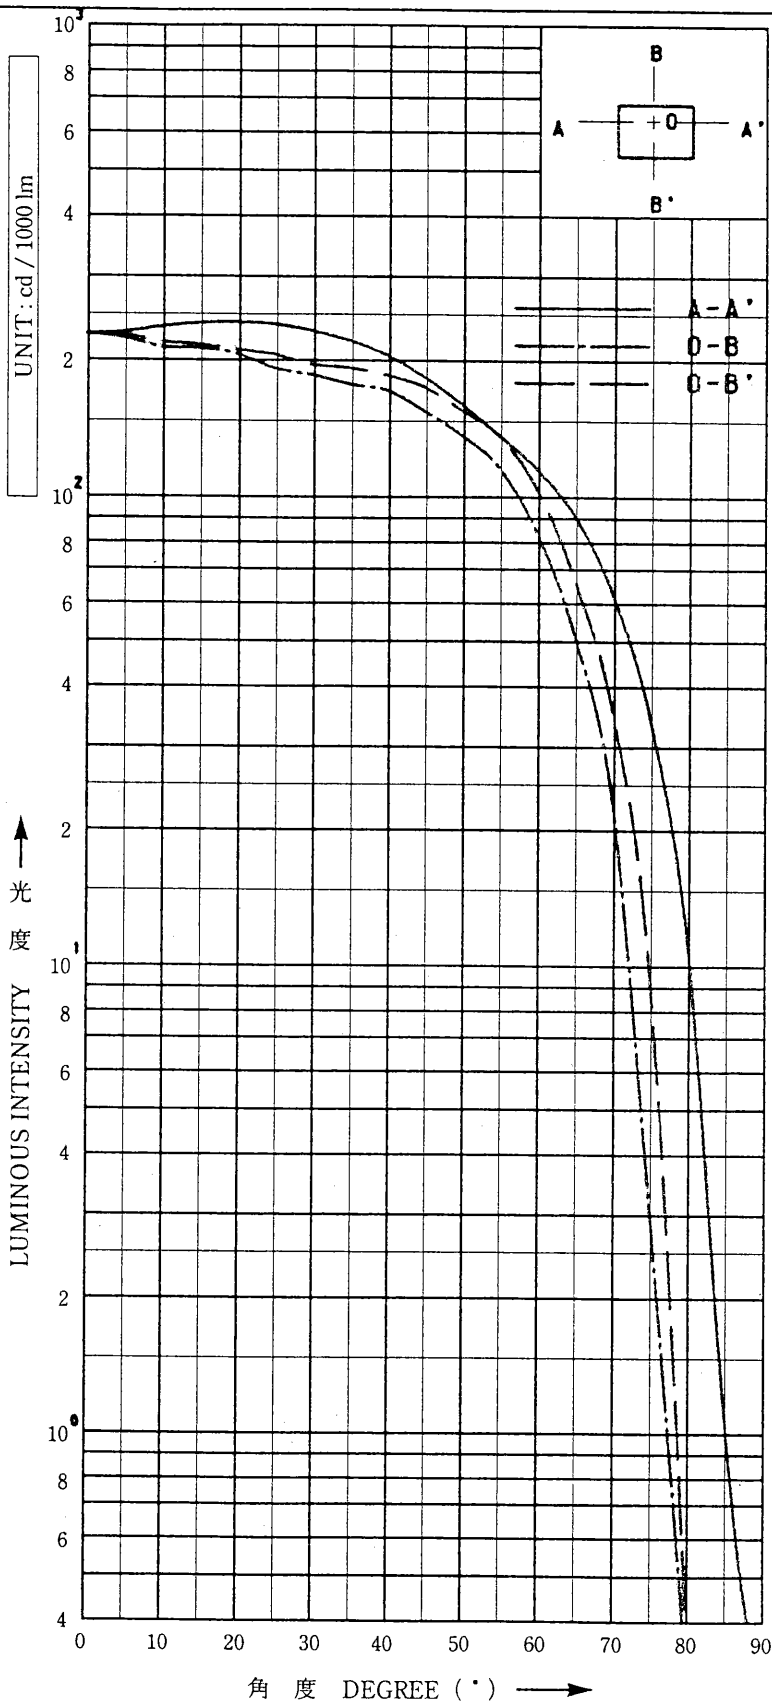


器具姿図
LUMINAIRE FORM

ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX.INTENSITY	236.3 cd / 1000 lm	
ビームの開き SPREAD	1/10	H 154 ° V 142 °
	1/20	H 160 ° V 146 °
効率 EFFICIENCY	1/10	66.5 %
	1/20	67.0 %

光束累積曲線
ACCUMULATIVE FLUX CURVE

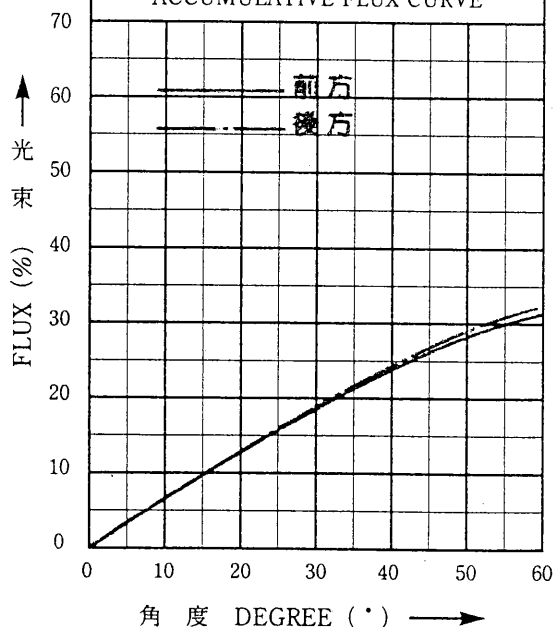

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HM4011B	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	67.5 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	MF400LS	光源光束 LAMP FLUX	33000 lm		
備 考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 ユニスポット
				図 番 SHEET NO.	SE-DC-56352