



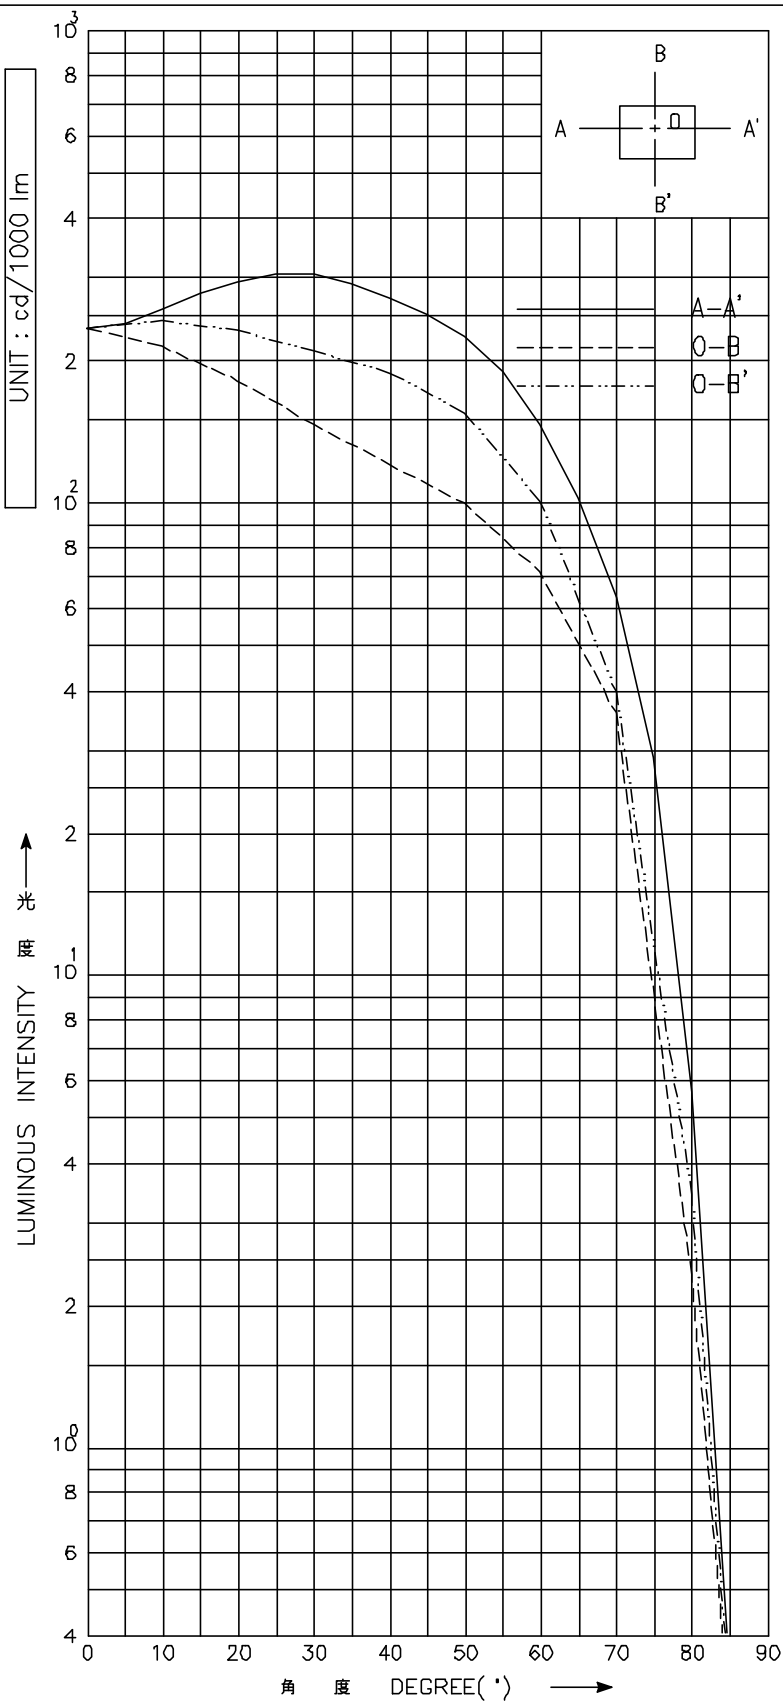


器具姿図
LUMINAIRE FORM

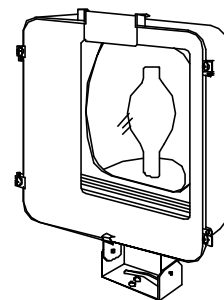

ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX. INTENSITY	305.8 cd/1000 lm	
ビームの開き SPREAD	1/10	°
	1/20	°
効 率 EFFICIENCY	1/10	%
	1/20	%

光束累積曲線
ACCUMULATIVE FLUX CURVE

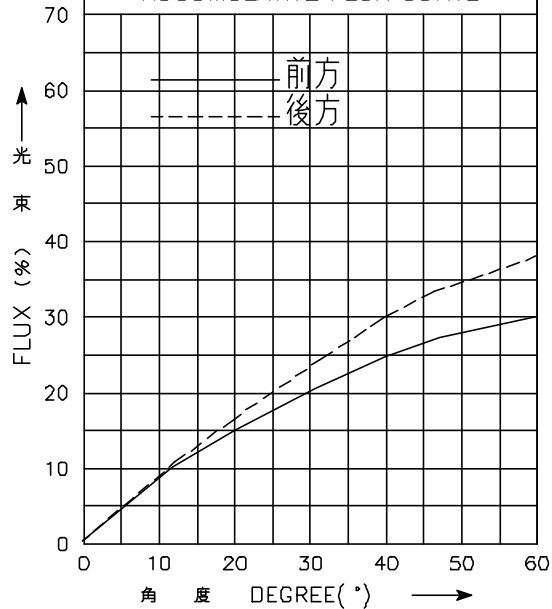

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HM4013B	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	70.1 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	MF400LS	光源光束 LAMP FLUX	38000 lm		
備考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器
				図 番 SHEET NO.	DY000100