



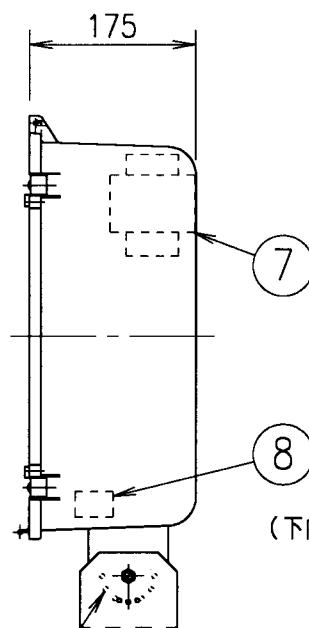


IS



A005
-01

ELS

防 雨 形

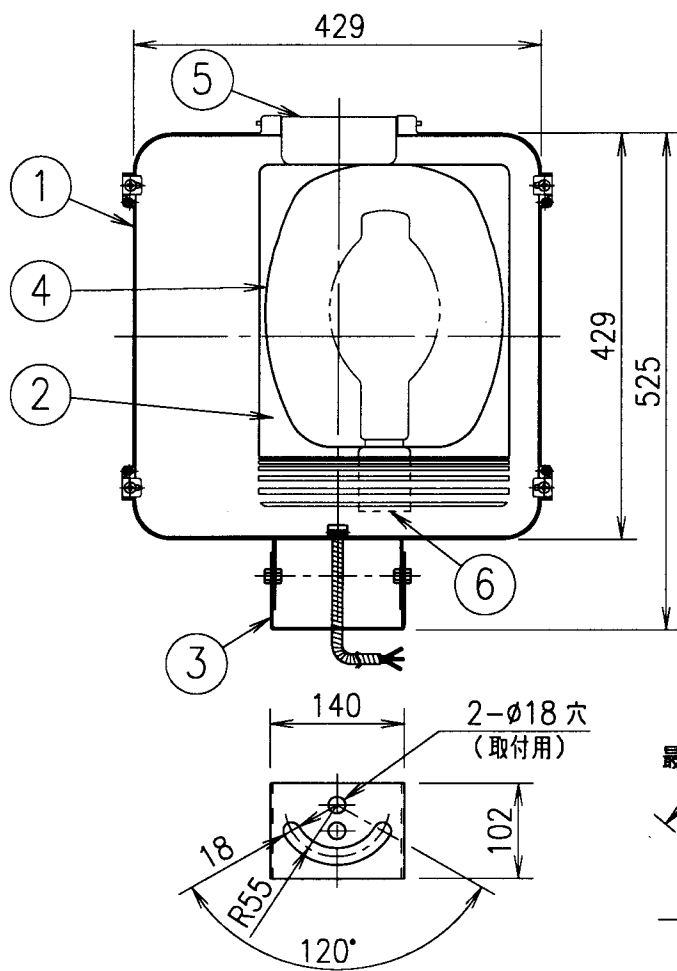

取付け振向け可能範囲：10°ピッチ
壁面取付

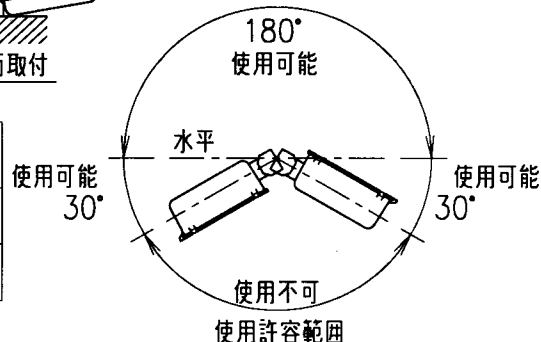

安定器特性	適合ランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)		入力電力 (W)
	水銀ランプ 400W	200	50 (60)	始動時	安定時	420
	FEC マルチハイエース*400W			4.0	2.3	
	FEC サンプルスエース 360W			4.0	2.2	380


注) *印のランプはノリタイプを使用してください。

□ 出線	ふっ素樹脂電線 1.25mm ² ×2 本 器具外寸法：300 (アース線：耐熱ビニル絶縁電線 1.25mm ²) 器具外寸法：300
------	---

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

下記の様に横向きでは取付けしないでください。下記の様に傾けて取付けしないでください。



仕 上 色 黒色 (半艶) (マンセル N1)

010116

9	化粧チューブ	樹脂	1	
8	コンデンサ	組立品	1	
7	内蔵安定器		1	200V 用
6	ソケット	磁器	1	E39
5	蝶番	ステンレス t0.5	1	ポリエステル焼付塗装
4	反射板	アルミ t0.5	1	
3	アーム	鋼板 t3.2	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面ガラス	強化ガラス t4	1	印刷
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品名	HID 投光器 (ユニスポット)			
	HM4013BCCA(B) (横長配光)			
質量	13.5kg	単位	mm	尺度
図番	E 431694			

EYE 岩崎電気株式会社

CAD 技No2208

訂.02.02.12.

