
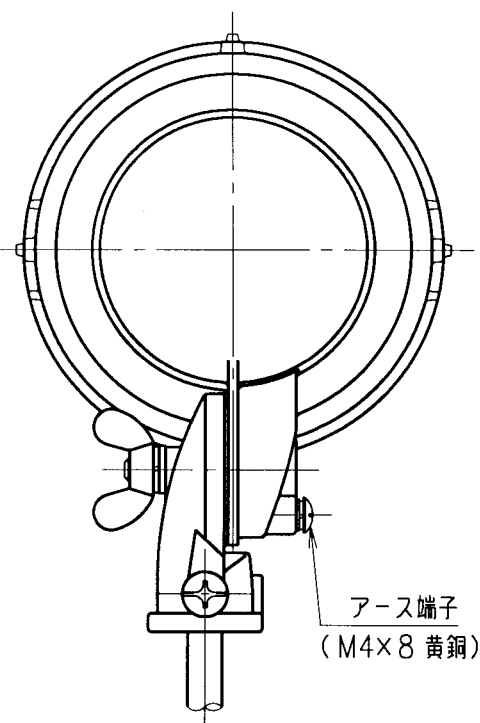


防 雨 形

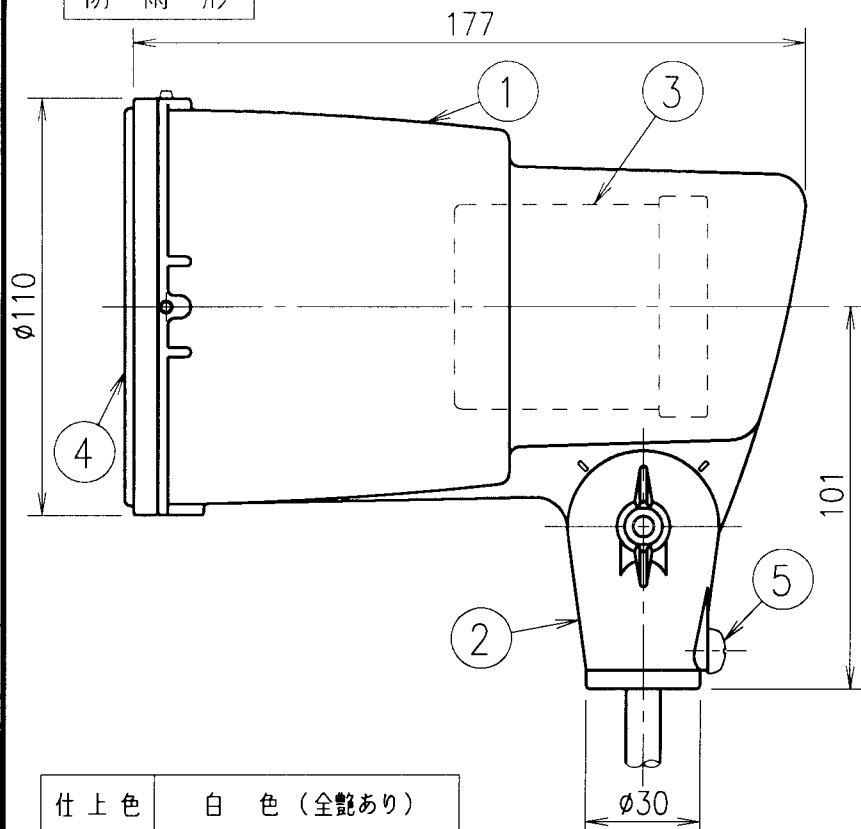

仕 上 色 白 色 (全艶あり)

適 合 ラ ン プ	反射形投光電球	RF (S) 270 ~ 450WH
	セルフバラスト 水銀ランプ	BHRF250WH BHRF300WH BHRF500WH

適 合 接 続 具	F1 F2/W F3/W F4/W F5/W F6/W F7/W F10 F11
	GS6 (但し、BHRF500WH の場合 GHS3)

口 出 線	2種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブル (2PNCT) 0.75mm ² ×2心 器具外寸法: 200
-------	---

注) 1. ランプの取付け


ランプの口金とソケットがかみ合いましたら、ランプを手前に引きながらランプが止まるまで右方向に回した後、防水パッキンと完全に密着するようランプを戻してください。

2. ホルダの取付角度


屋外使用の場合、カップリングの電線引出口が水平より上方向になるように取付けますとホルダとカップリングのかん合隙間及びカップリングの電線引出口から雨水が浸入する恐れがありますから逆向取付は避けてください。

3. ガードのご使用をお勧めします。

4. 看板灯など (F8/W, F9, F13/W, F14/W) に、ご使用の場合はS0/W-L14 をご使用ください。



ランプ取付



取付角度

△ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

040413

	6					品 名	屋外用ランプホルダ				
	5	固 定 ね じ	軟 銅 線 材	1	M6 × 12		S0/W				
	4	防水パッキン	シリコンゴム	1	白色						
	3	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E39						
	2	カップリング	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装	質 量	650 g	単 位	mm	尺 度	1/2
	1	本 体	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装						
	部番	部 品 名	材 質・材 厚	数	備 考	図 番	0000010-1				