
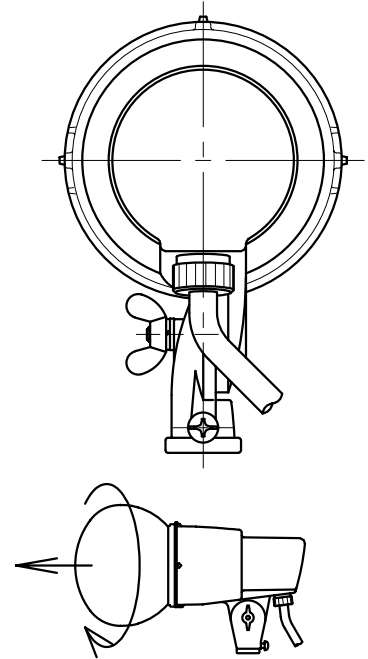


防雨形

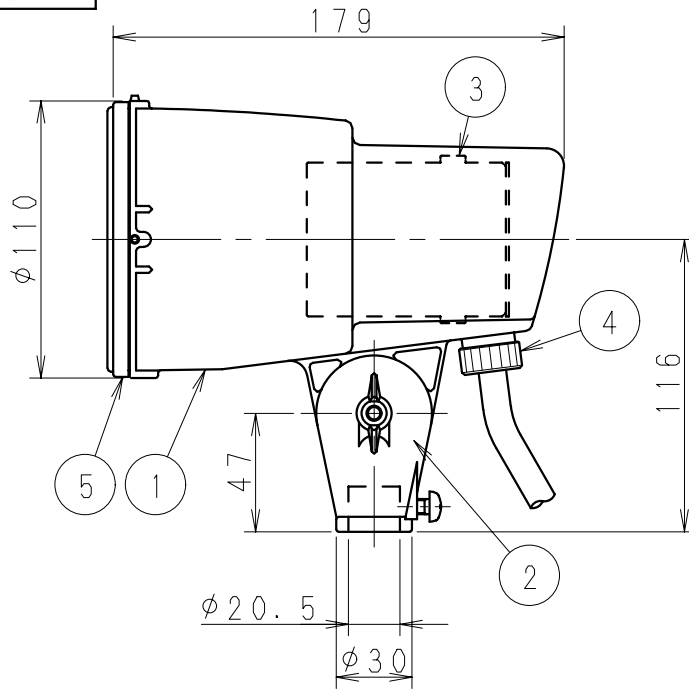

ランプ取付

適合ランプ	白熱電球	RF (S) 270, 450WH
	セルフバラスト水銀ランプ	BHRF250, 300, 500WH

仕 上 色	赤 色 (全艶) (近似マンセル7.5R4 / 14.5)
-------	----------------------------------

口 出 線	キャブタイヤケーブル (2CT) 1.25mm ² ×3心 器具外寸法: 300
-------	--

適合接続具	F1 F2 F3 F4 F5 F6
	F7 F9 F10 F11
適合ガード	GS6 GHS3

⚠ 安全上のご注意

- ❶ 防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ❷ 耐風速は60m/sです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ❸ 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ❹ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所では、雪・氷の除去をおこなってください。器具落下の原因となります。
- ❺ 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ❻ 草や木で覆われる場所、周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ❼ 質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ❽ 必ず適合ランプを使用してください。防水性が保てず、絶縁不良または感電の原因となります。

注)

1. ランプの取付け
ランプの口金とソケットがかみ合いましたら、ランプを手前に引きながらランプが止まるまで右方向に回し、パッキンと完全に密着させてください。
2. ガード (GS6) を取り付けてご使用ください。ただし、セルフバラスト水銀ランプ BHRF500WHを使用する場合は、GHS3のガードをご使用ください。
3. この器具は、ケーブル交換が可能のため、二重絶縁構造ではありません。
4. 取付方向は自由です。
5. 口出線の色別は、白・黒が電源用、緑がアース用です。

070831
060530

6					品名	屋外用ランプホルダ					
5	防水パッキン	シリコンゴム	1			SSA-0					
4	防水グランド	黄銅	1	ニッケルめっき							
3	ソケット	磁器	1	E39	質量	920 g	単位	mm	尺度	1/3	
2	カップリング	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装							
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装	図番	EIS000531-1					
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考							

LIGHTING EQUIPMENT DIV.



岩崎電気株式会社

CAD 技No2208