



2-M6×25
六角ボルト
(軟鋼線材)


φ12.3穴
(電源用)



2-M6
六角ナット
(軟鋼線材)


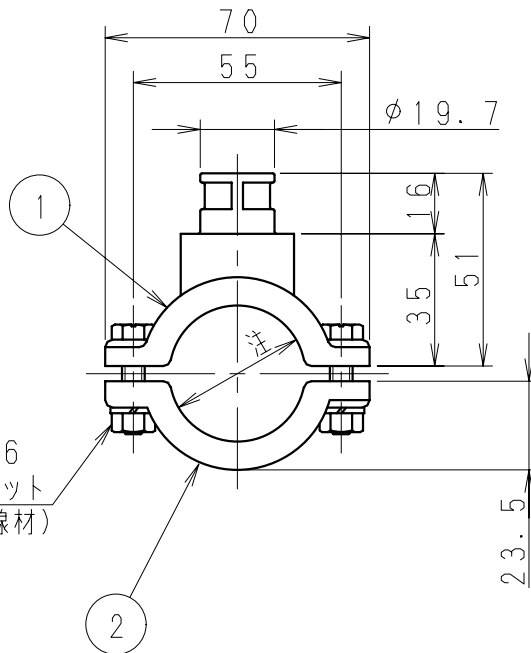


2-12×20穴
(ケーブル引込用)



⚠ 安全上のご注意

- ・適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。
適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ホルダと組み合わせて使用してください。
適合以外のホルダと使用しますと、器具落下の原因となります。
- ・質量に耐える場所に確実に取付けてください。
取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ・屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、器具取付け部が
水平より下にならないように取付けてください。
浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。



形 式	仕 上 色
F 2	赤 色 (全艶) (近似マンセル7.5R4/14.5)
F 2 / W	白 色 (全艶) (オフホワイト)

注)

丸棒・丸パイプの挟み込み可能寸法はφ32～φ38です。

070831



6					品 名	ランプホルダ接続具					
5											
4						F 2 F 2 / W					
3											
2	ク ラ ソ プ B	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装	質量	9 0 g	単位	m m	尺度	1 / 2	
1	ク ラ ソ プ A	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装	図 番	E I S 0 0 2 0 4 0					
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考							

LIGHTING EQUIPMENT DIV.



岩崎電気株式会社

CAD 技No2208