



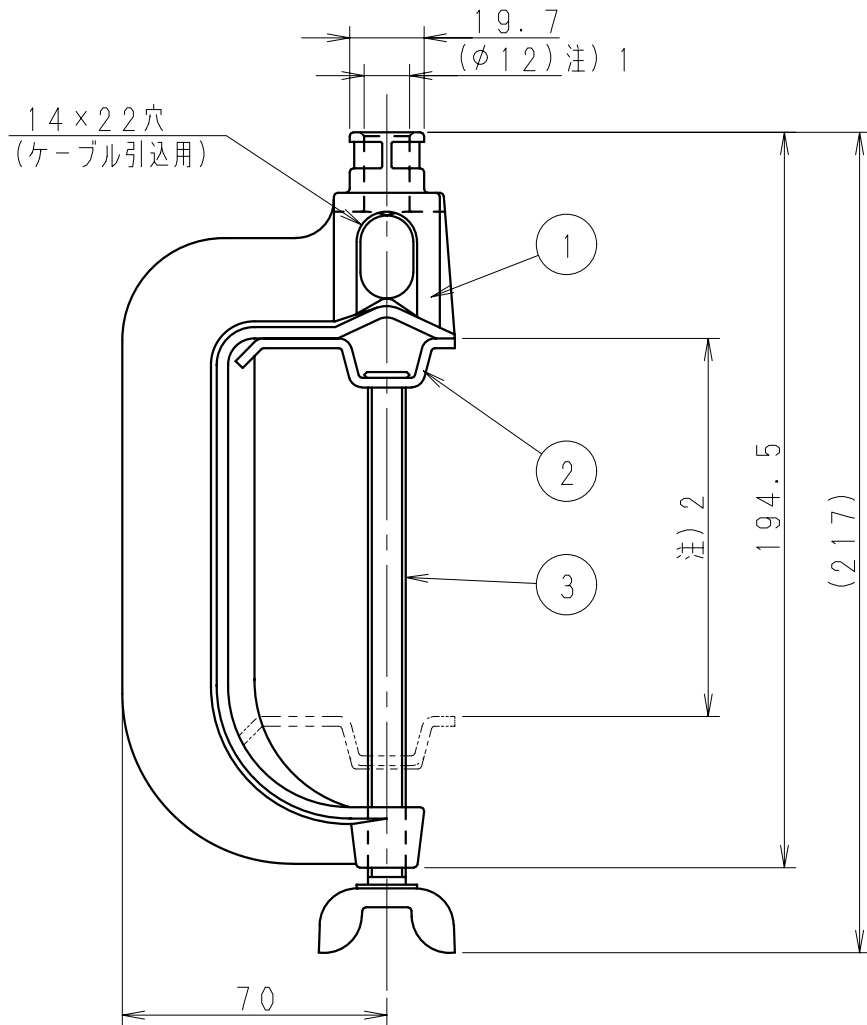

⚠ 安全上のご注意

- ❶ 適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。
適用範囲以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ❷ 必ず適合ホルダと組み合わせで使用してください。
適合以外のホルダと使用しますと、器具落下の原因となります。
- ❸ 質量に耐える場所に確実に取付けてください。
取付けに不備があると、器具落下の原因となります。
- ❹ 押しボルトを締め付ける際に、締め付けが弱いと器具落下の原因となります。また、締め付けが強いと器具破損の原因となりますので、適正なトルクで締め付けてください。
※最大締め付けトルク：8.8N・m
- ❺ 屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、器具取付け部が水平より下にならないように取付けてください。
浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。



形 式	仕 上 色
F 4	赤色 (全艶) (近似マンセル 7.5R4/14.5)
F 4 / W	白色 (全艶) (オフホワイト)
F 4 / O	オレンジ (全艶) (近似マンセル 10R5.5/14.5)

注)

1. 通線可能なケーブルの仕上り外径はφ12以下です。
2. バイスの挟み込み可能寸法は、丸棒・丸パイプは最大φ70、平板は最大100mmです。

080418
051110

品名	ランプホルダ接続具 (バイス)			
	F 4 F 4 / W F 4 / O			
質量	240g	単位	mm	尺度
図番	E I S 0 0 0 0 3 8 - 1			
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
6				
5				
4				
3	押しボルト	軟鋼線材	1	Tr8-2条ねじ 電気亜鉛めっき
2	押座	鋼板 t 2.6	1	電気亜鉛めっき
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装

LIGHTING EQUIPMENT DIV.

EYE 岩崎電気株式会社