
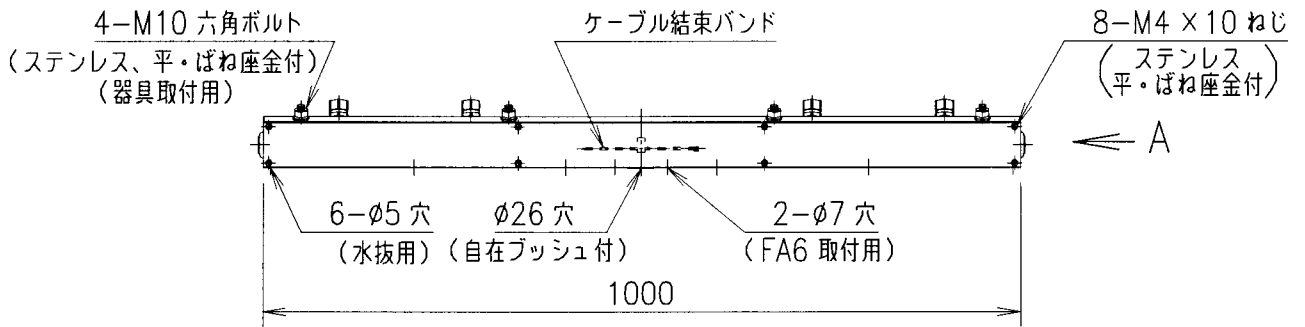




IS

A005
-03


ELS

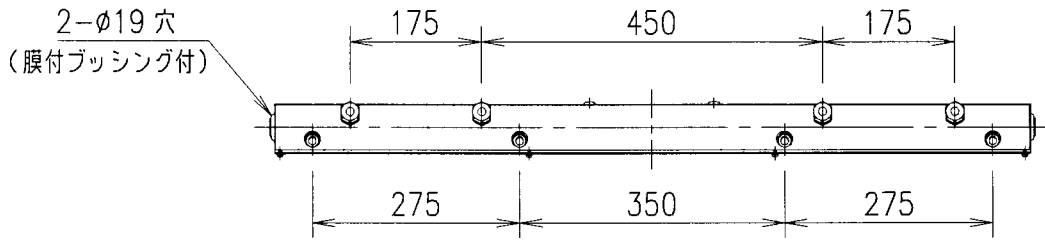

A 矢視図

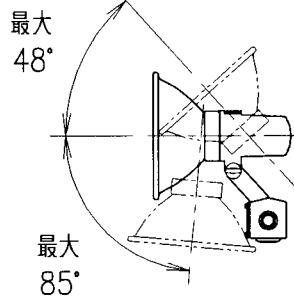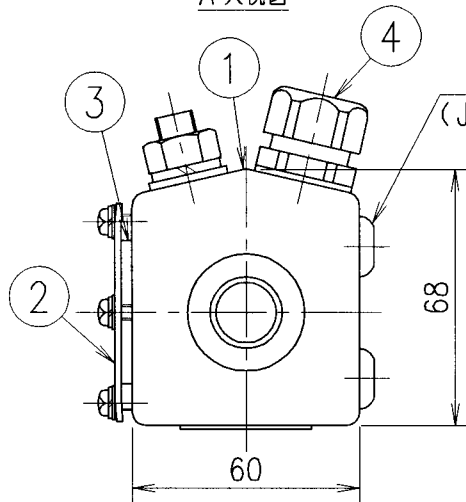

取付角度
(標準品の場合)

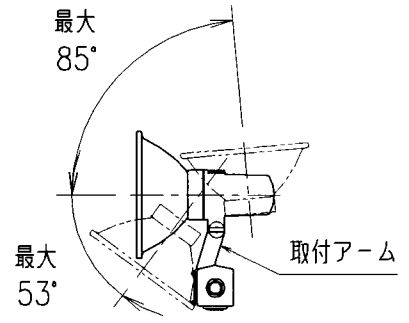

取付角度
(取付アームを反転させた場合)

- 注) 1. ボールに取付けてご使用の場合は、安定器の収納にご注意ください。
 2. FA6 及び JP21 をご使用の場合はキャブタイヤケーブルの仕上外径を下記の範囲でご使用ください。
 3 心の場合：仕上外径 φ10.5 以下
 多心の場合：仕上外径 φ20 以下
 3. 接続用ボルト (M6 × 20) を 4 本、同梱しています。

仕 上 色	グレイ(半艶) (マンセル N3)
適 合 フ イ ッ テ ィ ン グ	FA6, JP21, JP31

⚠ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

041214

品名	アーバンアクト用フィッティング (4灯用)			
	FA8			
質量	3.9 kg	単位	mm	尺度 1:10 1:2
図番	0001644			
部番	部品名	材質・材厚	数	備 考
6				
5				
4	ケーブルコネクタ	ナイロン 66	4	SCL-10B
3	パッキン	スポンジパッキン	1組	
2	カバー	鋼板 t1.6	1	メラミン焼付塗装
1	本体	鋼板 t1.6	1	メラミン焼付塗装