
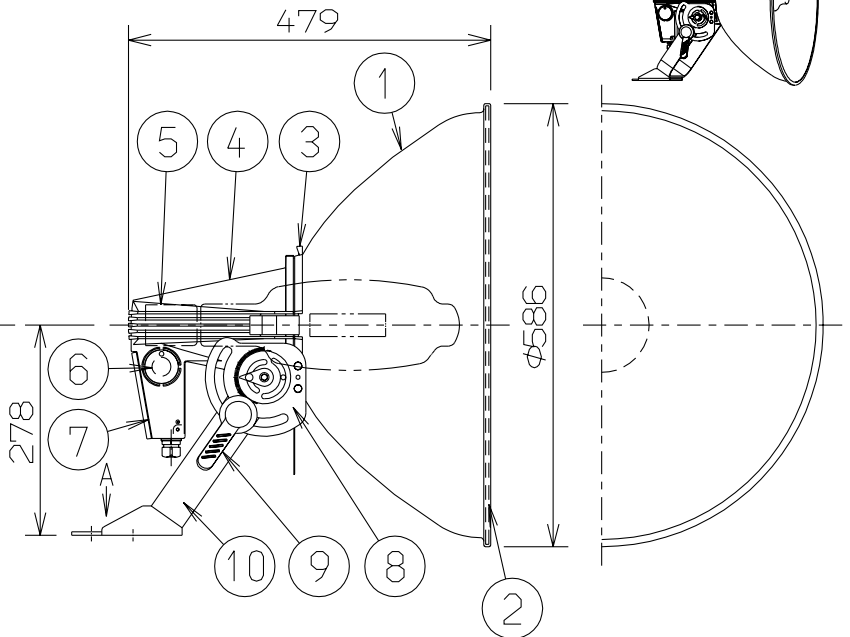


IS

防 雨 形

重 耐 塩 形


ELS

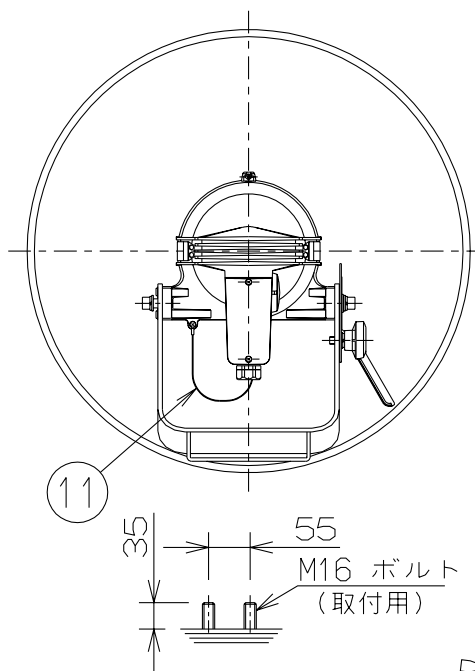


仕 上 色 グレイメタリック

適合ランプ

MT1000B/BH-M
MT1000B/BH-M-UVC
MT1000B-D/BH
MT1500B/BH-M
MT1500B/BH-M-UVC
MT1500B-D/BH
NHT660LS
NHT940LS



使用温度範囲：-5℃ ～35℃
(但し、マルチメタルランプ1500Wの)
使用温度範囲：-5℃ ～30℃

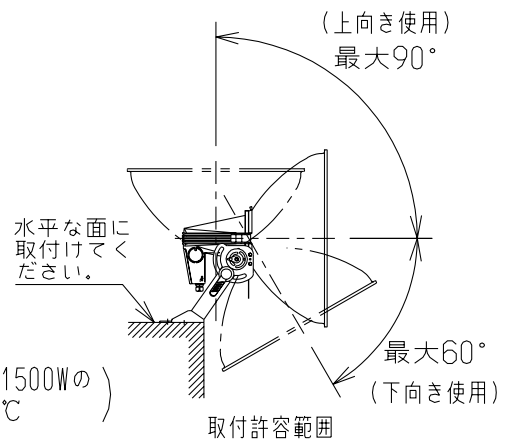

取付許容範囲

※ランプ固有の点灯姿勢制限がありますのでランプの図面をご確認ください。

- 注) 1. 安定器の二次側配線は600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (CV ケーブル) と同等以上の性能を有する仕上外径φ10 ～14 (3心、2mm²) を使用してください。
2. ランプの新規取り付け及び交換は必ず主電源を切ってから行ってください。
3. 必ず適合する安定器及び適合するランプと組み合わせて使用してください。

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

設計許容風速	60m/s
受圧面積	0.27m ²

11	落下防止ワイヤ	ステンレス	1	
10	アーム・台座	鋼板	1	溶融亜鉛めっき
9	ハンドル	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装
8	俯角板	ステンレス	1	照射角度復帰機構付
7	結線ボックス	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装 端子台付 内外部アース端子付

品名	HID投光器（アクロスター）				
	H5322S（狭角配光）				
質量	8.8kg	単位	mm	尺度	1：10
図番	LLPD01274-1				

6	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	1	
5	ソケット	磁器	1	E39
4	光源筒	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装
3	支持枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装
2	前面ガラス	強化ガラス	4	透明
1	反射板	アルミ	1	アルガラス処理
部番	部品名	材質・材厚	数	備考