
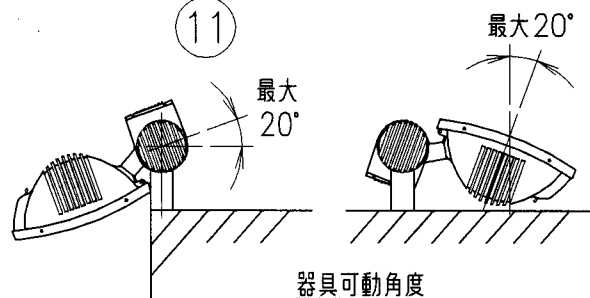
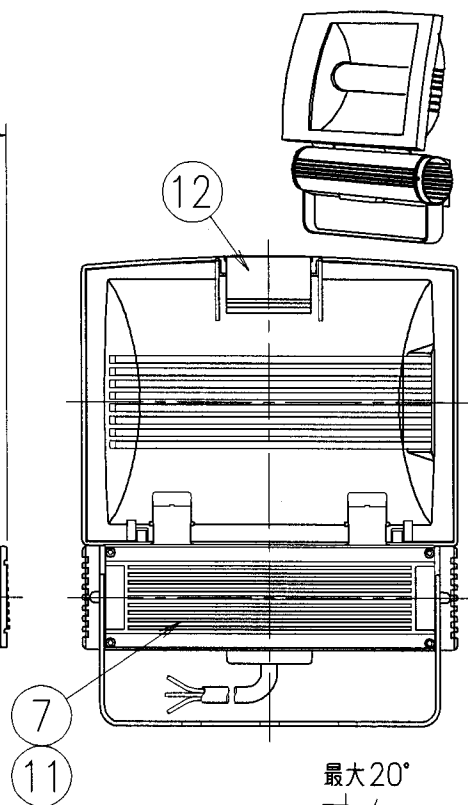
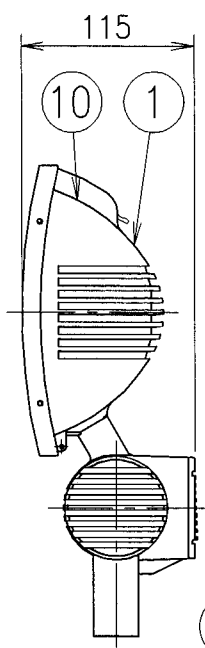


IS

A005
-01

ELS

防 雨 形

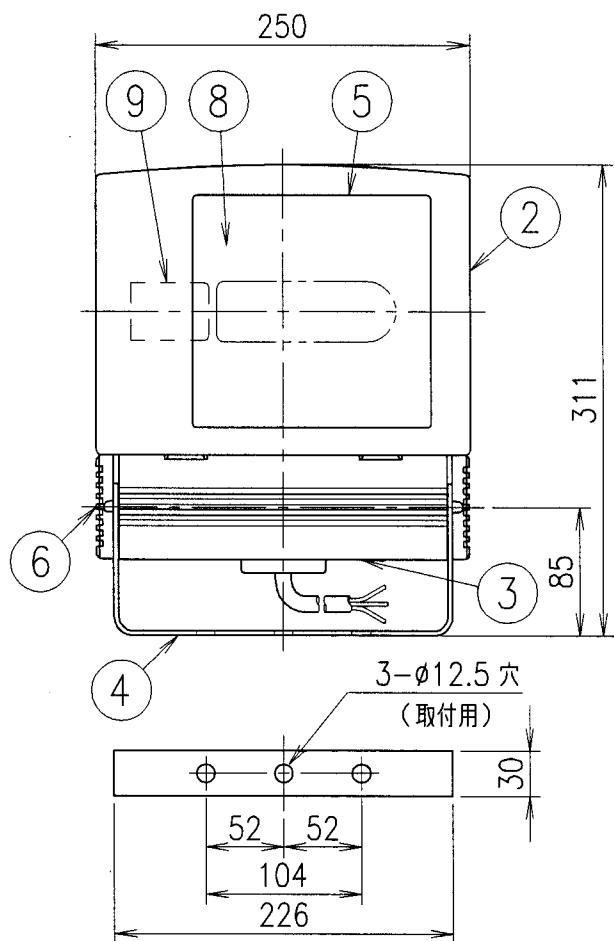

設計許容風速	受 圧 面 積	パルス停止機能付 温度ヒューズ付 (復帰型) 電流ヒューズ付 (非復帰型)
60m/s	0.06m ²	

上記以外の本体取付方向制限はありません。
(エニーポジション構造)

特 性 表

入 力 電 圧 (V)	周 波 数 (Hz)	入 力 電 流 (A)	入 力 電 力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V: 1.71 ± 10% 200V: 0.84 ± 10%	100V: 171 ± 10% 200V: 166 ± 10%

適合ランプ	ハイルックス (2500Kを除く) セラルックス	150W (拡散形)
仕 上 色	ダークグレイ (半艶) (マンセルN3)	

注) 投光器は、人が容易に触れる恐れのない構造物の取付面に設置してください。

△ 安 全 上 の ご 注 意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

口 出 線

2種EPゴム絶縁クロロブレンゴム
キャブタイヤケーブル (2PNCT) : 0.75mm² × 3心
器具外寸法: 1200

060613
020226

12	パ チ ン 錠	ア ル ミ	1	ポリエステル焼付塗装
11	イ ン バ ー タ		1	150W用
10	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふ っ 素 樹 脂	2	
9	ソ ケ ッ ト	磁 器	1	E26
8	反 射 板	アルミ t 0.6	1	メロン模様
7	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	アーム締付ねじ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
5	前 面 ガ ラ ス	強化ガラス t 4	1	曲面 透明
4	ア ー ム	ステンレス t 3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前 面 枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本 体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品 名	HID投光器 (アーバンアクトβ)			
	HCF1571BHE (広角配光)			
質量	3.5kg	単位	mm	尺度 1:5
図 番	0000478-1			